


THERMOCHIP SATE está ideado para el uso en **fachada** y **muros exteriores**. Cuenta con un machihembrado en las cuatro caras que garantiza la continuidad del aislamiento, eliminando así los puentes térmicos y facilitando una rápida instalación de los paneles.

### COMPOSICIÓN

Exterior fibro-cemento  
Núcleo poliestireno extruido  
Interior fibro-yeso

Luz entre apoyos 800mm

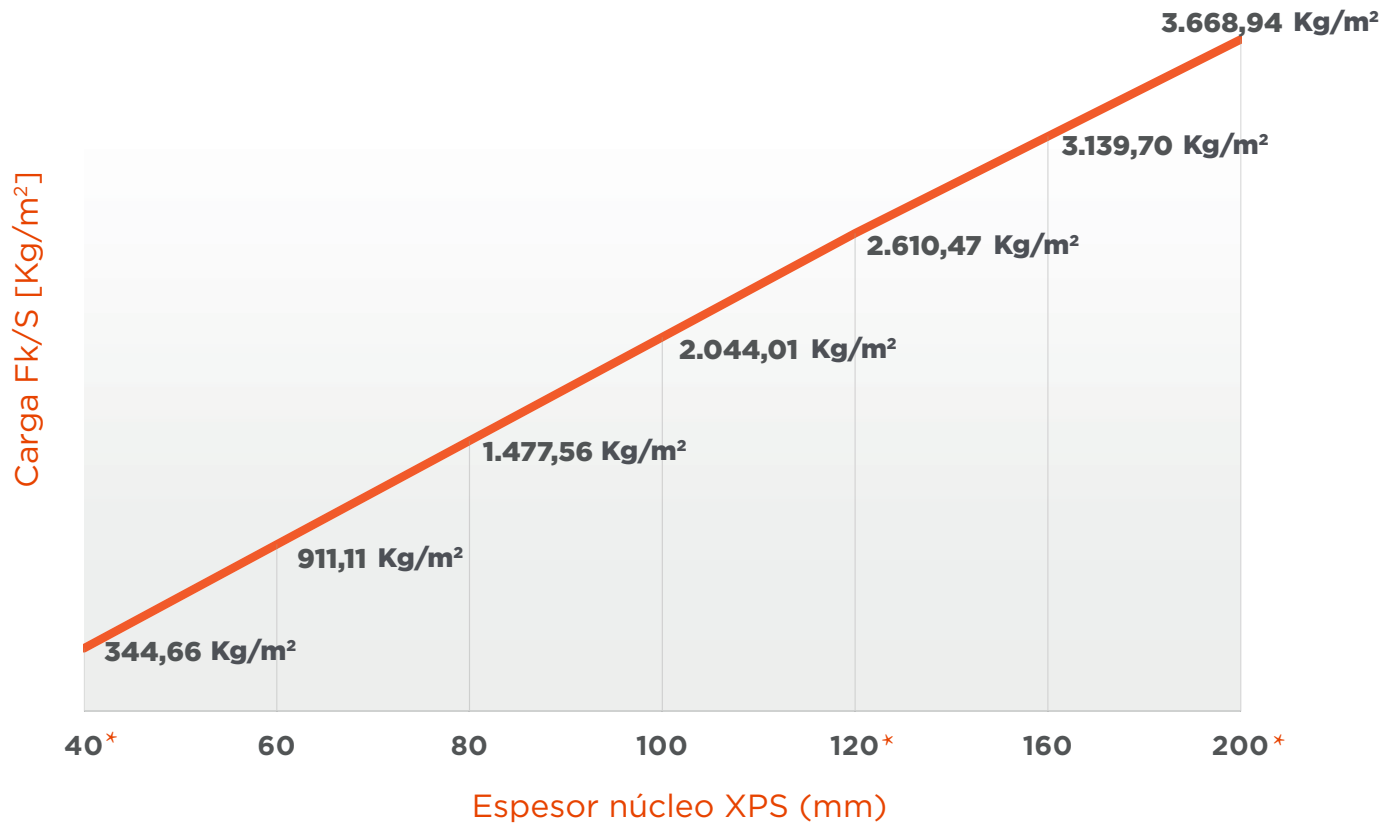

Fk/S: valor característico correspondiente al 5% fractil con un intervalo de confianza del 75%, de la resistencia por unidad de superficie.

\*Valores ensayados

THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP  
**HOUSING**