



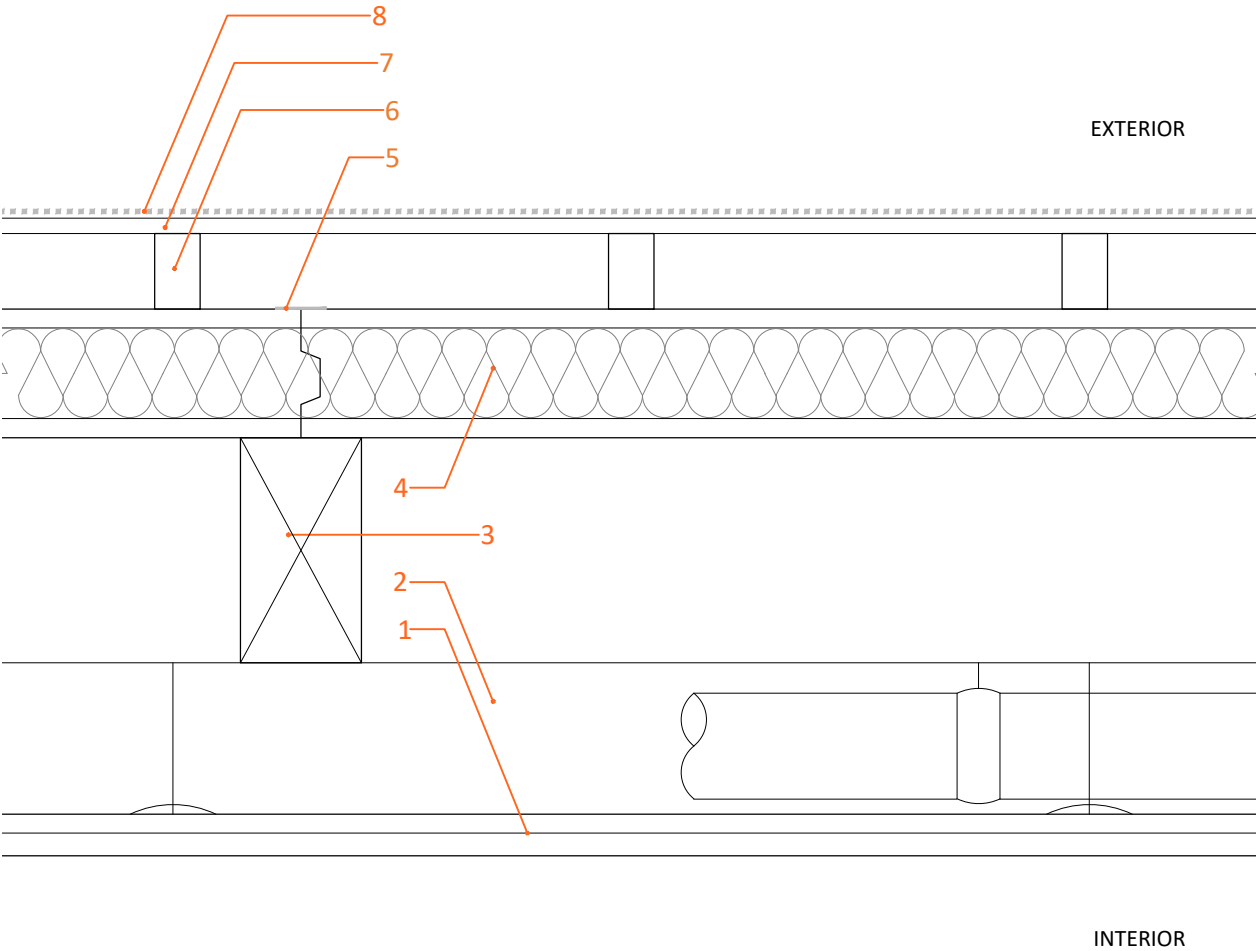

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
- 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibromento-XPS-Fibroyeso-Interior)
- 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
- 6. RASTREL DE MADERA c/400mm
- 7. TABLERO OSB4 O FIBROCEMENTO
- 8. IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA TPO, ASFÁLTICA O SIMILAR

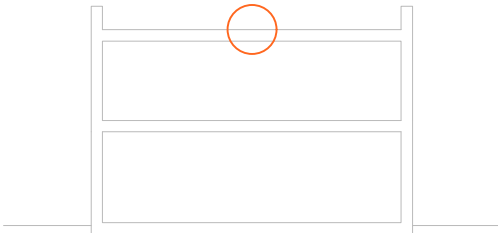

Detalles constructivos


Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana ventilada

escala:1/5
RCp01

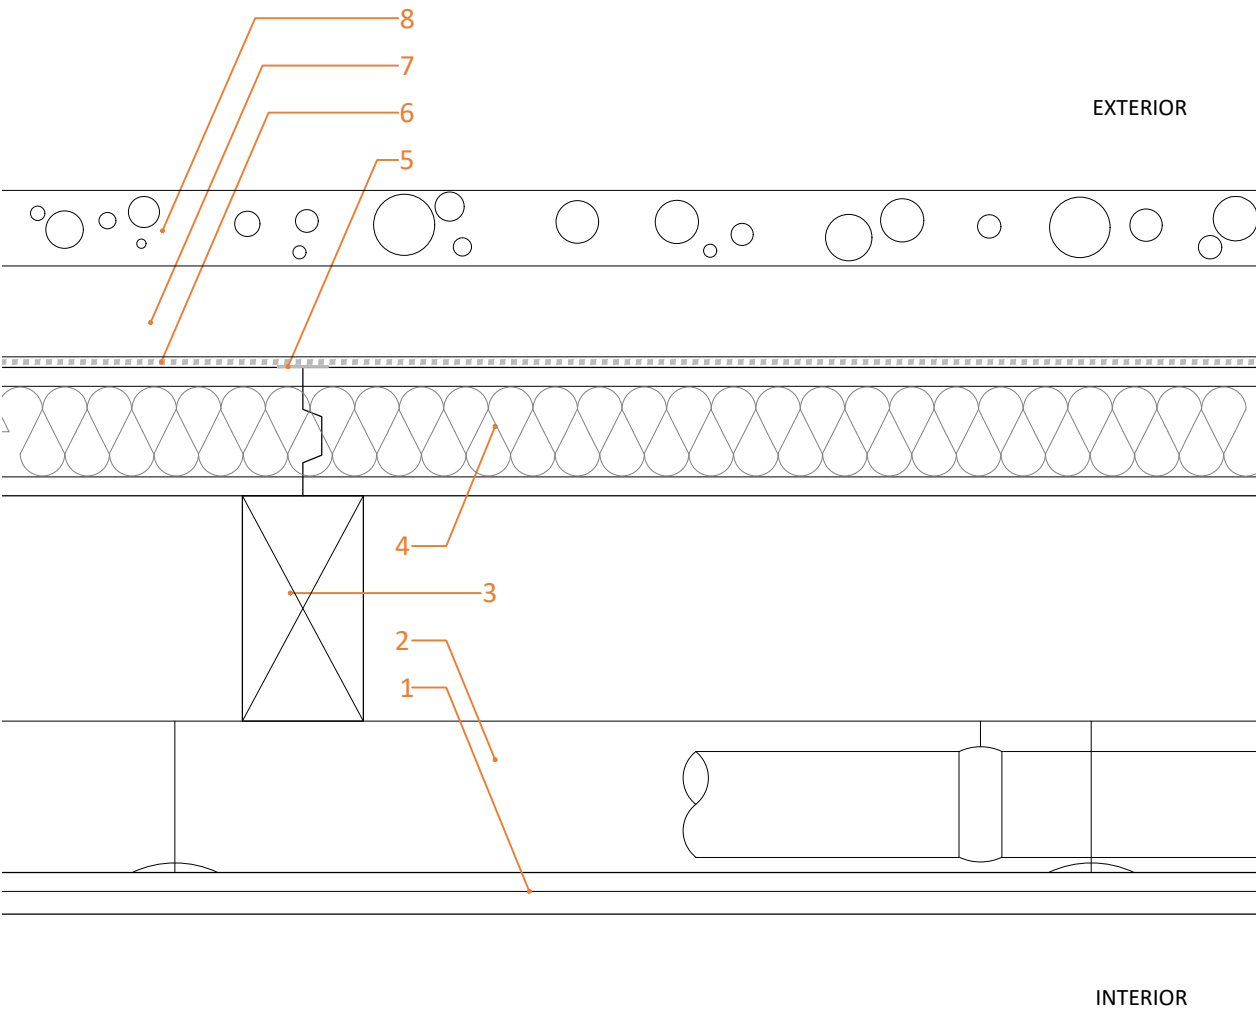

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
- 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
- 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
- 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
- 7. AISLAMIENTO XPS
- 8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA

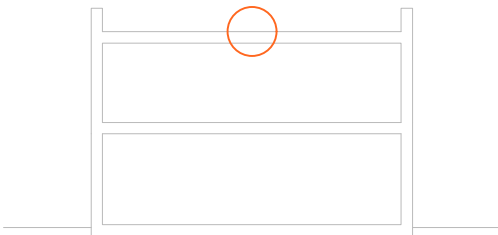


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana invertida con grava

escala:1/5
RCp02

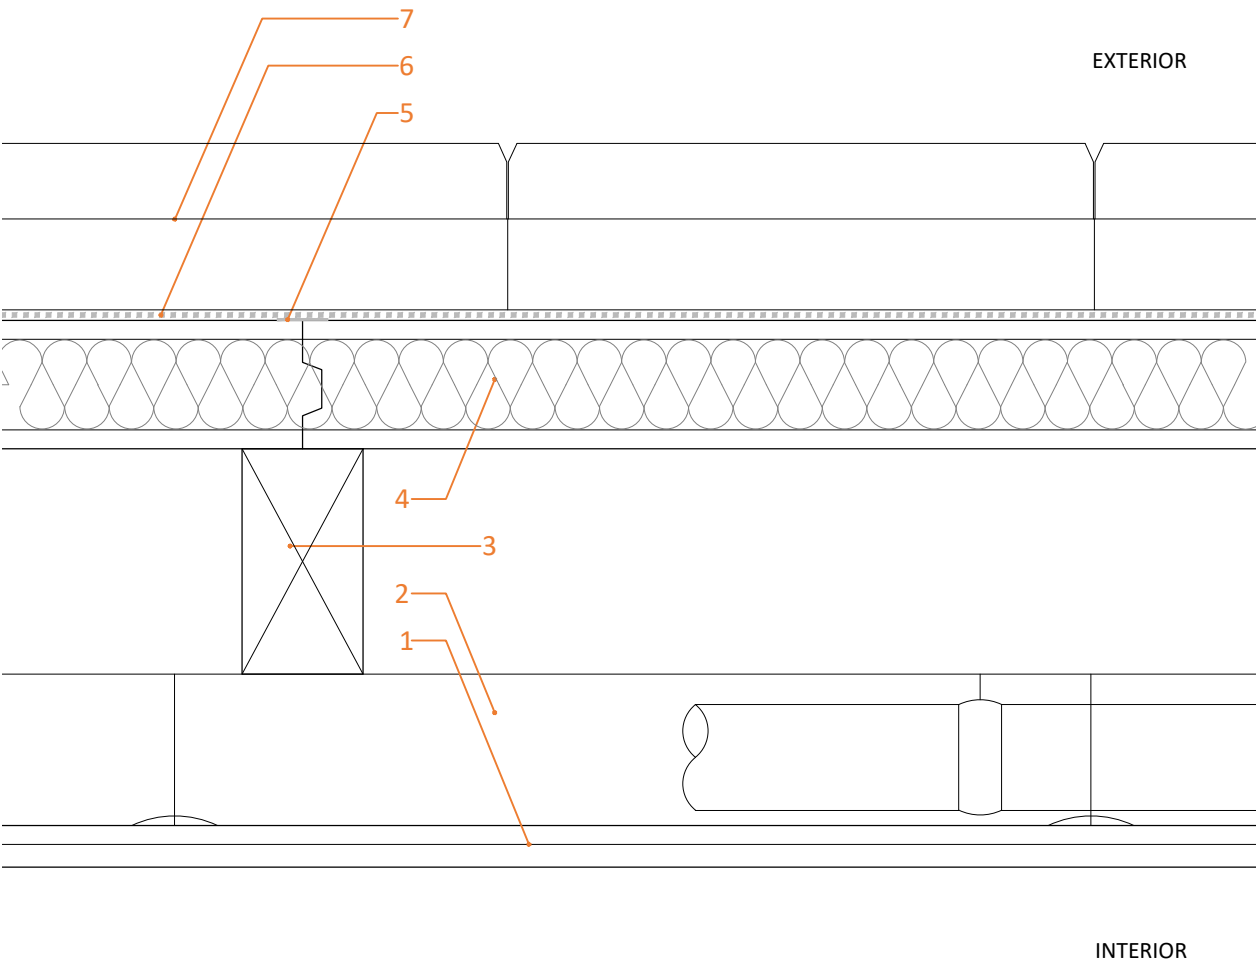


- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
 - 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
 - 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
 - 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
 - 7. LOSA FILTRON: XPS - HORMIGÓN POROSO

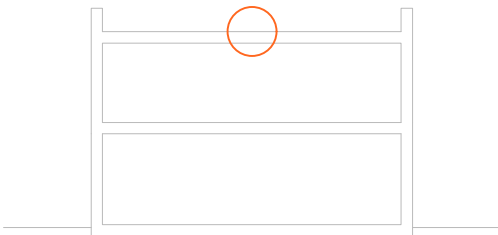

Detalles constructivos


Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana invertida losa filtron

escala:1/5
RCp03

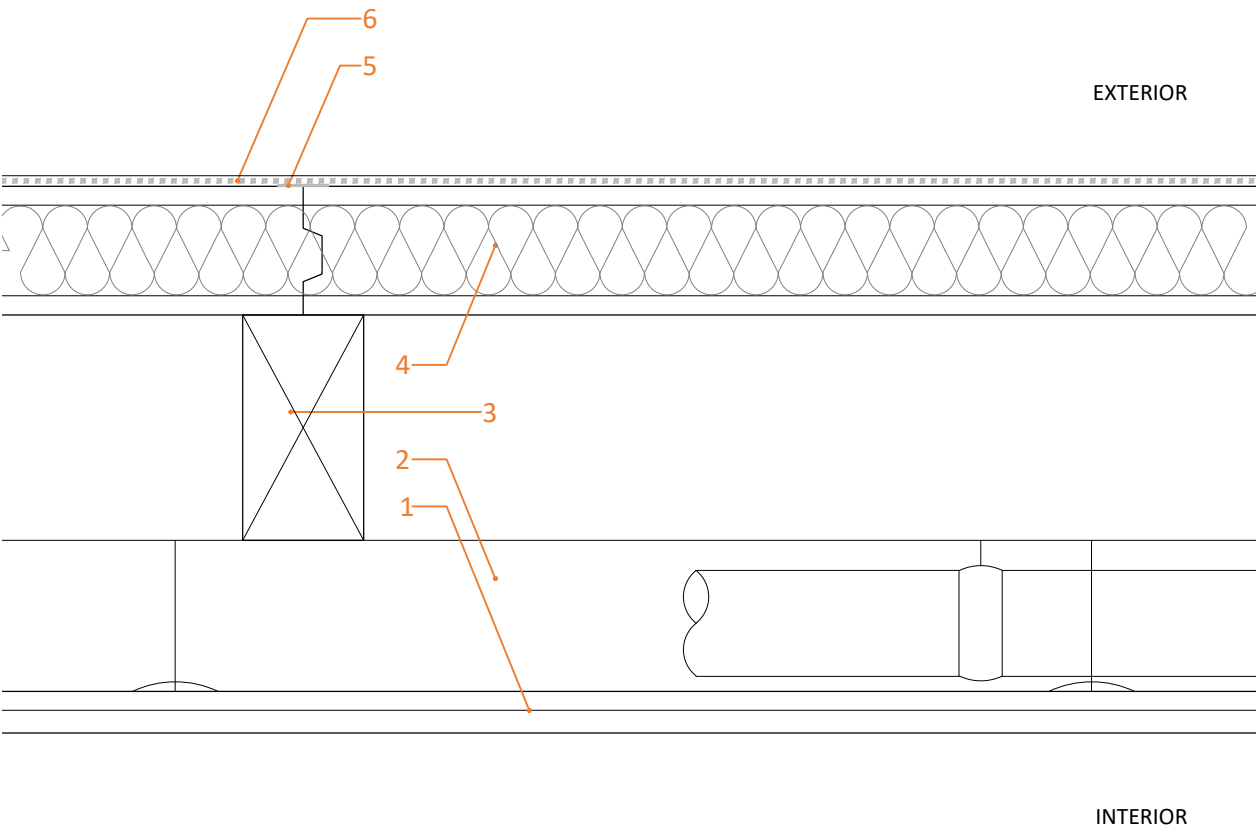

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
- 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibromento-XPS-Fibroyeso-Interior)
- 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
- 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
- 7. LOSA FILTRON: XPS - HORMIGÓN POROSO

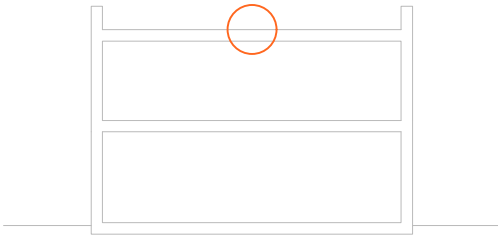


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana impermeabilización directa

escala:1/5
RCp04

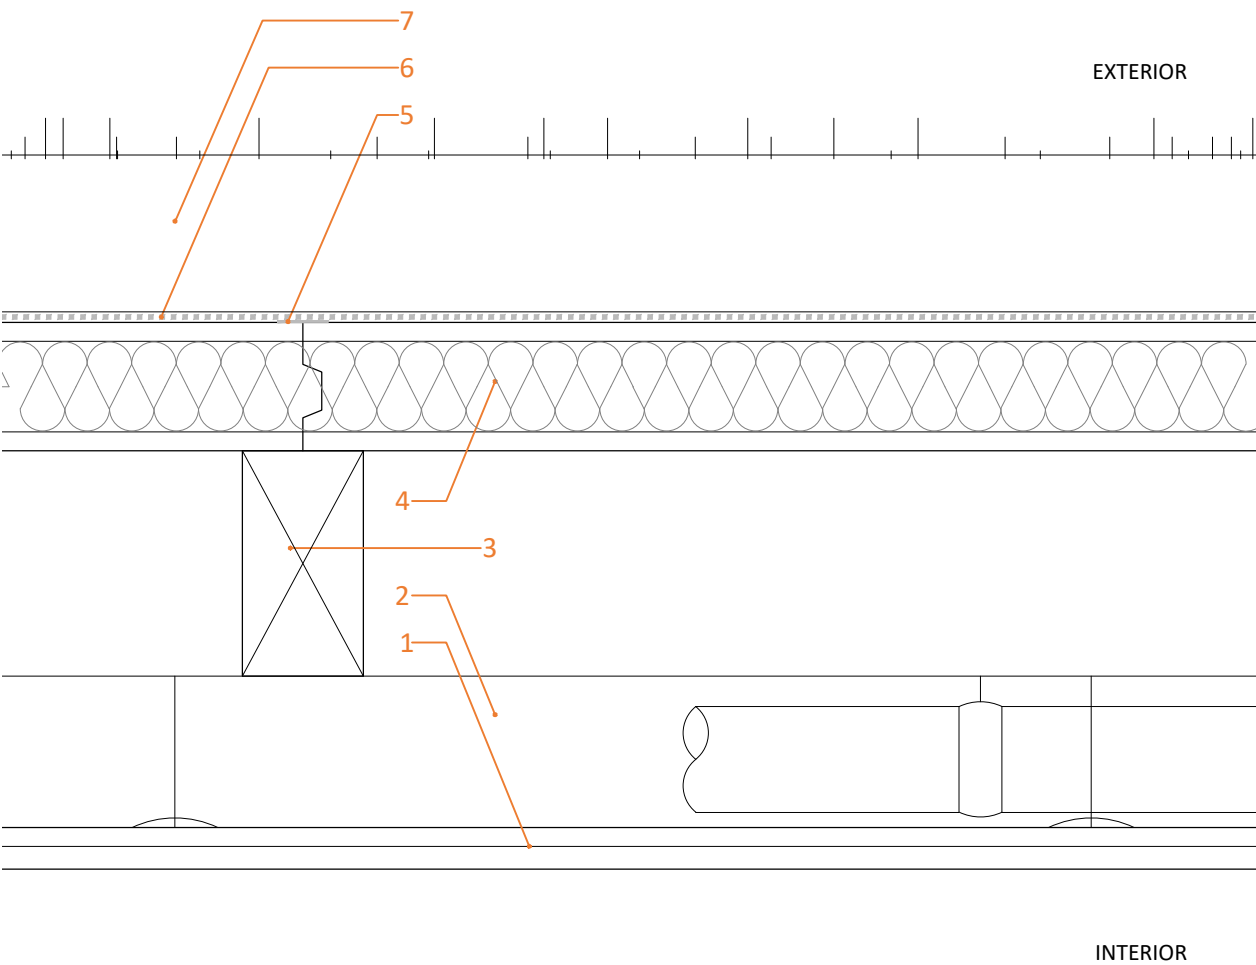

- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
 - 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibromento-XPS-Fibroyeso-Interior)
 - 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
 - 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
 - 7. TIERRA VEGETAL

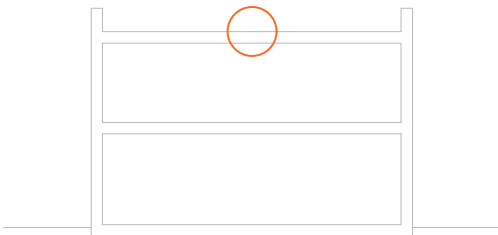


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana cubierta vegetal

escala:1/5
RCp05

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

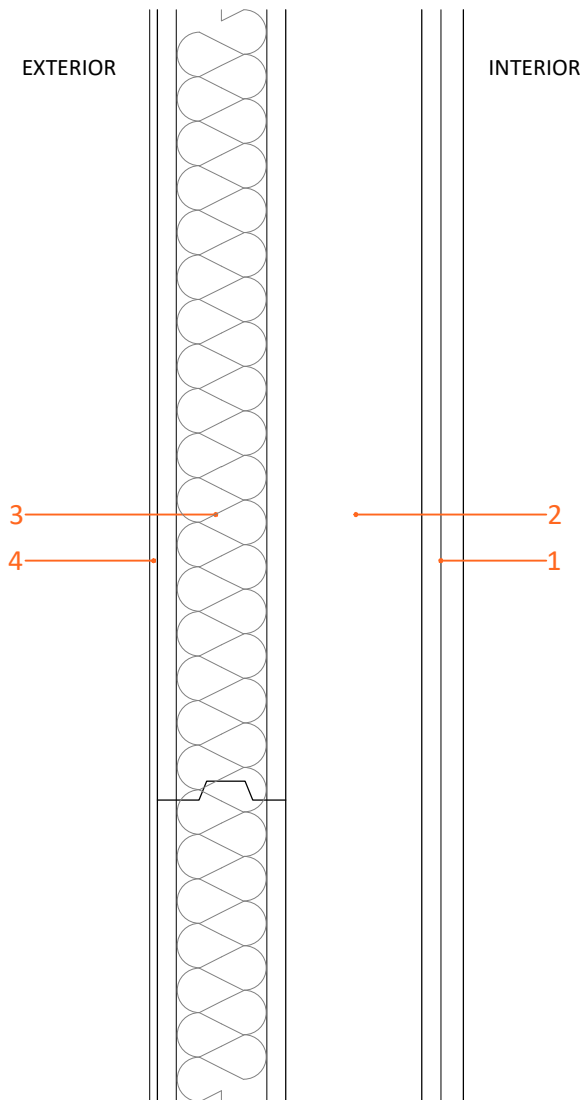

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. MORTERO FLEXIBLE TIPO "SATE" (mortero - malla - mortero) + ACABADO EXTERIOR



Detalles constructivos



Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Mortero flexible

escala:1/5






ReCv01

Cerramiento vertical - Mortero flexible (esquina en planta)

THERMOCHIP

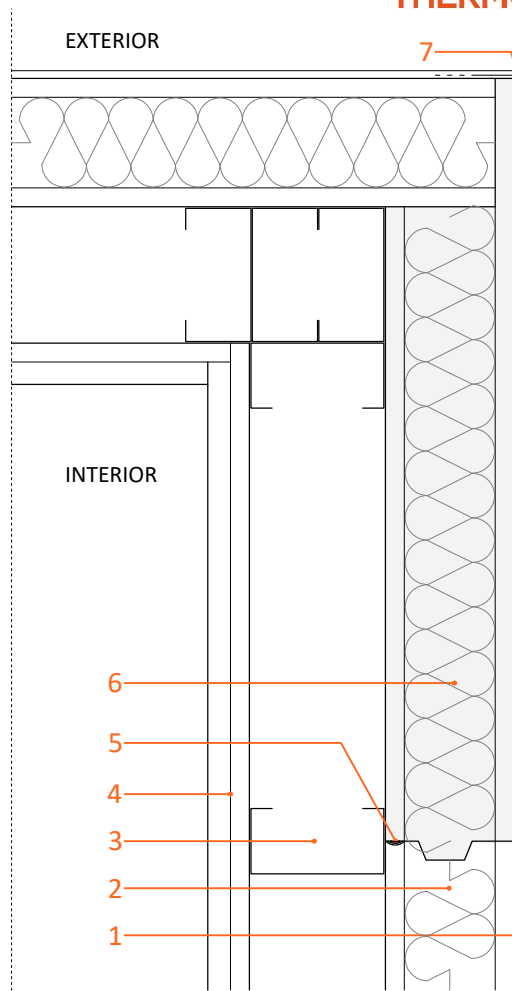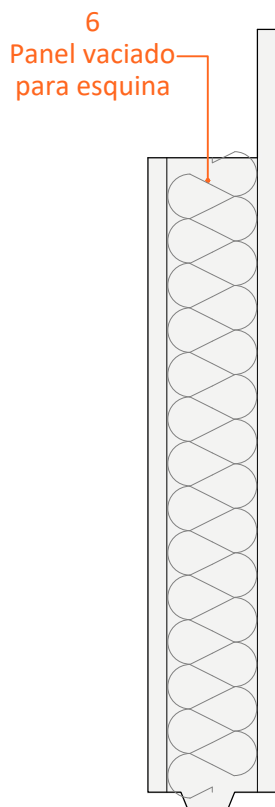


ESQUEMA DE MONTAJE



LEYENDA

1. MORTERO FLEXIBLE TIPO "SATE" (mortero - malla - mortero) + ACABADO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR
5. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
6. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
7. CANTONERA DE REFUERZO PVC Y MALLA (a definir por el fabricante de mortero flexible)




Detalles constructivos

escala:1/5

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Mortero flexible (esquina en planta)

ReCv01b

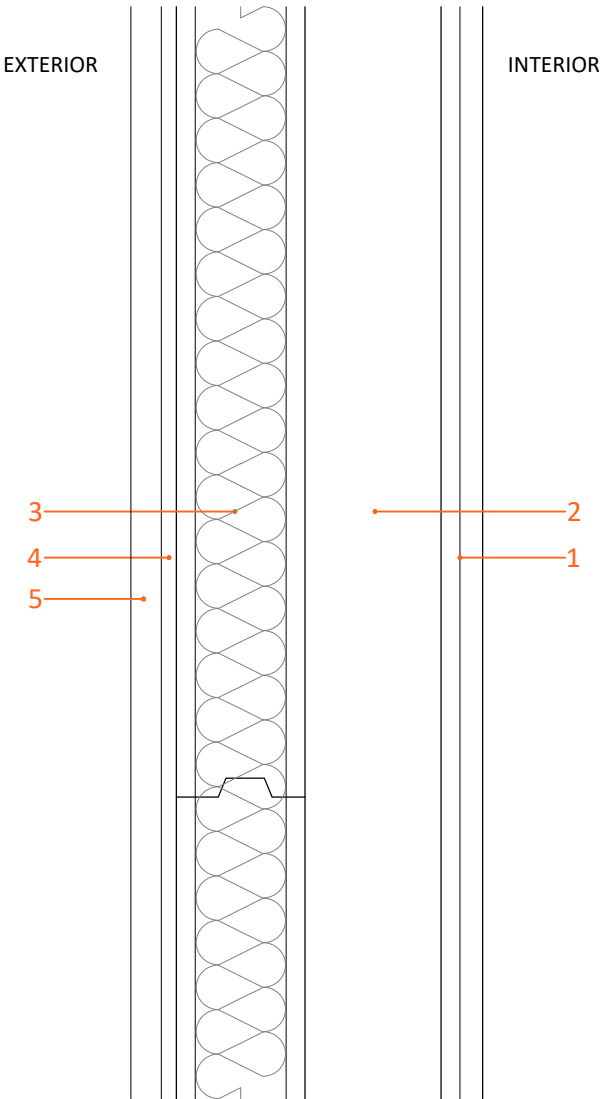

LEYENDA

- 1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
- 2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
- 3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
- 4. MORTERO COLA
- 5. APLACADO CERÁMICO O DE PIEDRA NATURAL






Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Aplacado directo


escala:1/5
ReCv02

Cerramiento vertical - Aplacado directo (esquina en planta)

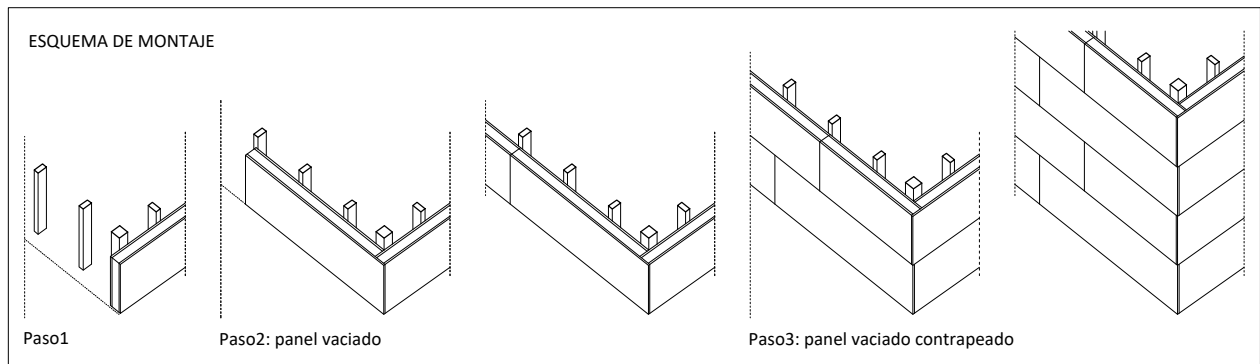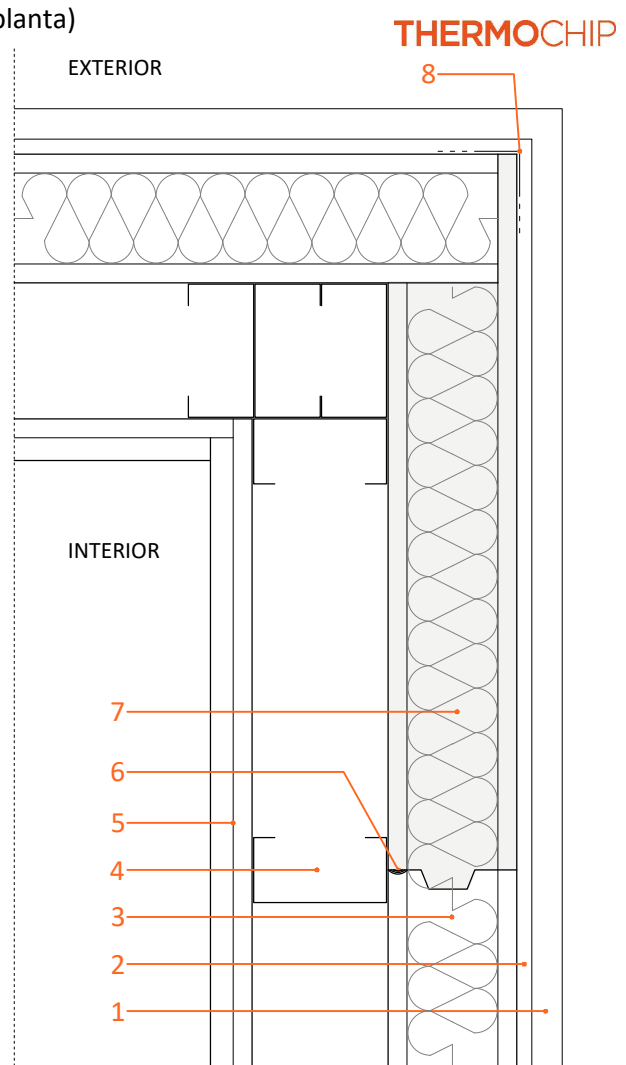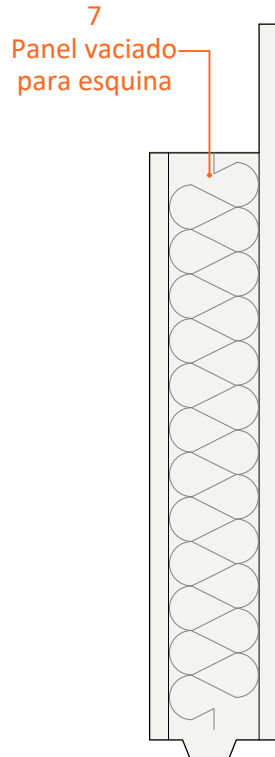

LEYENDA

1. PIEZA DE APLACADO (CERÁMICA O PIEDRA)
2. MORTERO COLA FLEXIBLE
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
8. CANTONERA DE REFUERZO PVC Y MALLA (a definir por el fabricante de mortero flexible)

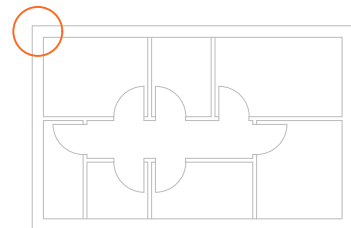


Detalles constructivos

escala:1/5

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Aplacado directo (esquina en planta)

ReCv02b

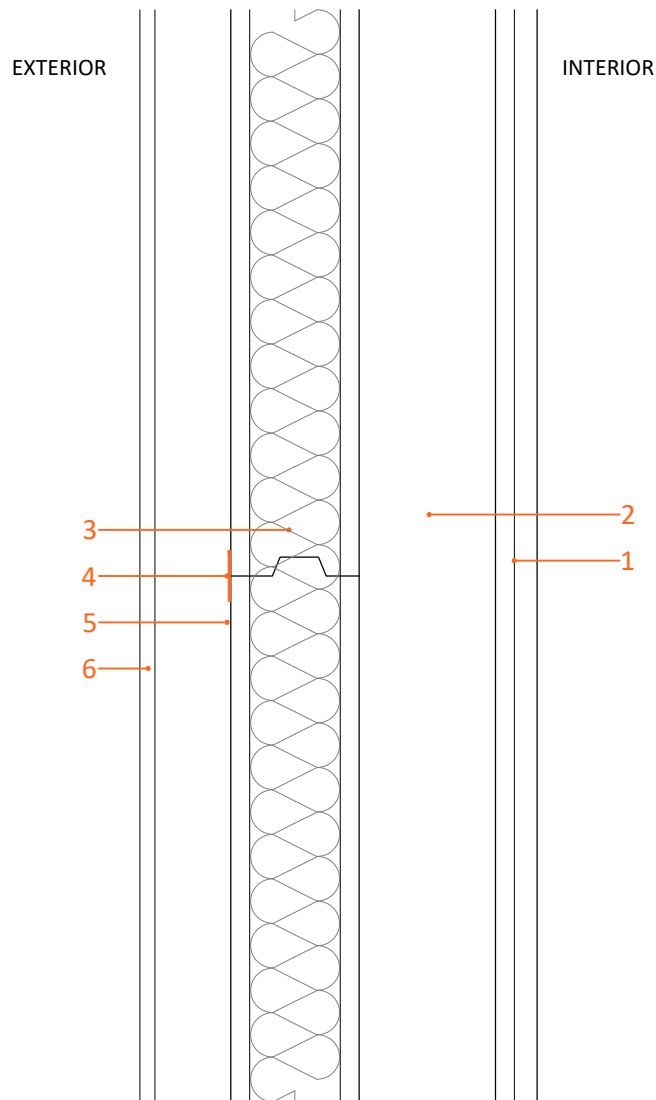

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
5. CÁMARA MUY VENTILADA
6. REVESTIMIENTO DE FACHADA VENTILADA






Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Fachada ventilada

escala:1/5


ReCv03

Cerramiento vertical - Fachada ventilada (esquina en planta) v1

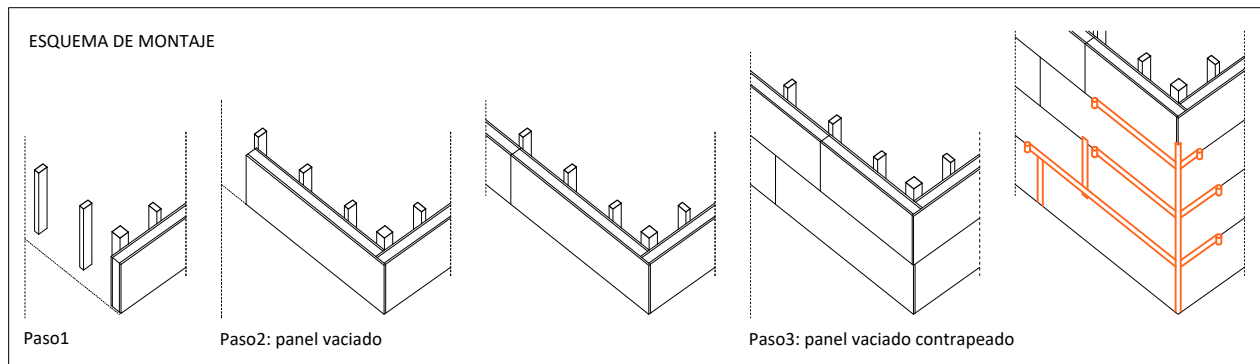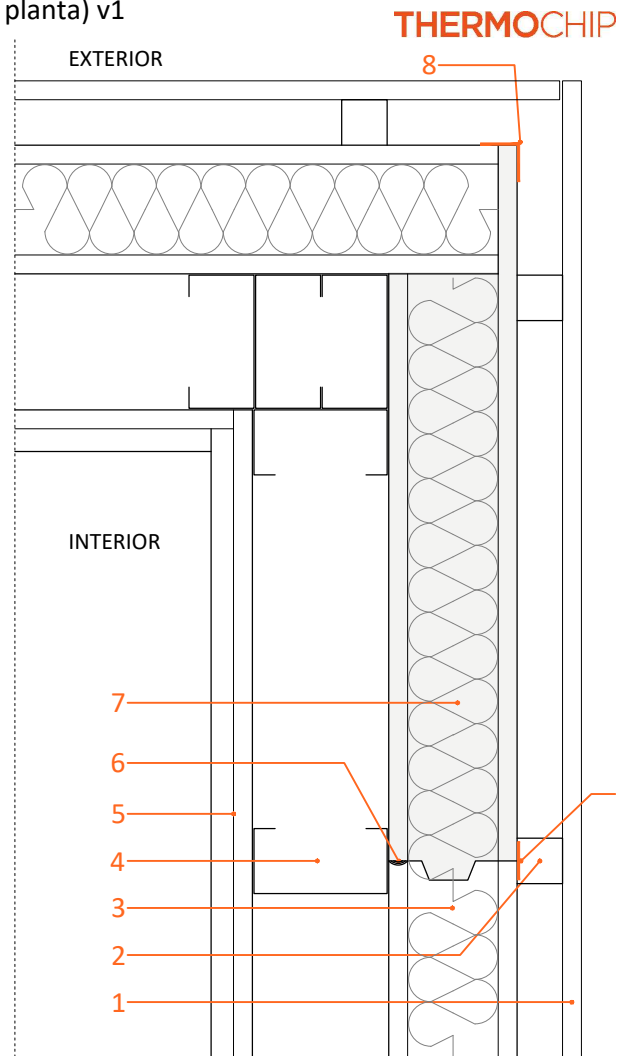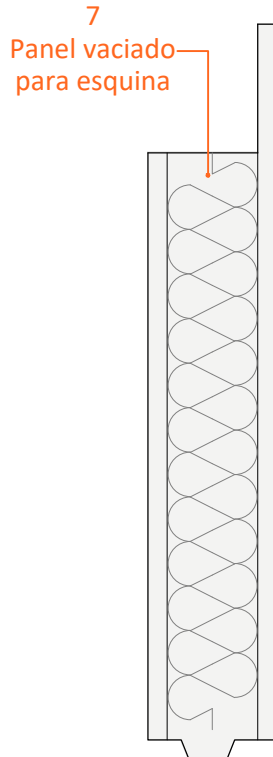

LEYENDA

1. PIEZA DE REVESTIMIENTO FACHADA VENTILADA
2. MONTANTES VERTICALES DE FACHADA VENTILADA (atornillado a estructura principal - montantes LSF)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
8. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS


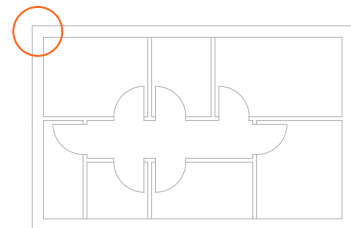


Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Fachada ventilada (esquina) v1


escala:1/5

ReCv03b

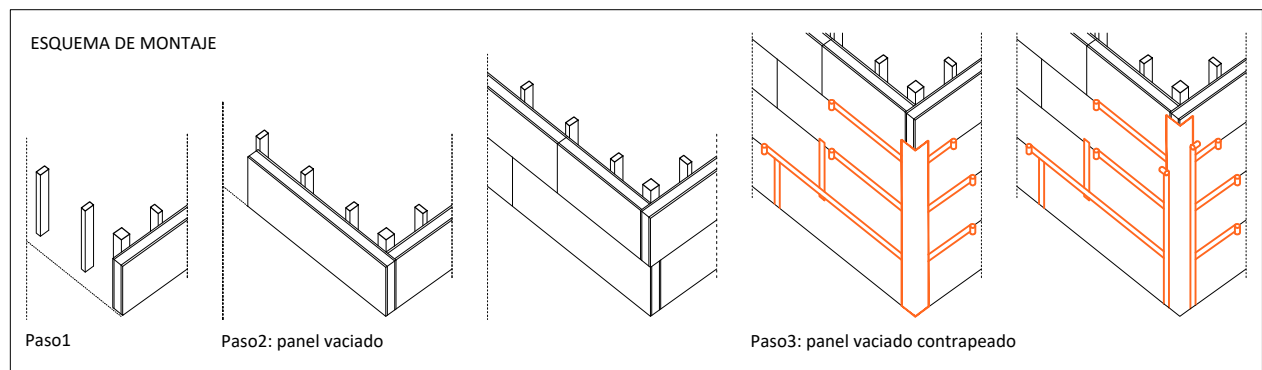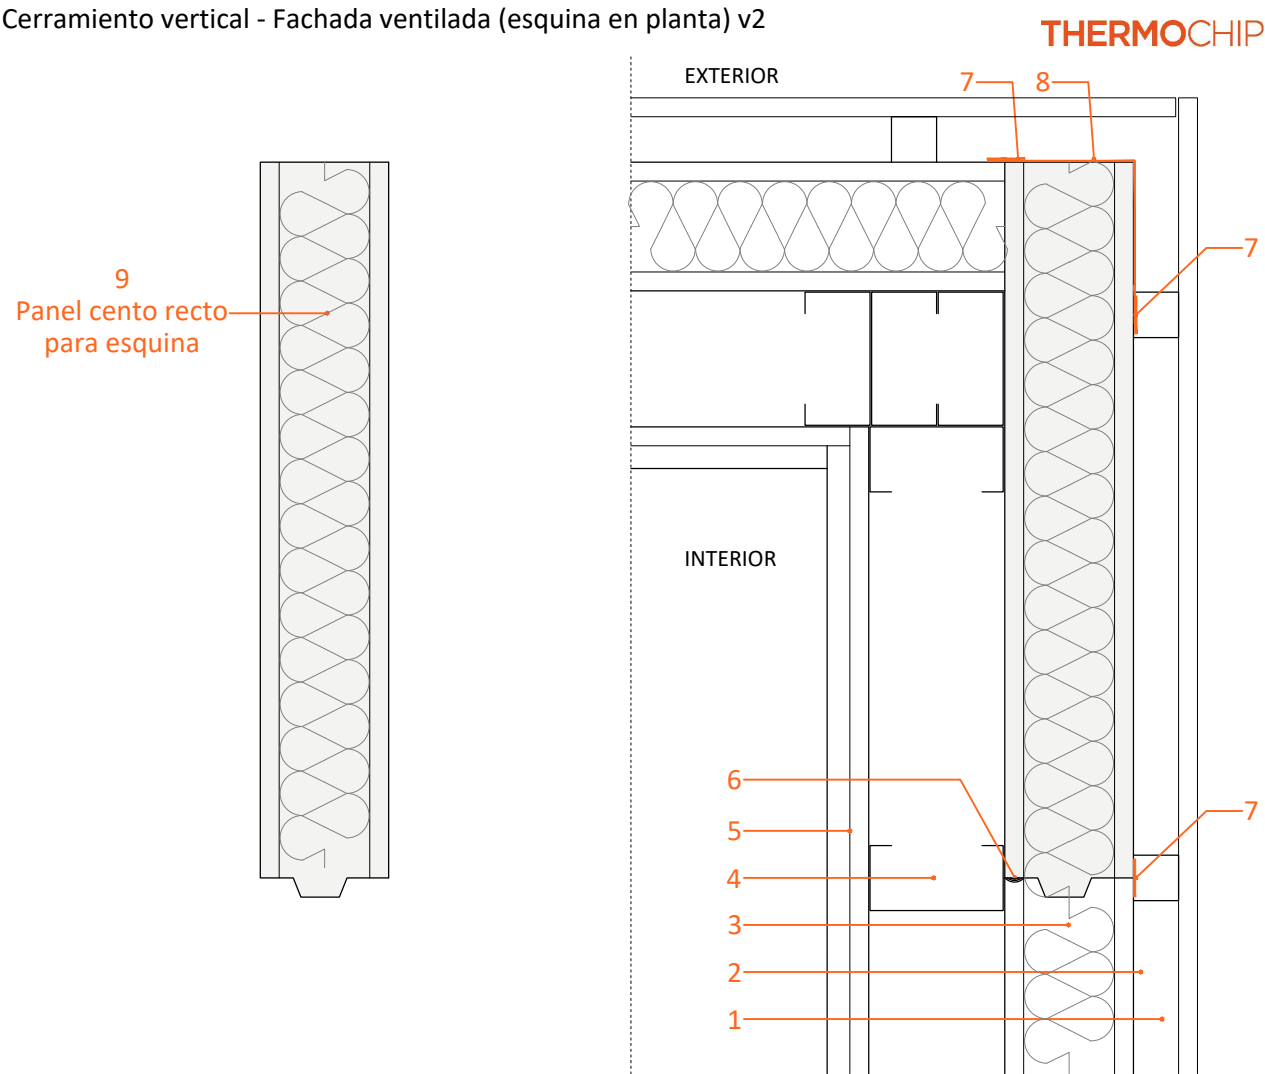

LEYENDA


1. PIEZA DE REVESTIMIENTO FACHADA VENTILADA
2. MONTANTES VERTICALES DE FACHADA VENTILADA (atornillado a estructura principal - montantes LSF)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
8. LÁMINA IMPERMEABLE ADHERIDA, REFORZADA CON CINTAS AUTOADHESIVAS EN LOS EXTREMOS
9. PANEL CANTO RECTO PARA ESQUINA

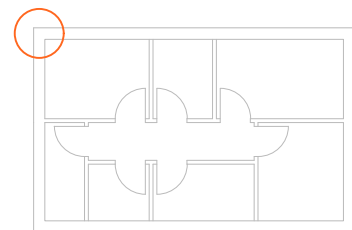

Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Fachada ventilada (esquina) v2

escala:1/5
ReCv03c

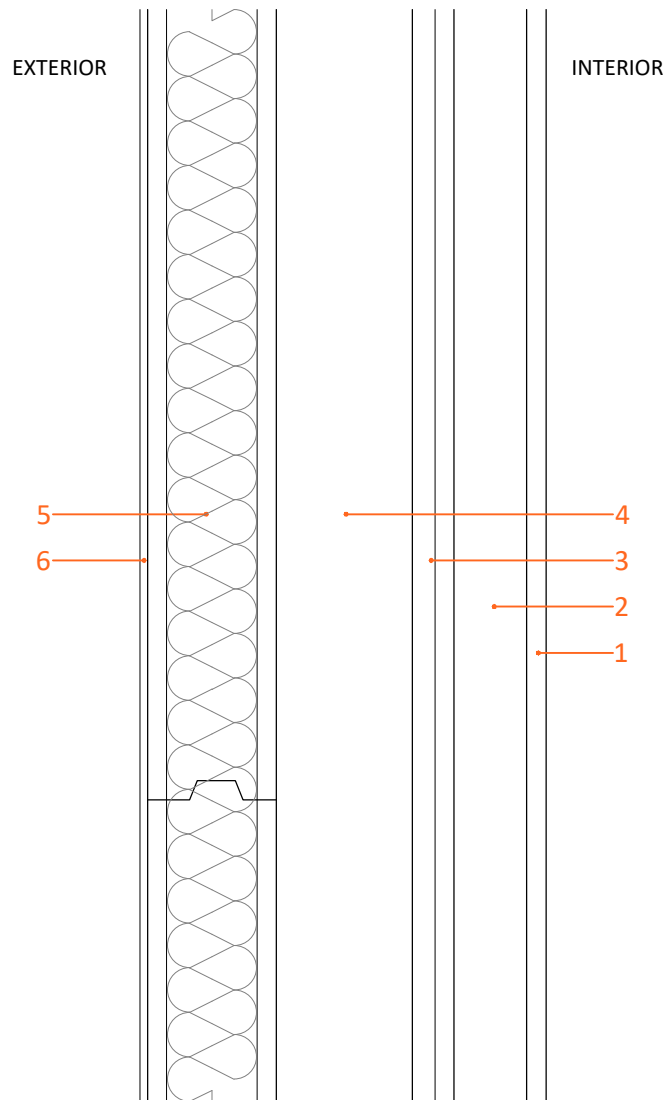

LEYENDA

1. PLACA DE YESO LAMINADO
2. MONTANTES DE TABIQUERIA SECA 48mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES LSF c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro-cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
6. ACABADO REVESTIMIENTO EXTERIOR
(mortero flexible, aplacado o fachada ventilada)




Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Trasdoso de protección a fuego LSF


escala: 1/5

ReCv04

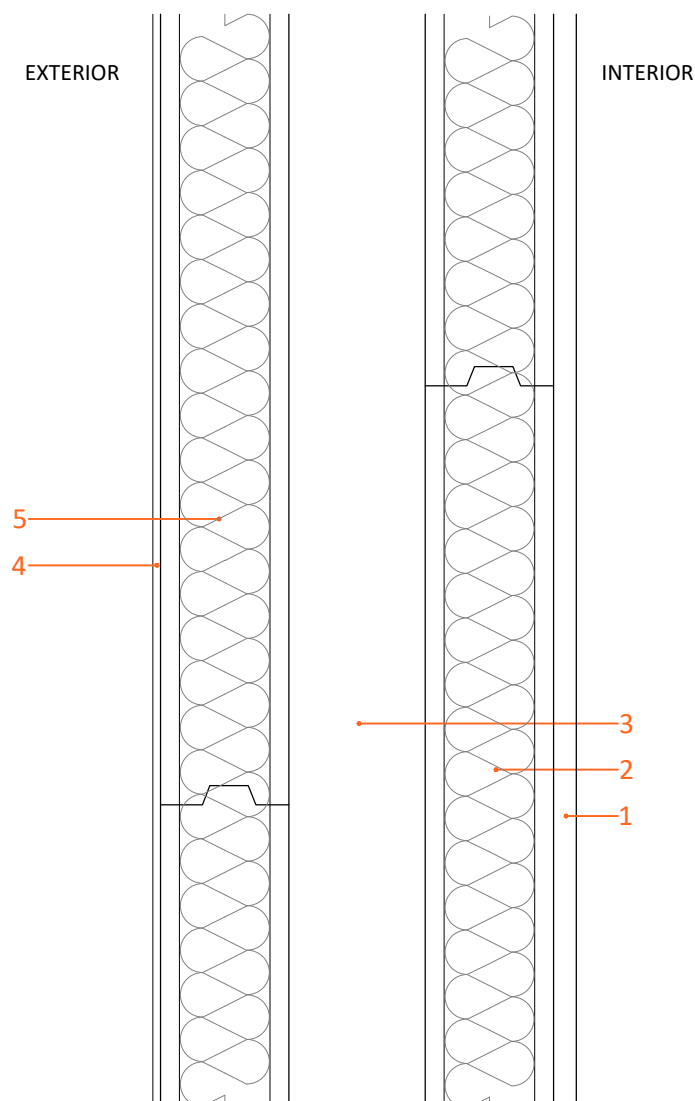

LEYENDA

1. PLACA DE YESO LAMINADO (estándar, RF o hidrófugo)
2. PANEL THERMOCHIP TYY PARA INTERIOR
(exterior-fibroyeso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
5. ACABADO REVESTIMIENTO EXTERIOR
(mortero flexible, aplacado o fachada ventilada)

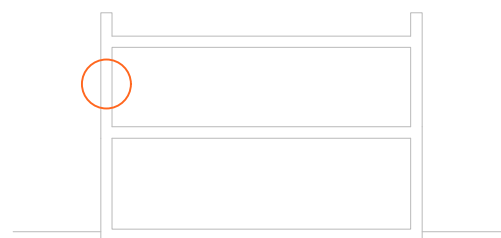


Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Cerramiento vertical - Trasdoso con panel interior


escala:1/5

ReCv05

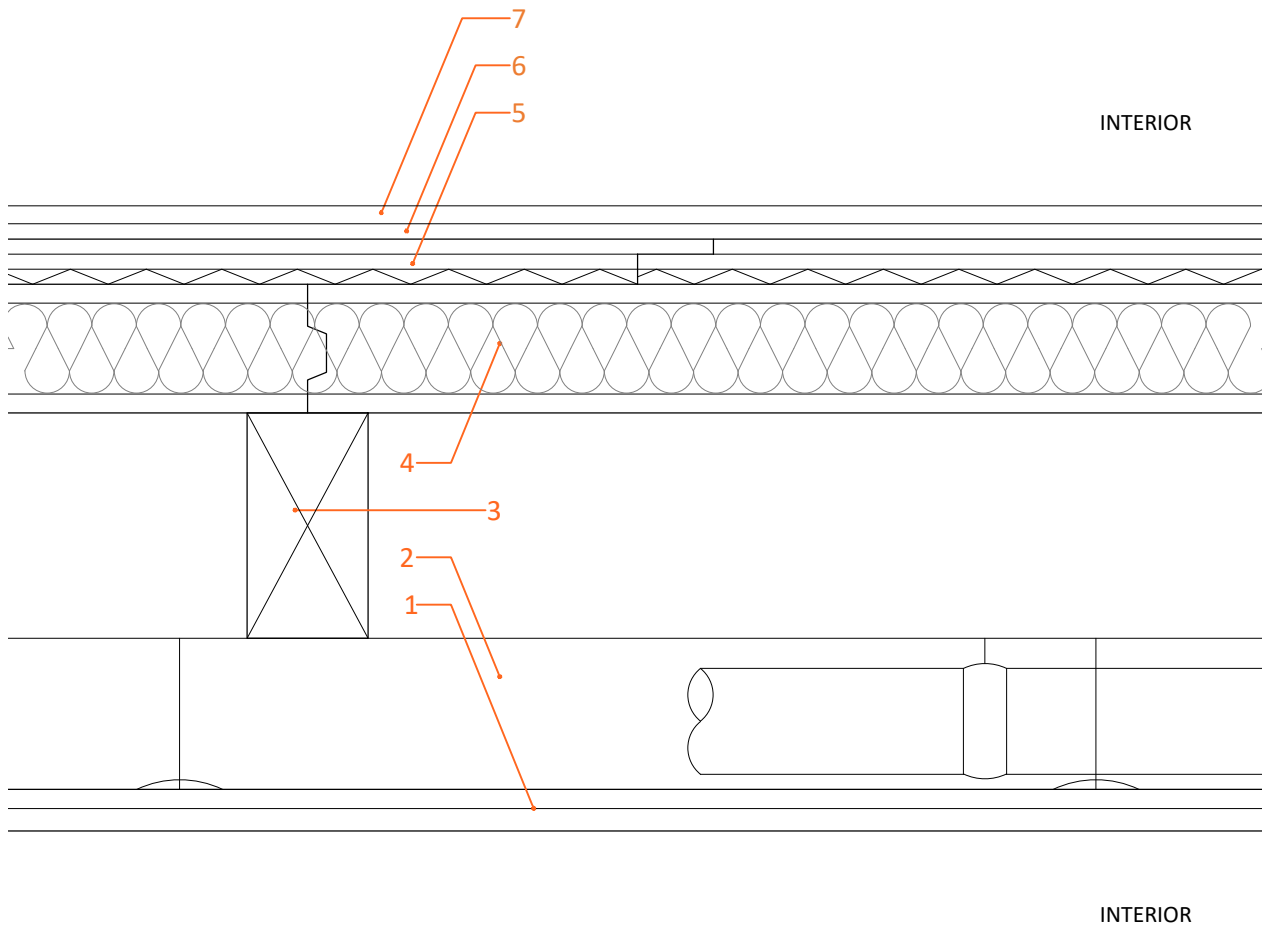

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. MORTERO
7. BALDOSA CERÁMICA

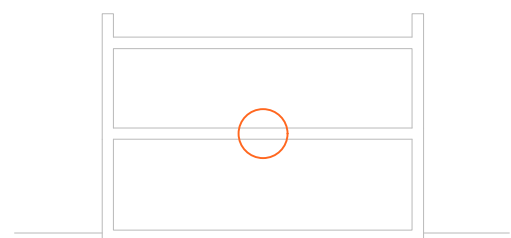


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento cerámico


escala:1/5

RPp01

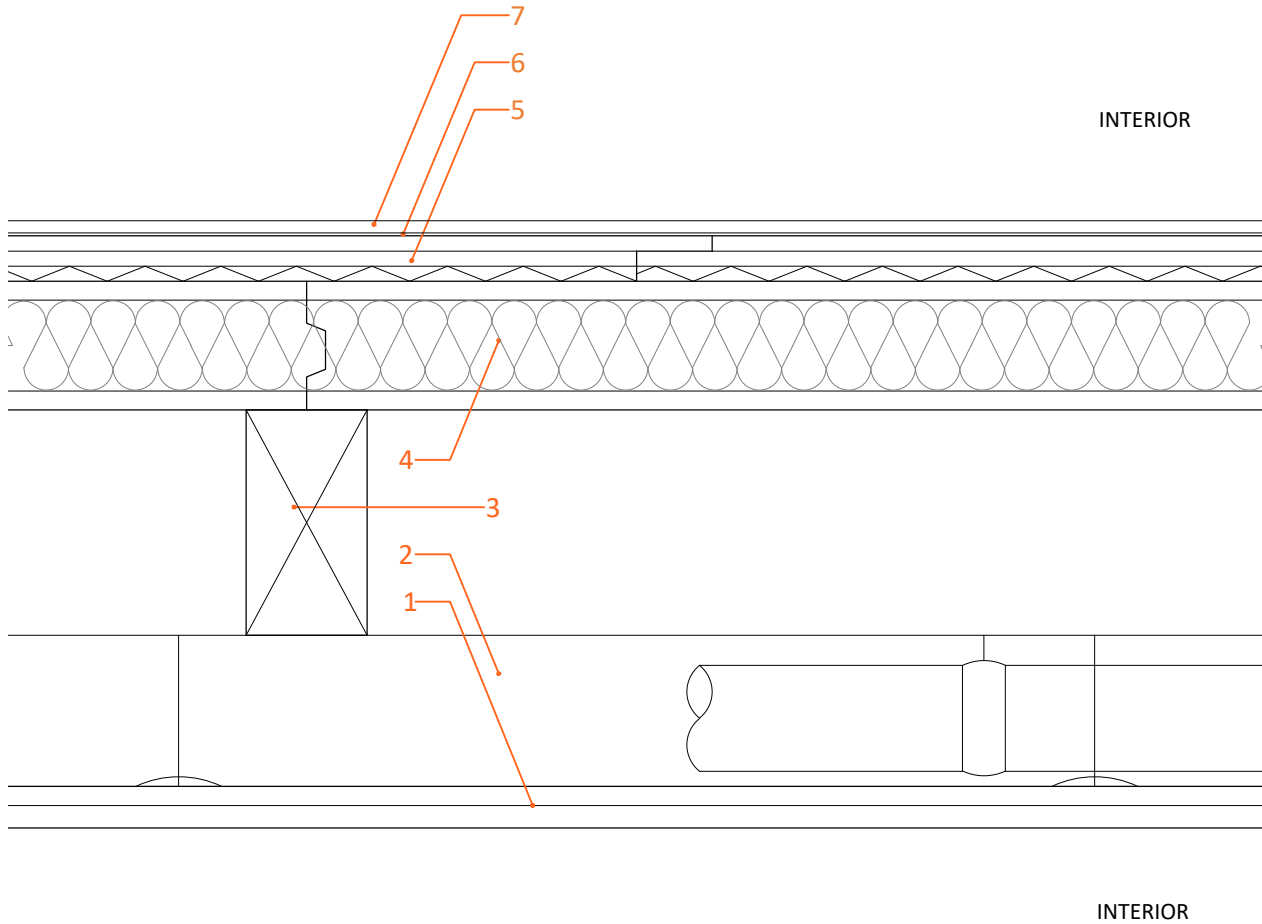

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
7. PAVIMENTO LAMINADO 8mm

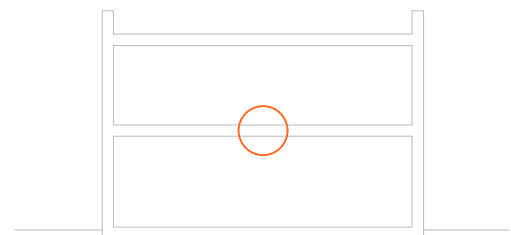


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado


escala:1/5

RPp02

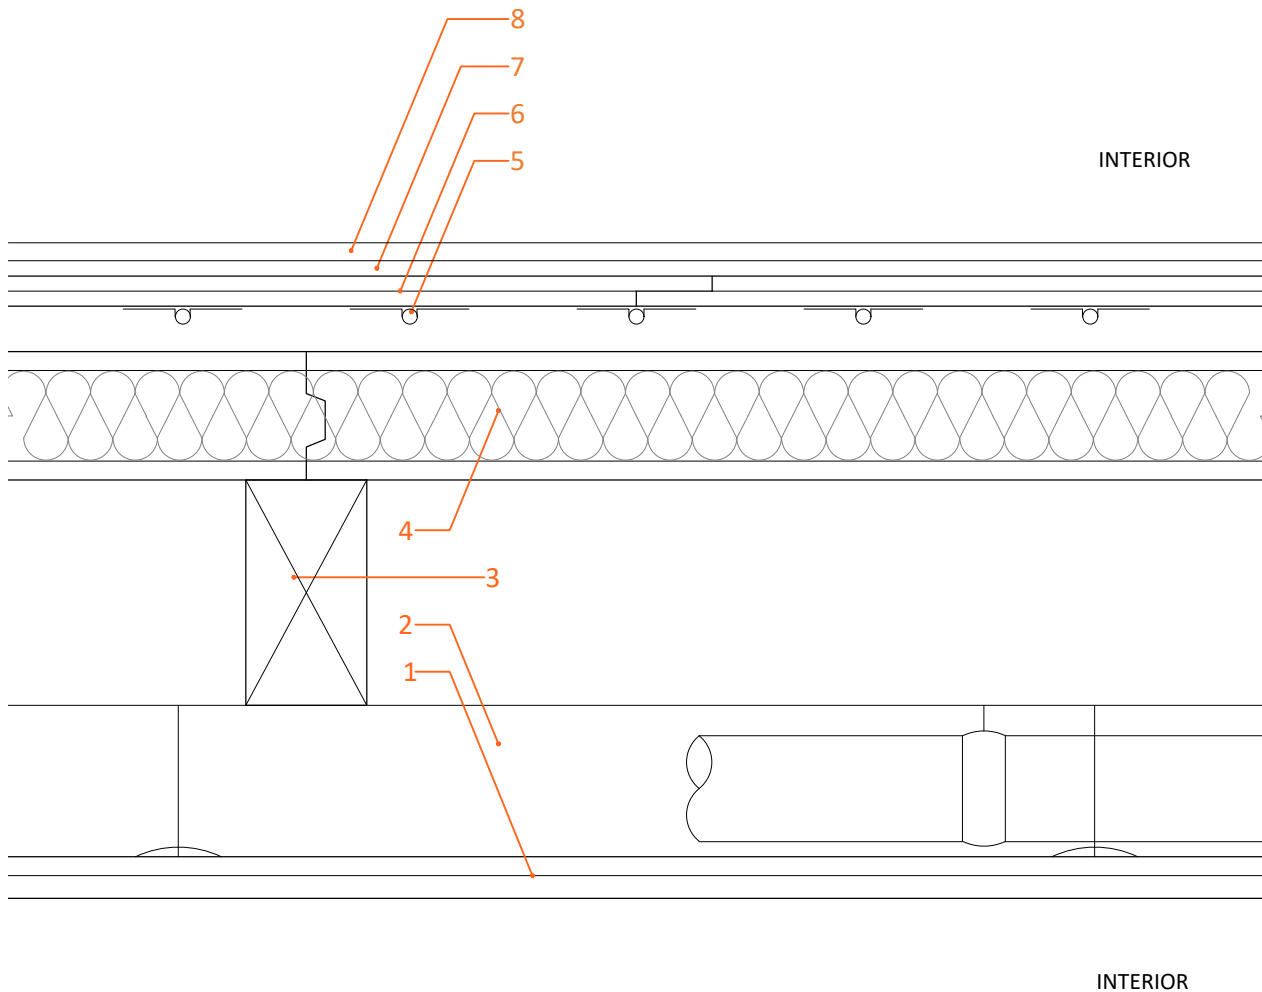

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SUELO RADIANTE EN SECO (PANEL DE EPS 30mm)
6. SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
7. MORTERO
8. BALDOSA CERÁMICA

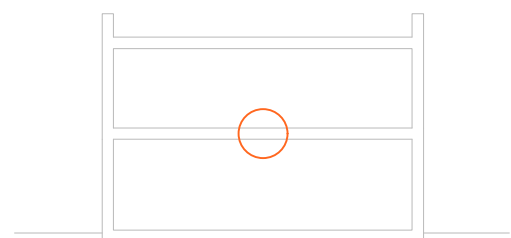


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento cerámico (suelo radiante en seco)


escala:1/5

RPp03

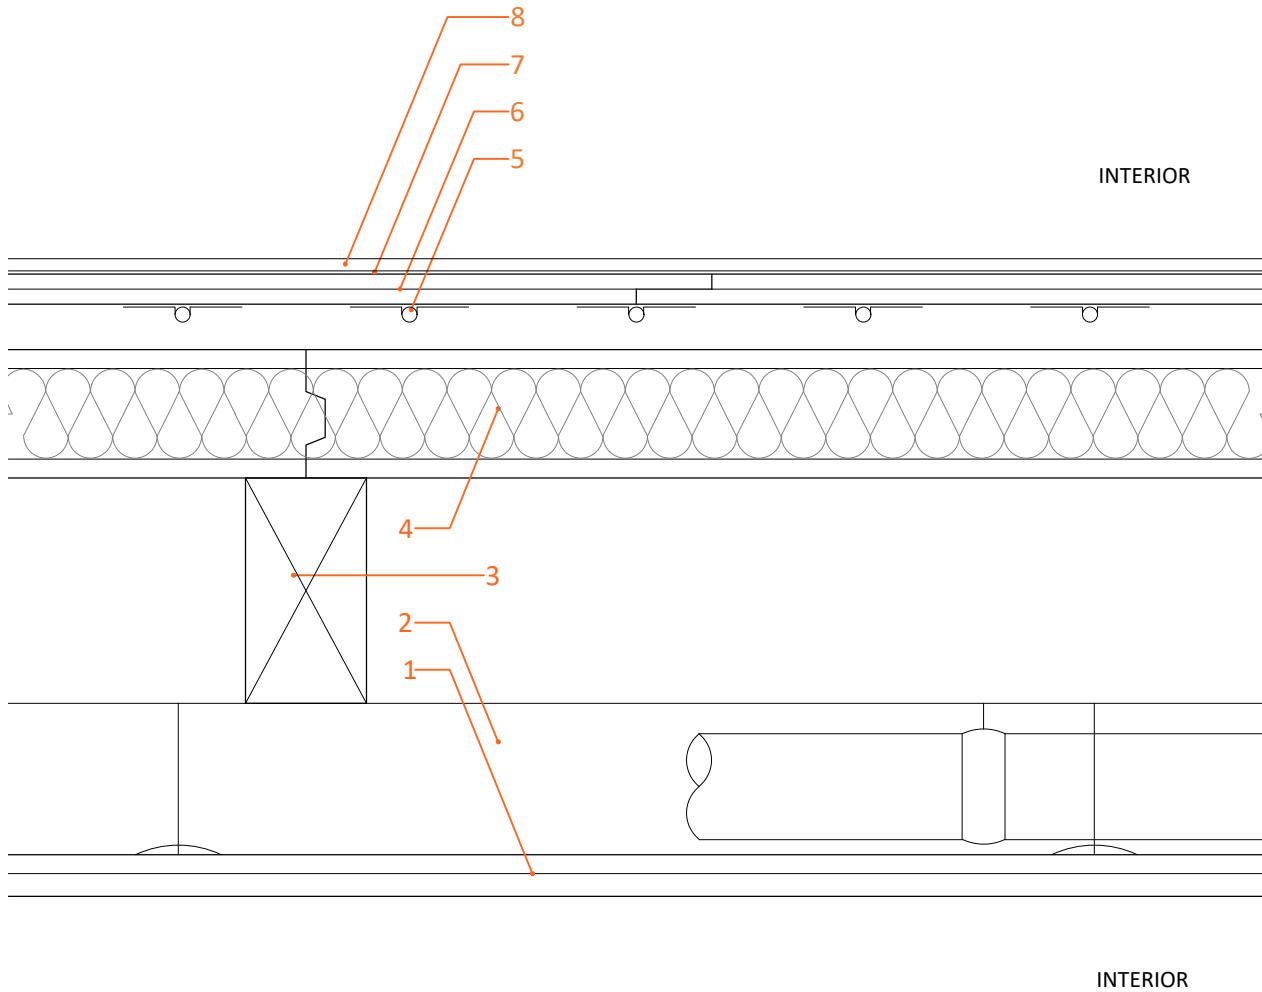

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SUELO RADIANTE EN SECO (PANEL DE EPS 30mm)
6. SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
7. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
8. PAVIMENTO LAMINADO 8mm

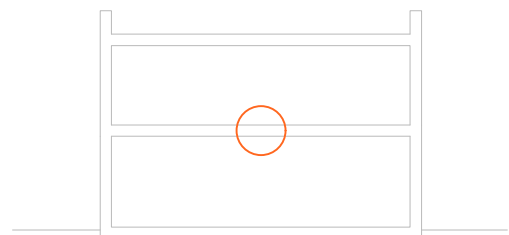


Detalles constructivos


Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado (suelo radiante en seco)

escala:1/5

RPp04

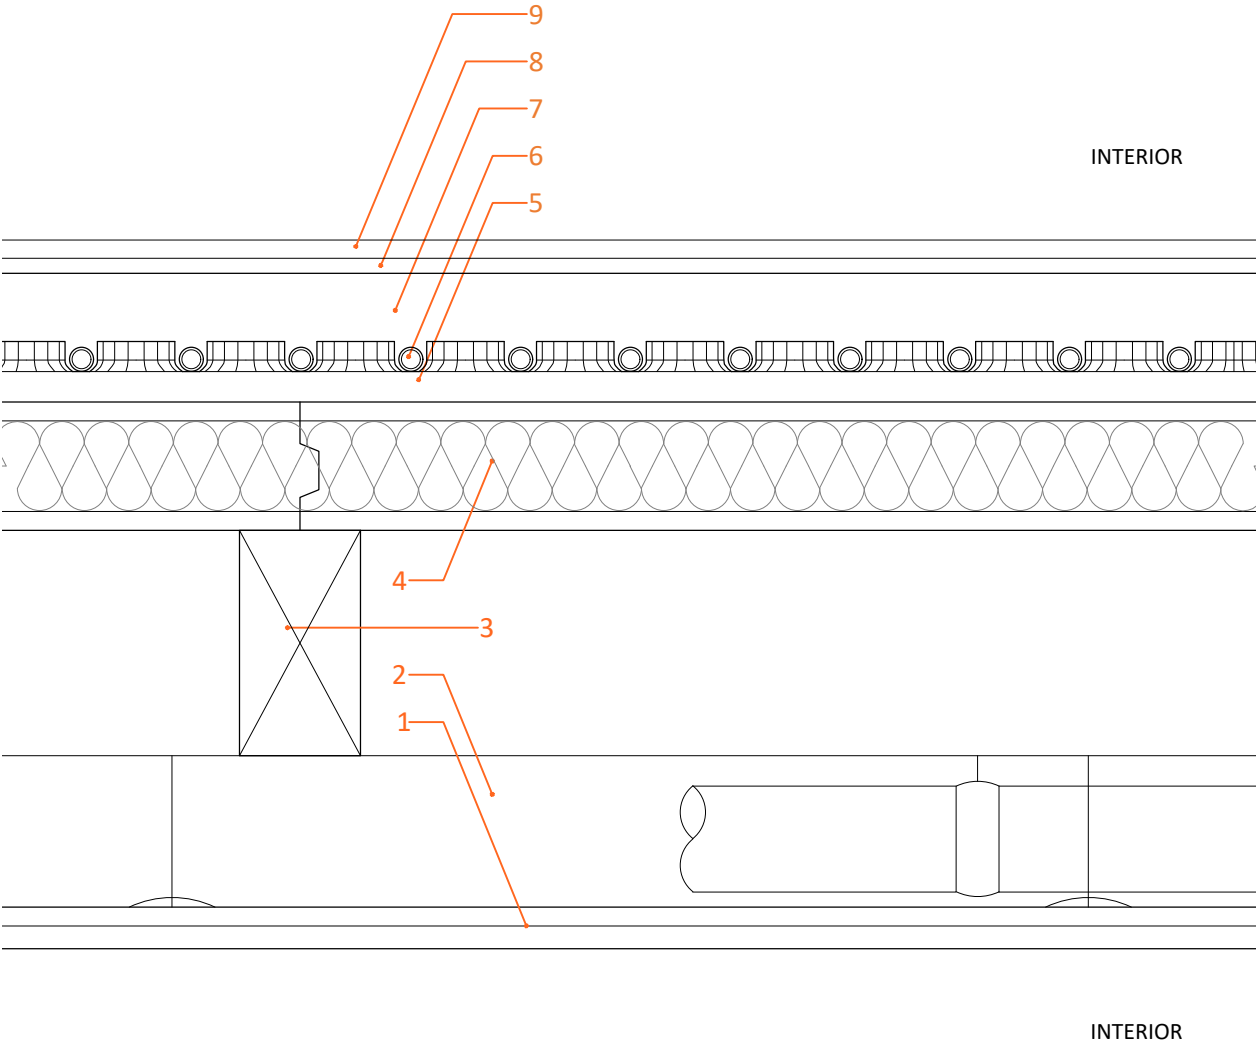

- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
 - 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
 - 5. PANEL SUELO RADIANTE EPS 20mm Y TETONES
 - 6. TUBOS DE SUELO RADIANTE CONVENCIONAL
 - 7. MORTERO 45mm
 - 8. MORTERO
 - 9. BALDOSA CERÁMICA

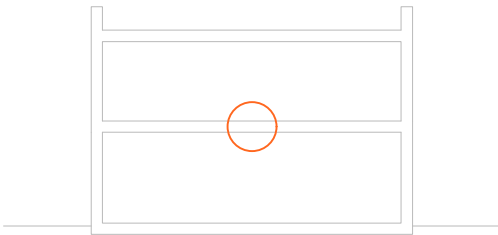


Detalles constructivos


Revestimiento: Panel de piso - pavimento cerámico (suelo radiante convencional)

escala:1/5
RPp05

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

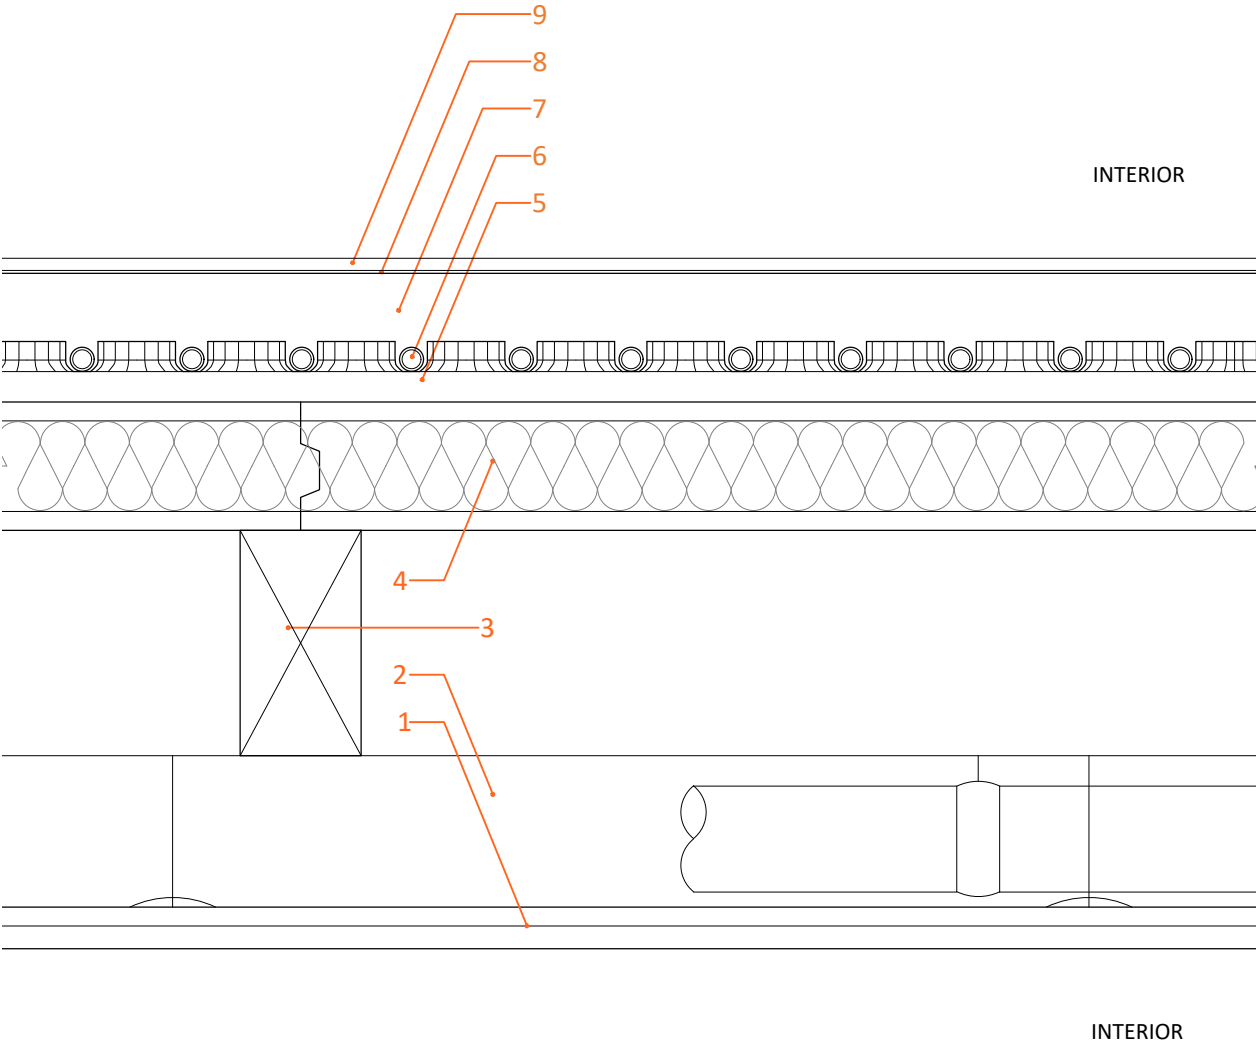


- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
 - 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
 - 5. PANEL SUELO RADIANTE EPS 20mm Y TETONES
 - 6. TUBOS DE SUELO RADIANTE CONVENCIONAL
 - 7. MORTERO 45mm
 - 8. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
 - 9. PAVIMENTO LAMINADO 8mm

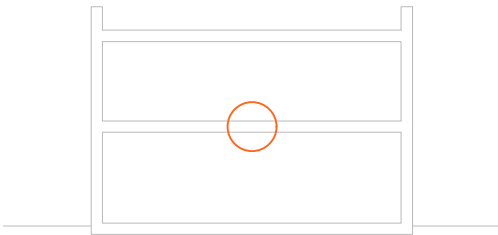

Detalles constructivos


Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado (suelo radiante convencional)

escala:1/5
RPp06

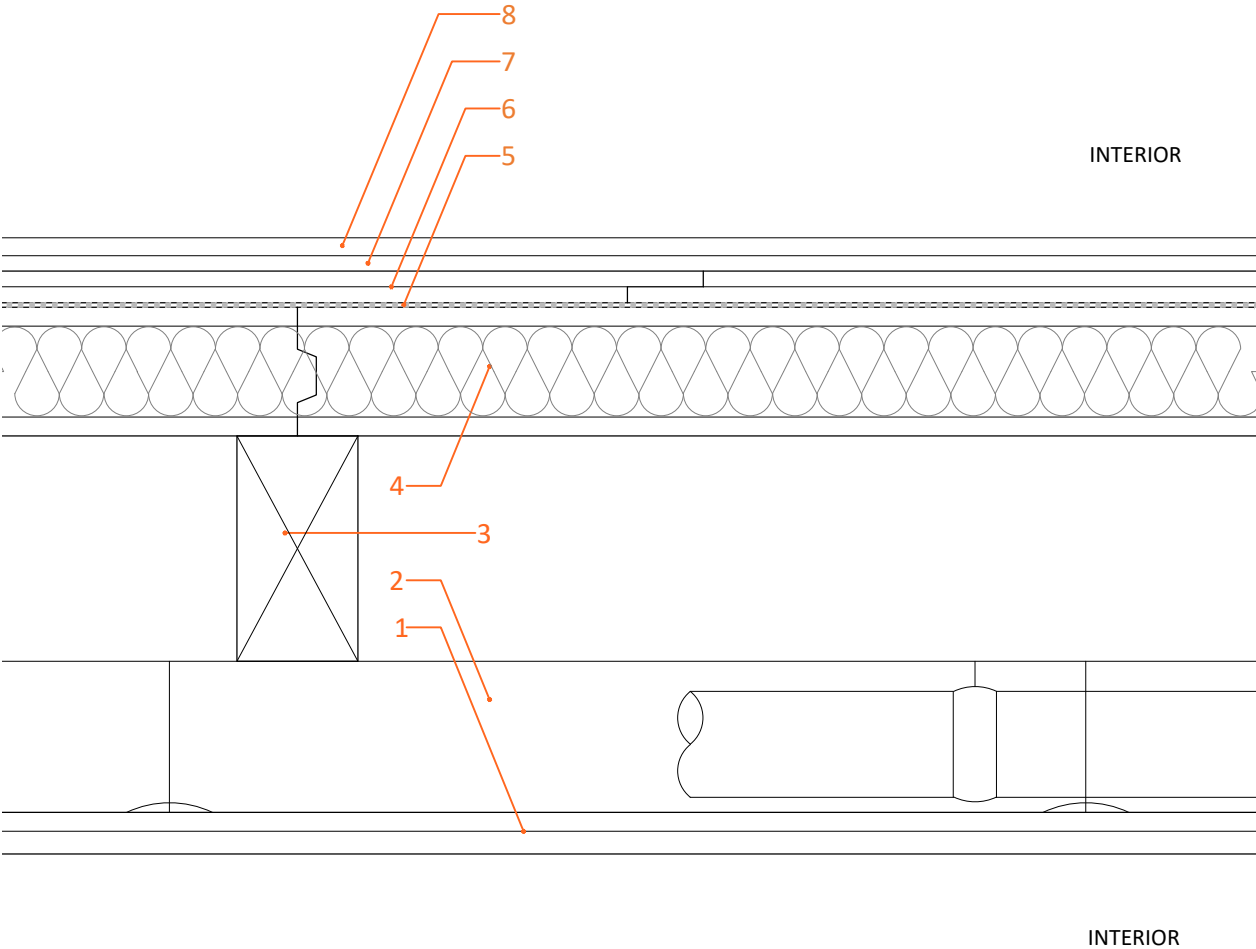

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. SUELO RADIANTE ELÉCTRICO
- 6. SOLERA SECA ESPECIAL Power TE (fibrocemento 25mm)
- 7. MORTERO
- 8. BALDOSA CERÁMICA

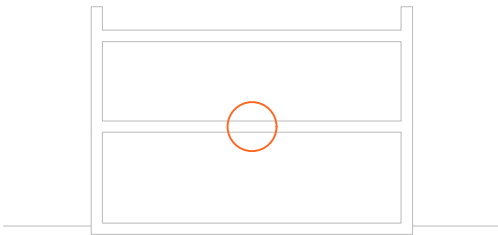

Detalles constructivos


Revestimiento: Panel de piso - pavimento cerámico (suelo radiante folio eléctrico)

escala:1/5
RPp07

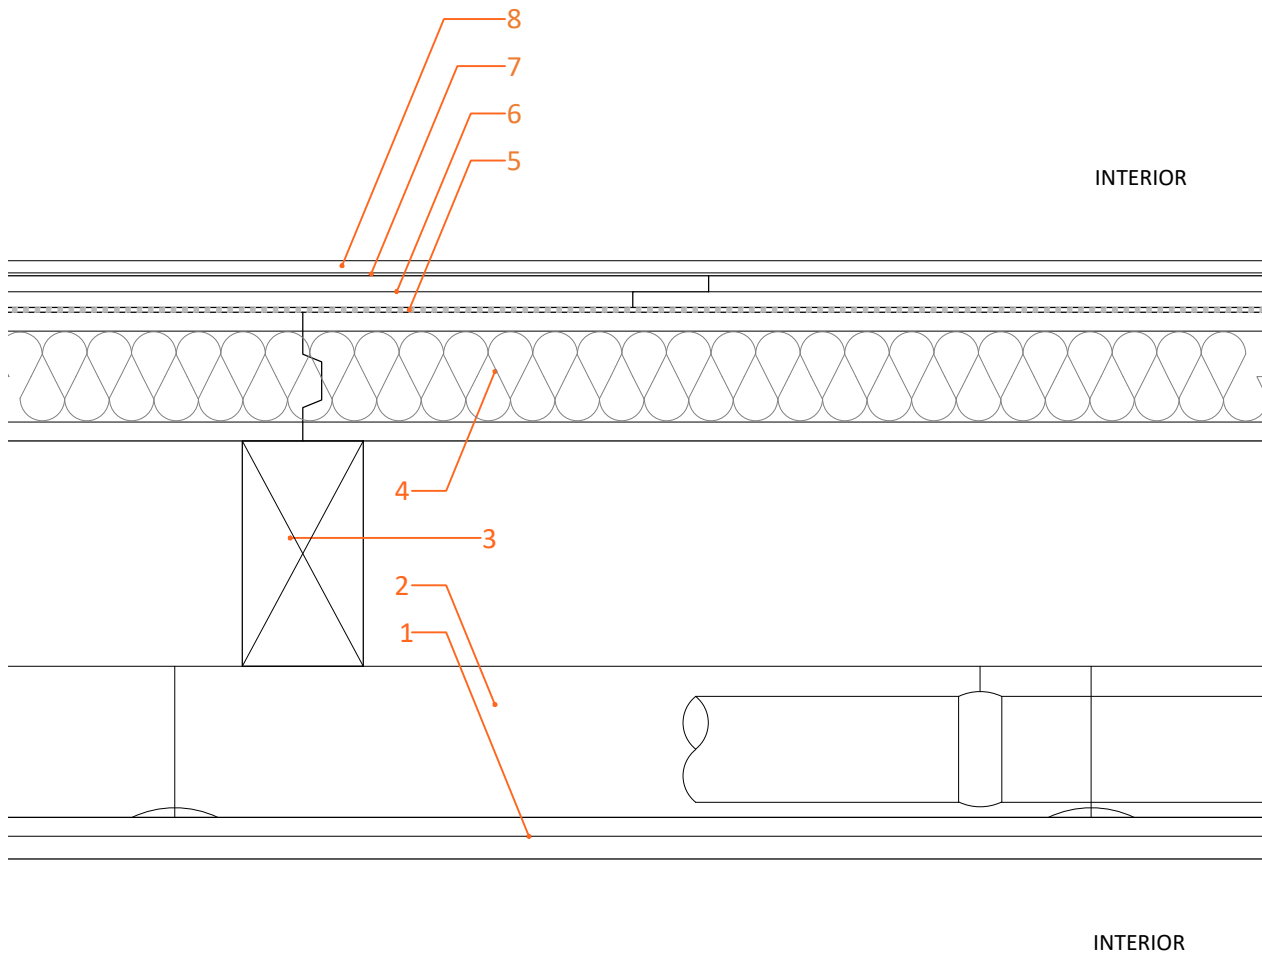

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SUELO RADIANTE ELÉCTRICO
6. SOLERA SECA ESPECIAL Power TE (fibrocemento 25mm)
7. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
8. PAVIMENTO LAMINADO 8mm

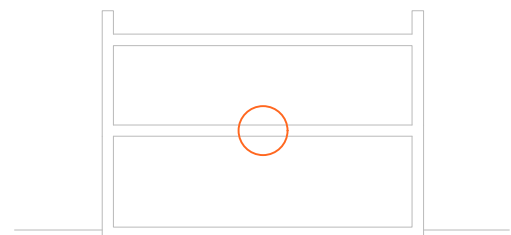


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado (suelo radiante folio eléctrico)


escala:1/5

RPp08

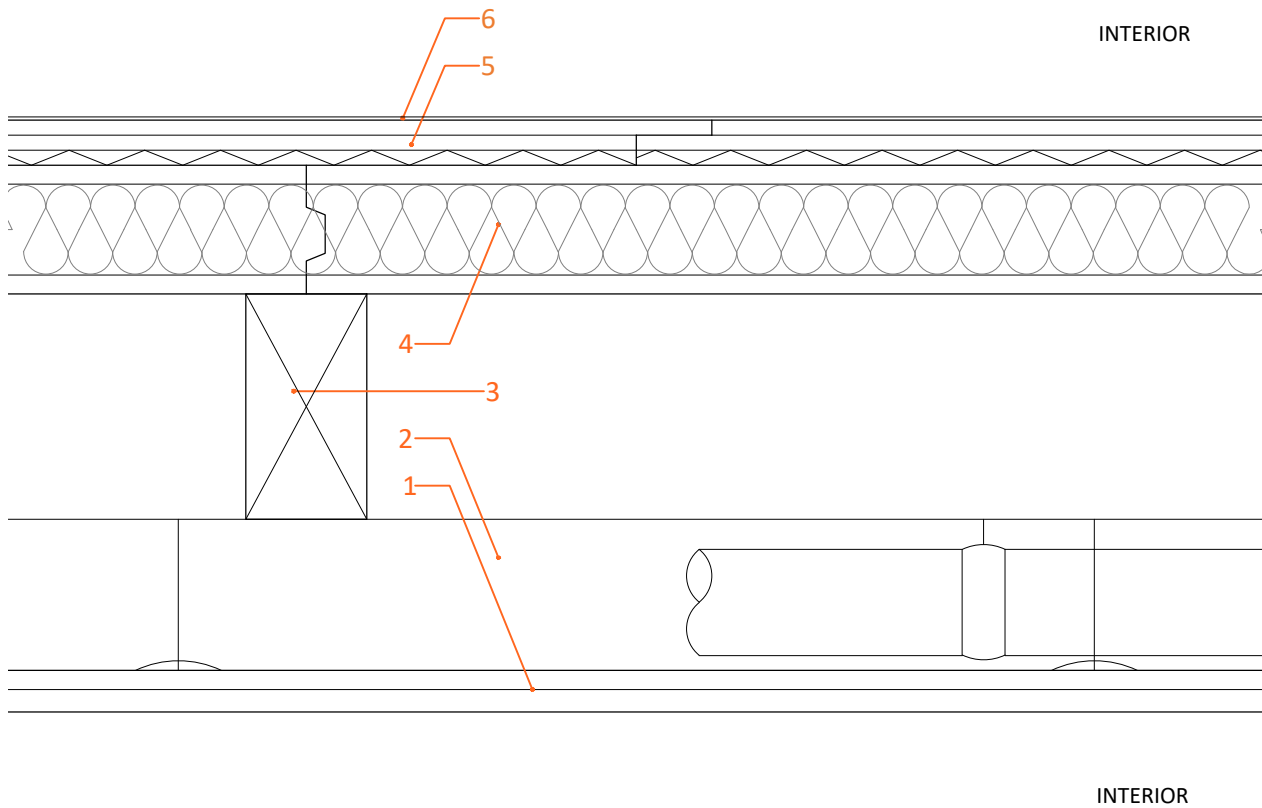

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. PAVIMENTO VINÍLICO O MOQUETA

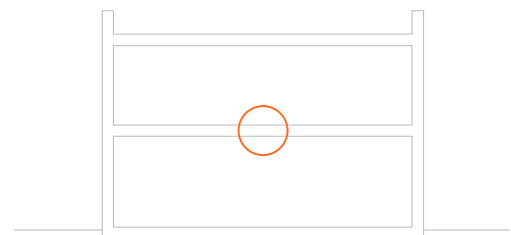


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento vinílico o moqueta


escala:1/5

RPp09

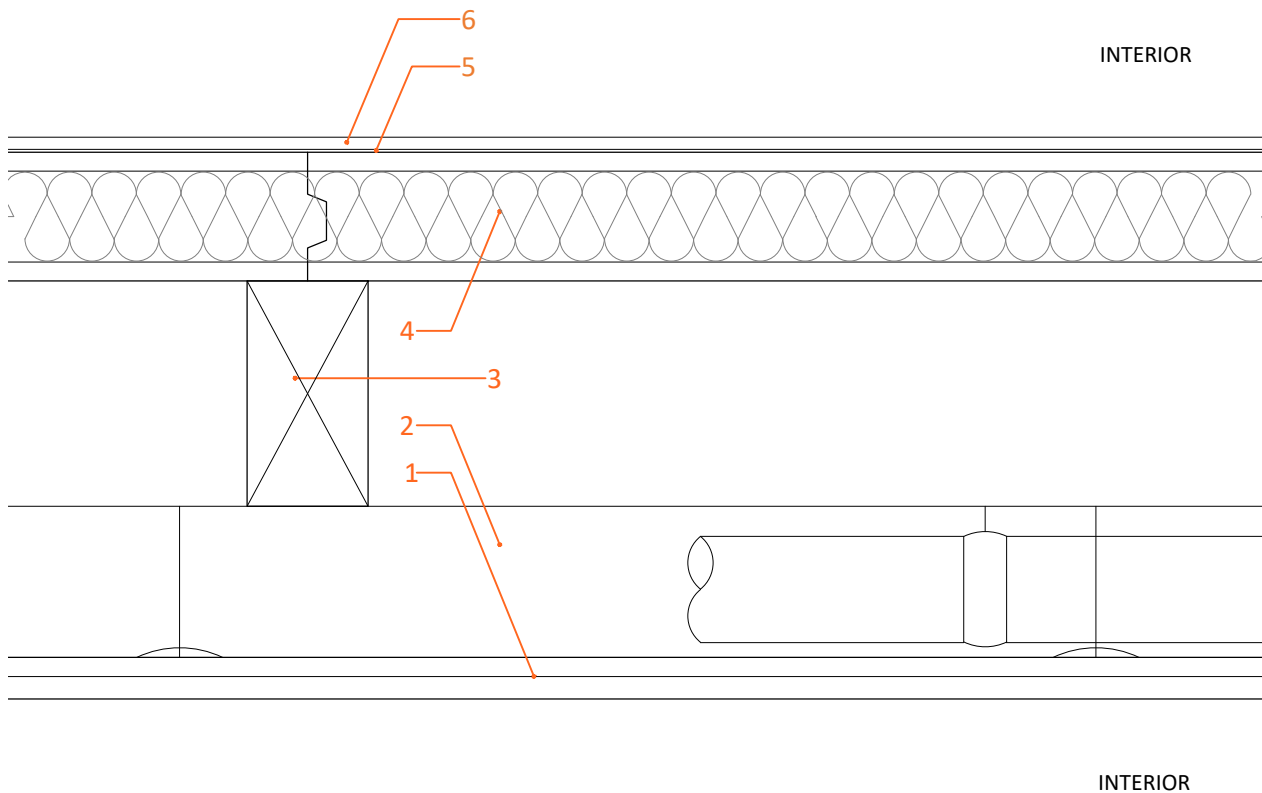

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
6. PAVIMENTO LAMINADO 8mm

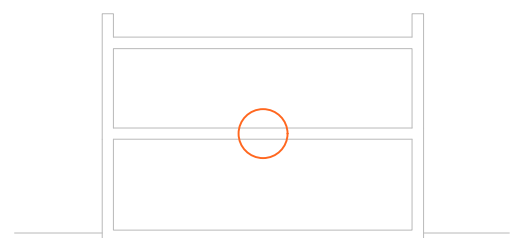


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado (sin solera seca)


escala:1/5

RPp10

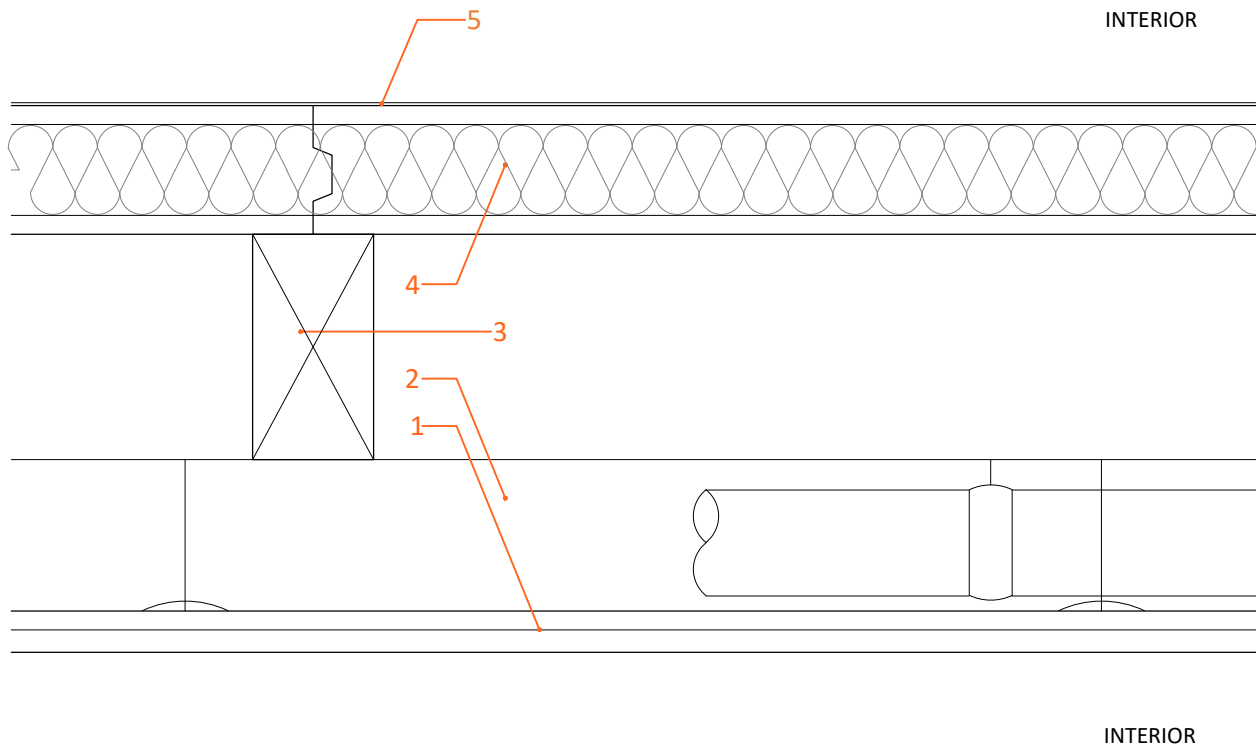

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
6. PAVIMENTO VINÍLICO O MOQUETA

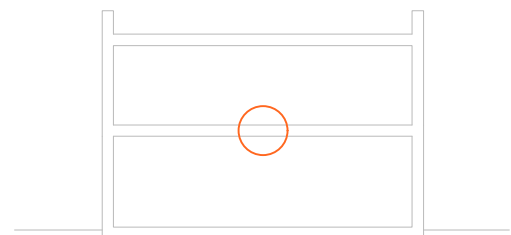


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento vinílico o moqueta (sin solera seca)

escala:1/5

RPp11

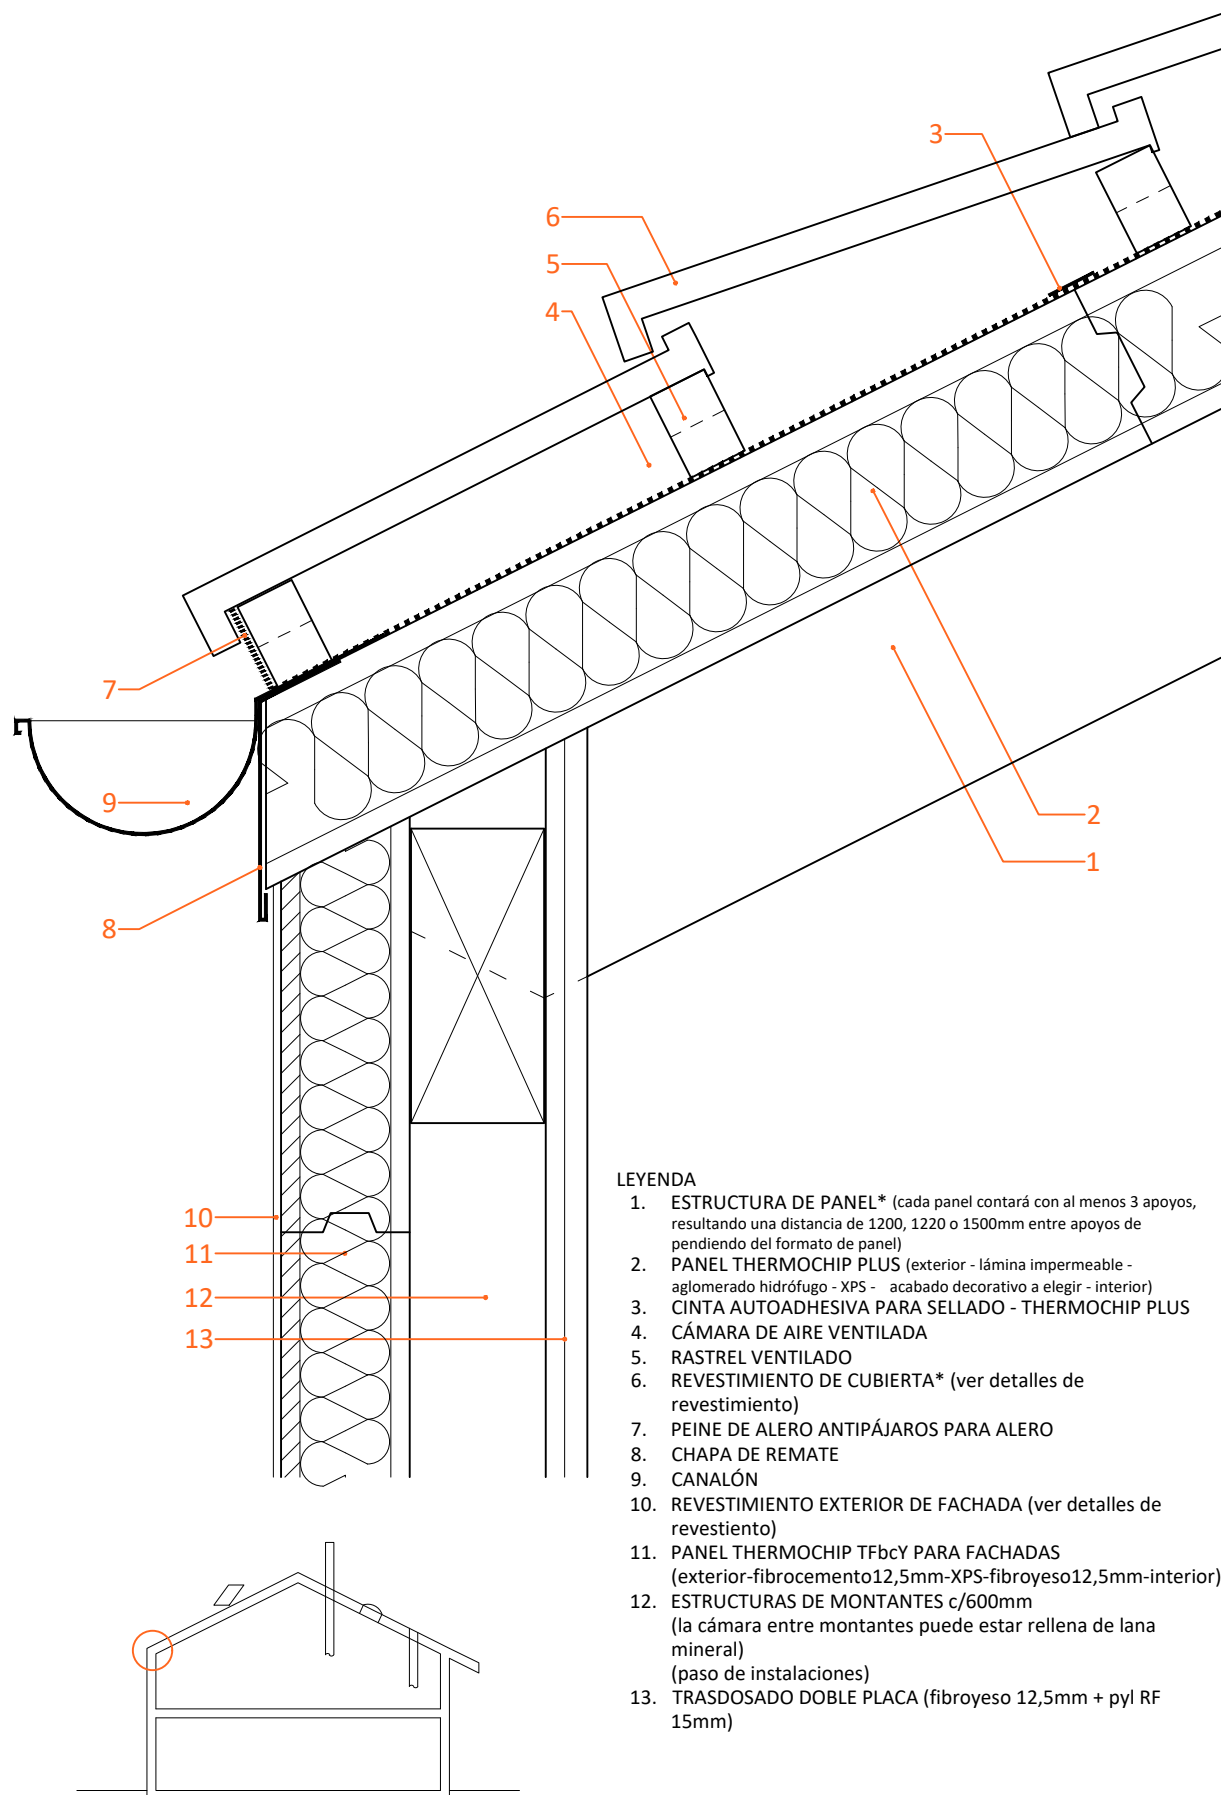


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con fachada sin alero


escala:1/5

Ci01

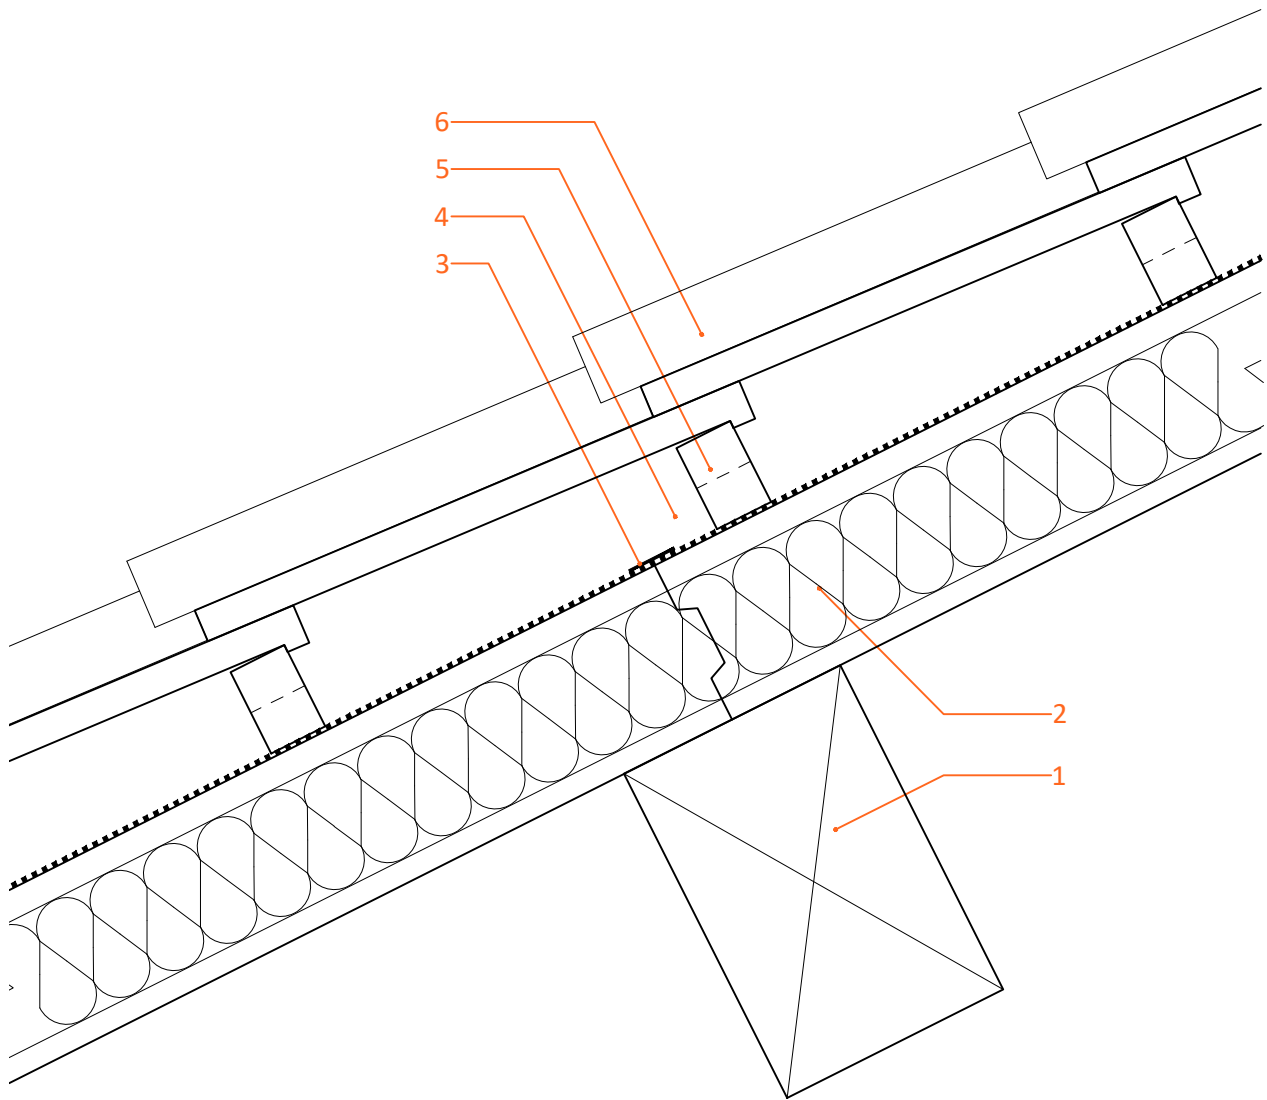

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)

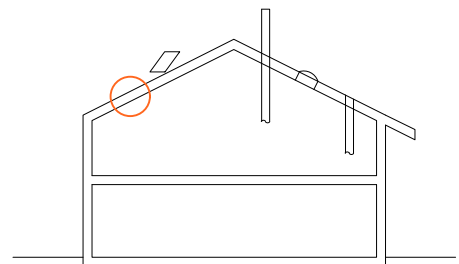


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Faldón de cubierta


escala:1/5

Ci02

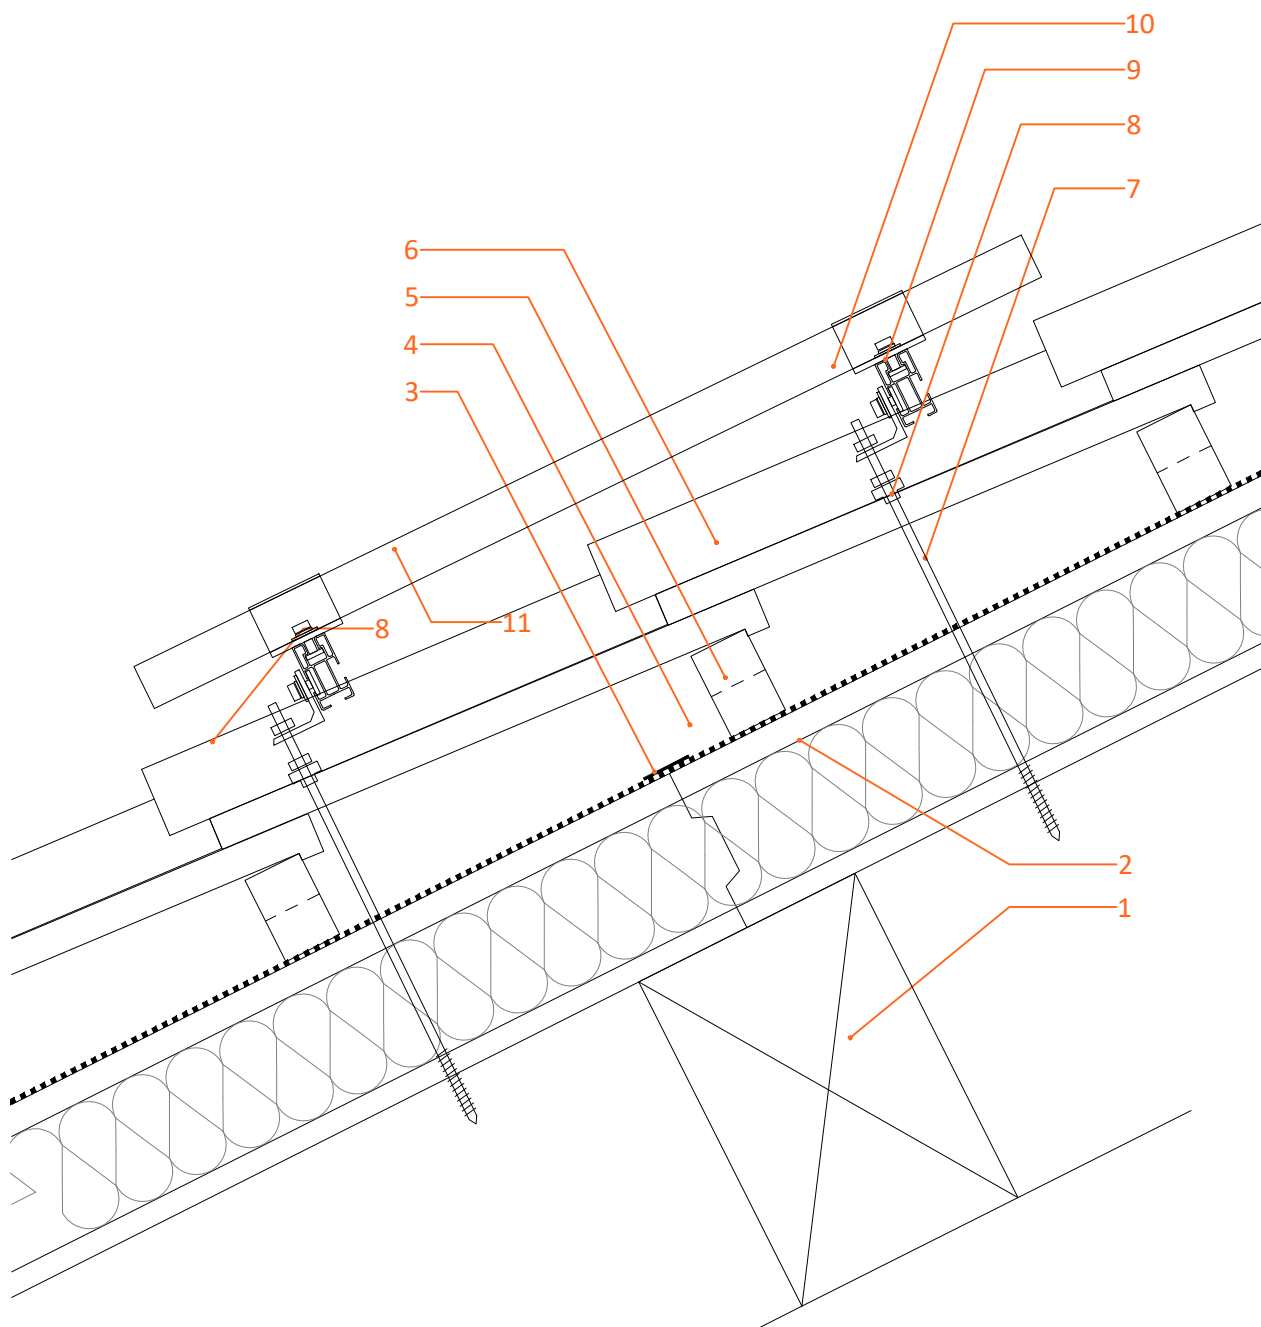

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO O DOBLE RASTREL
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TIRAFONDO A ESTRUCTURA PORTANTE
8. JUNTA DE ESTANQUEIDAD
9. PERFIL G1 "GUÍA" Y FIJACIÓN
10. PANEL SOLAR

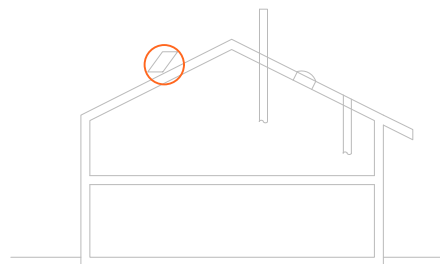


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Placa solar sobre panel


escala:1/5

Ci03

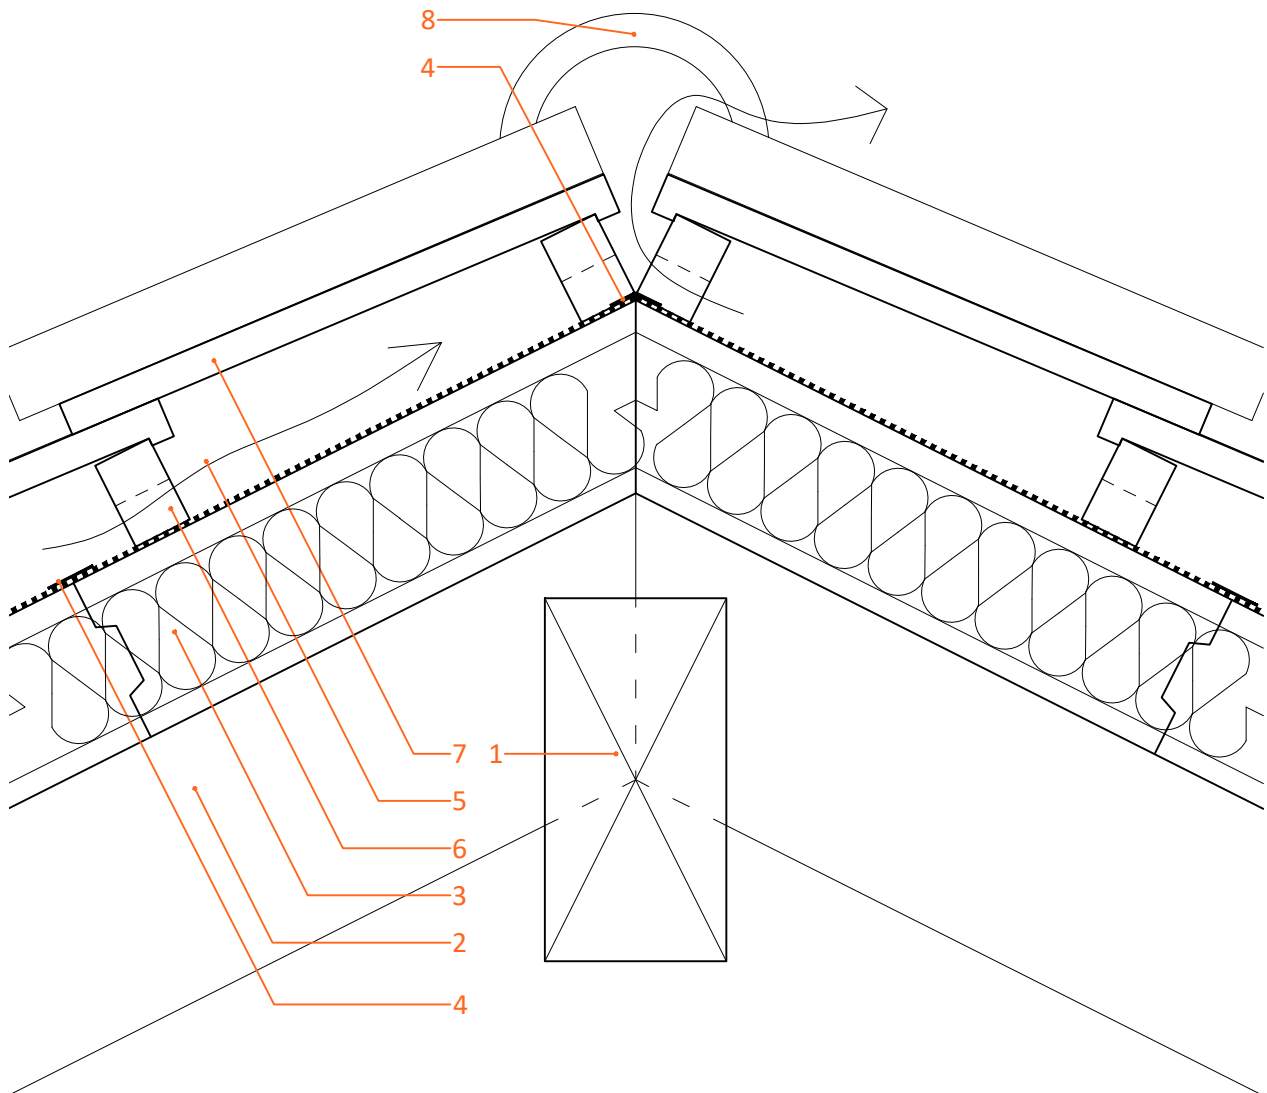

LEYENDA

1. VIGA DE CUMBRERA
2. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
3. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
4. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
5. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
6. RASTREL VENTILADO
7. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
8. TEJA CUMBRERA

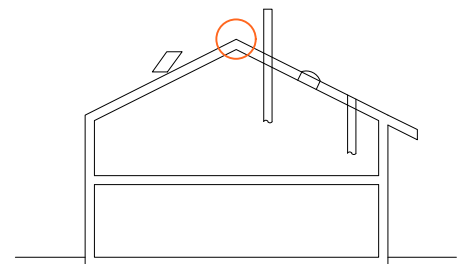


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Detalle de cumbrera


escala:1/5

Ci04

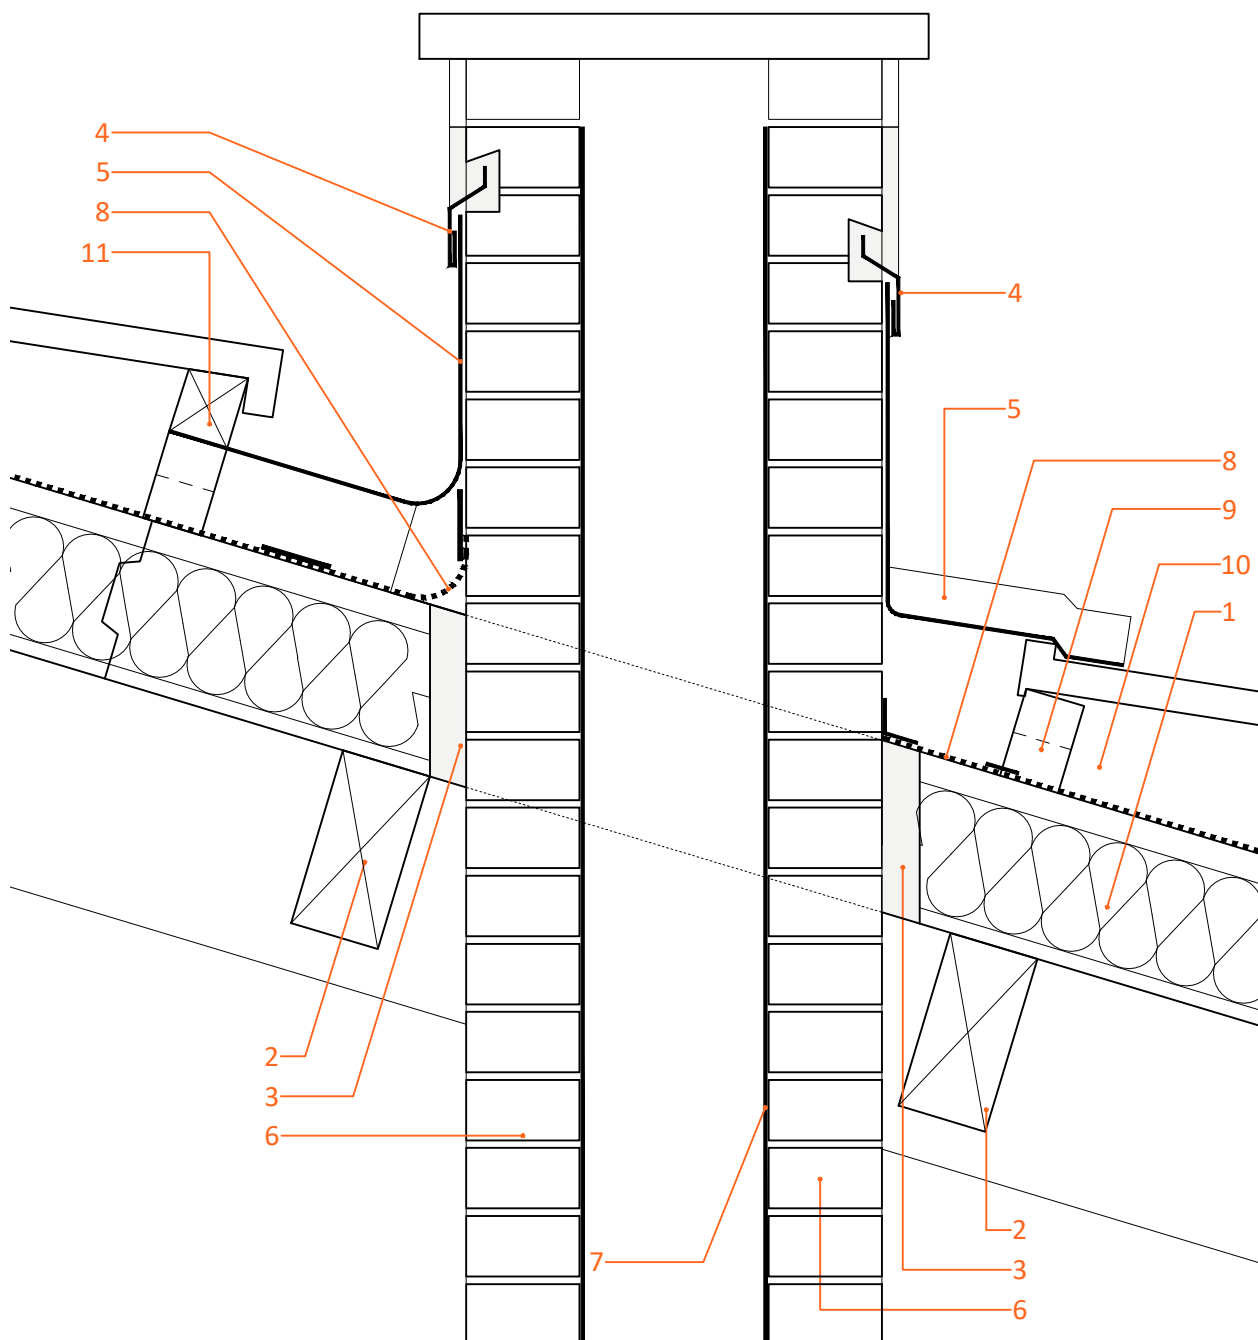

LEYENDA

1. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
2. VIGUETA PARA FORMACIÓN DE HUECO
3. LANA MINERAL
4. CHAPA DE REMATE Y ENFOSCADO
5. BABERO METÁLICO O SINTÉTICO
6. 1/2 PIÉ DE LADRILLO MACIZO O PERFORADO
7. CONDUCTO VERTICAL
8. LÁMINA IMPERMEABLE SELLADA CON CINTA AUTOADHESIVA
9. RASTREL VENTILADO
10. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
11. SUPLEMENTO DE RASTREL

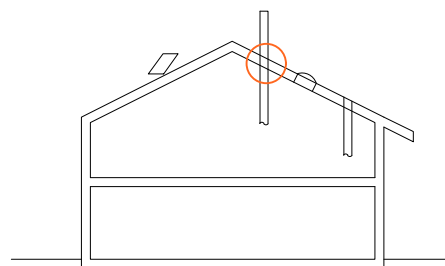


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con chimenea


escala:1/5

Ci05

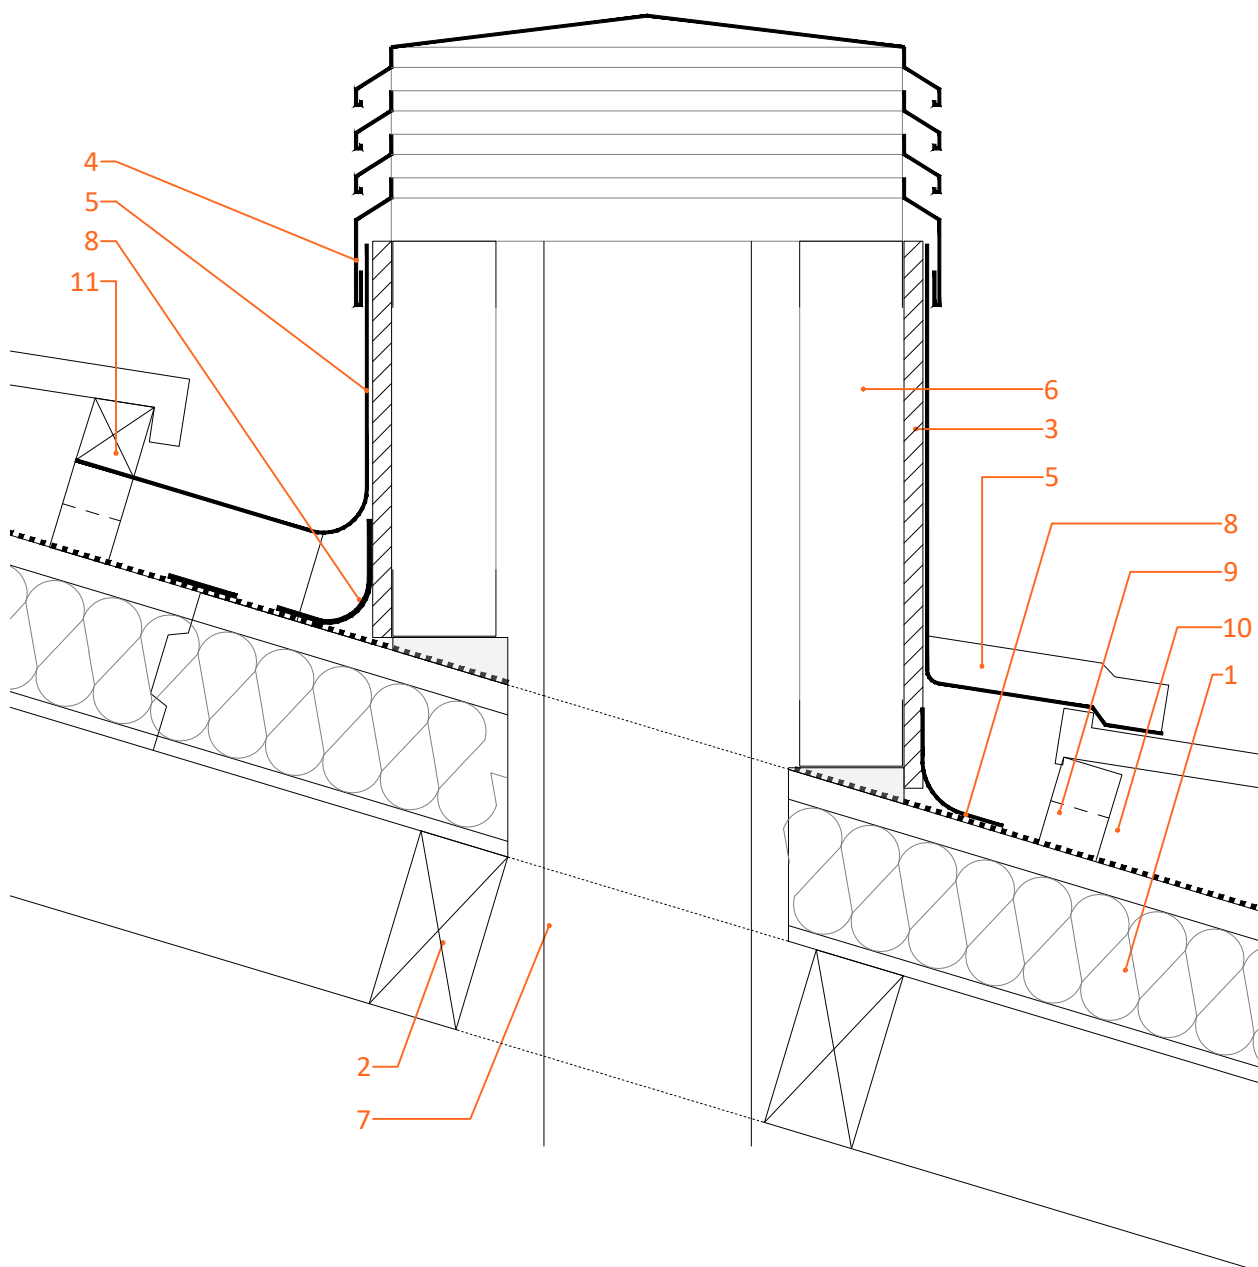

LEYENDA

1. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
2. VIGUETA PARA FORMACIÓN DE HUECO
3. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN
4. REMATE VENTILACIÓN SHUNT
5. BABERO METÁLICO O SINTÉTICO
6. ESTRUCTURA SOPORTE TABLERO
7. CONDUCTO VERTICAL
8. LÁMINA IMPERMEABLE SELLADA CON CINTA AUTOADHESIVA
9. RASTREL VENTILADO
10. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
11. SUPLEMENTO DE RASTREL

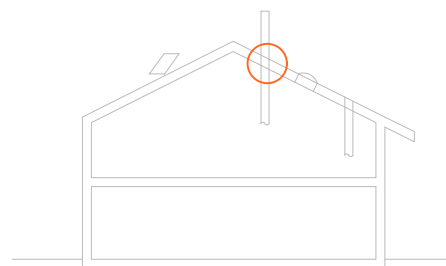


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con chimenea


escala: 1/5

Ci05b

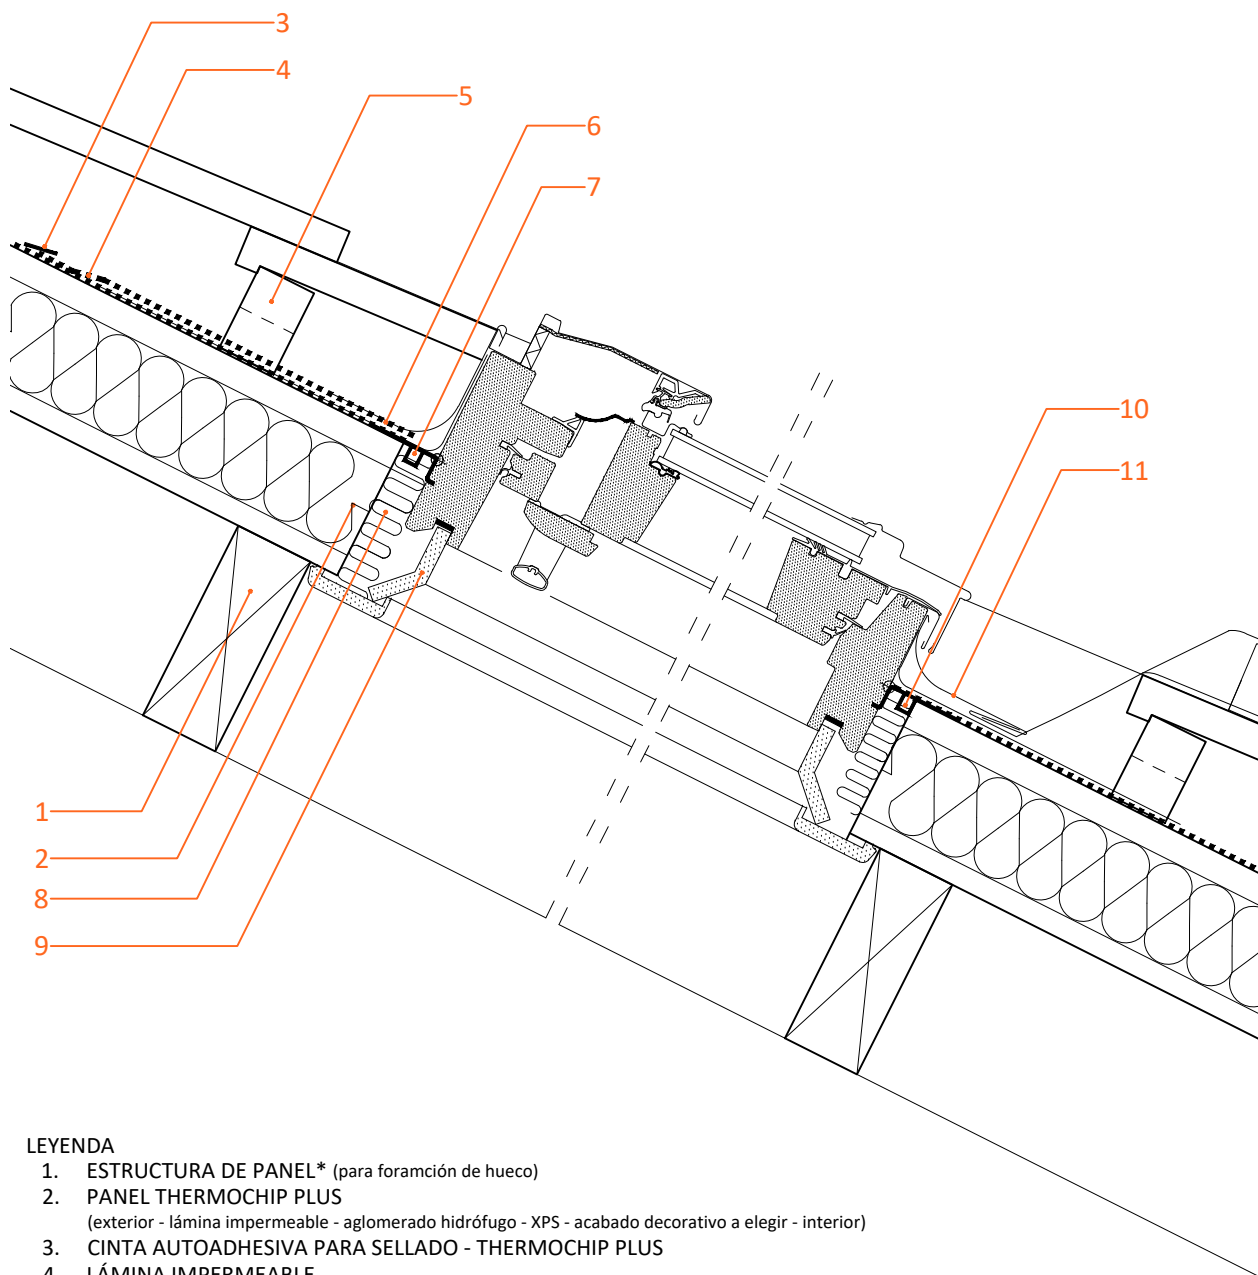

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (para foramción de hueco)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. LÁMINA IMPERMEABLE
5. RASTREL VENTILADO
6. TAPAJUNTAS SUPERIO VELUX SOLAPADO
7. ESCUADRA DE ANCLAJE VELUX
8. AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO
9. REMATE INTERIOR

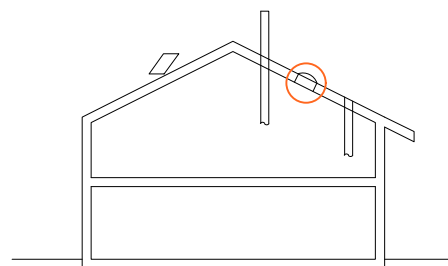


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con Velux


escala:1/5

Ci06

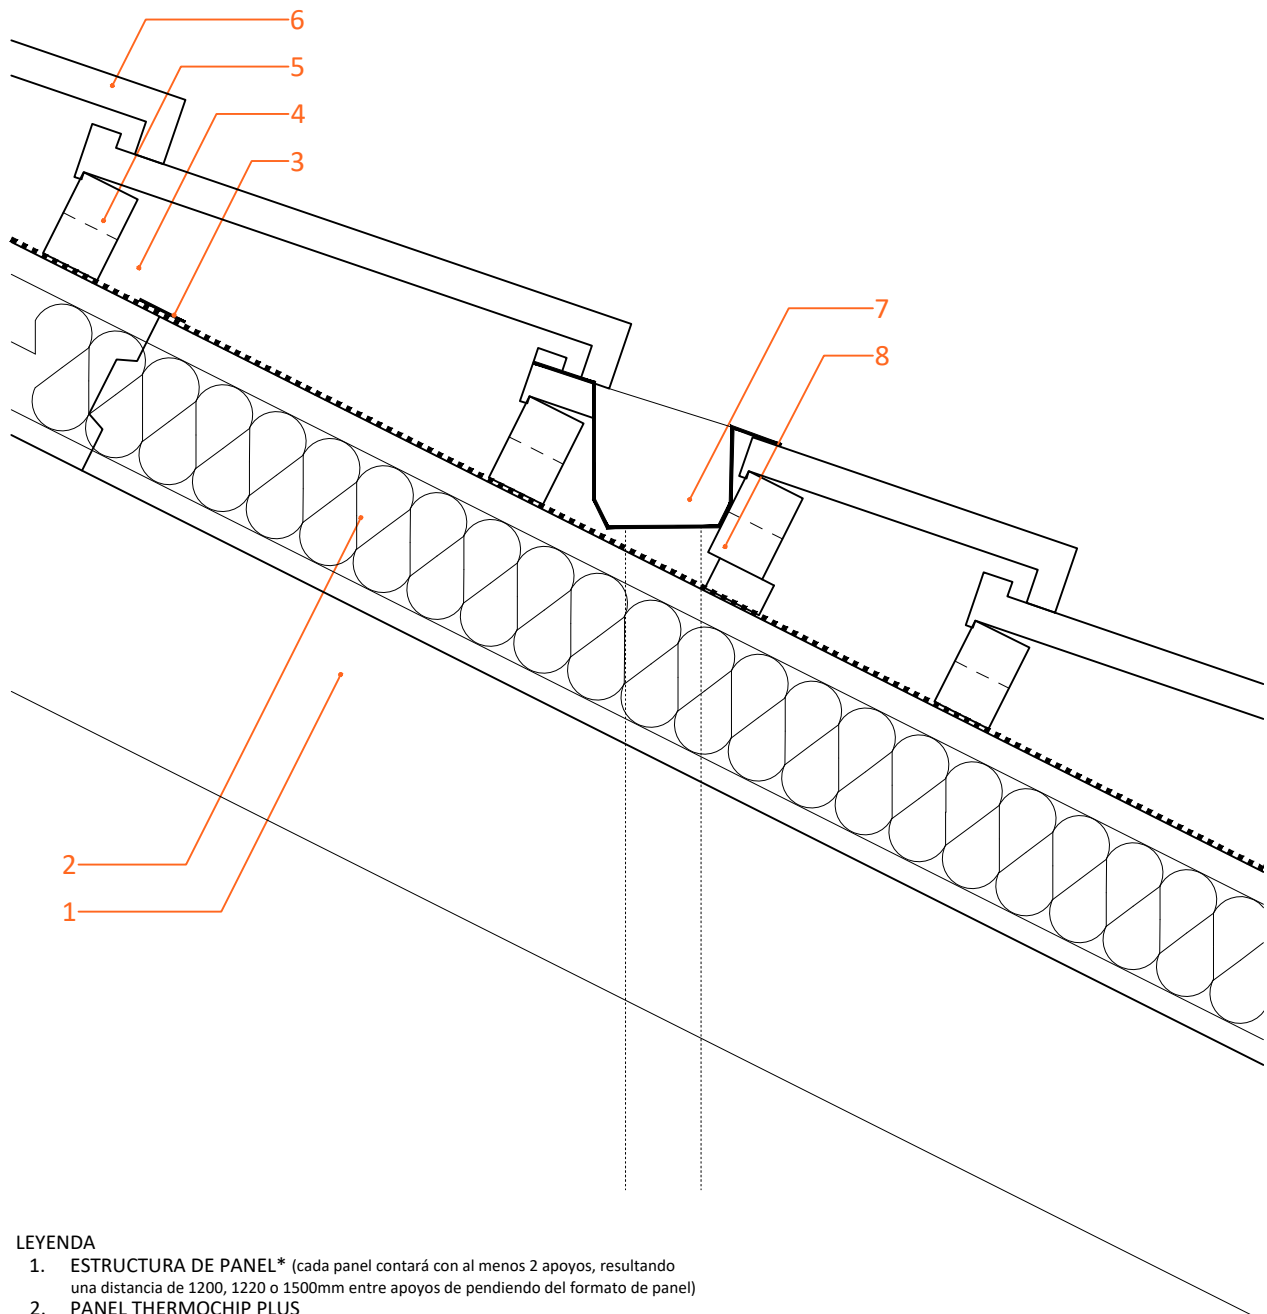

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA LAMINADA
8. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
9. CHAPA DE REMATE
10. CANALÓN
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
12. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
13. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
14. TRASDOSADO INTERIOR (doble placa o panel - ver detalles revestimiento)

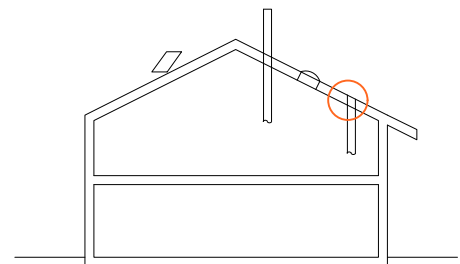


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con canalón oculto


escala:1/5

Ci07

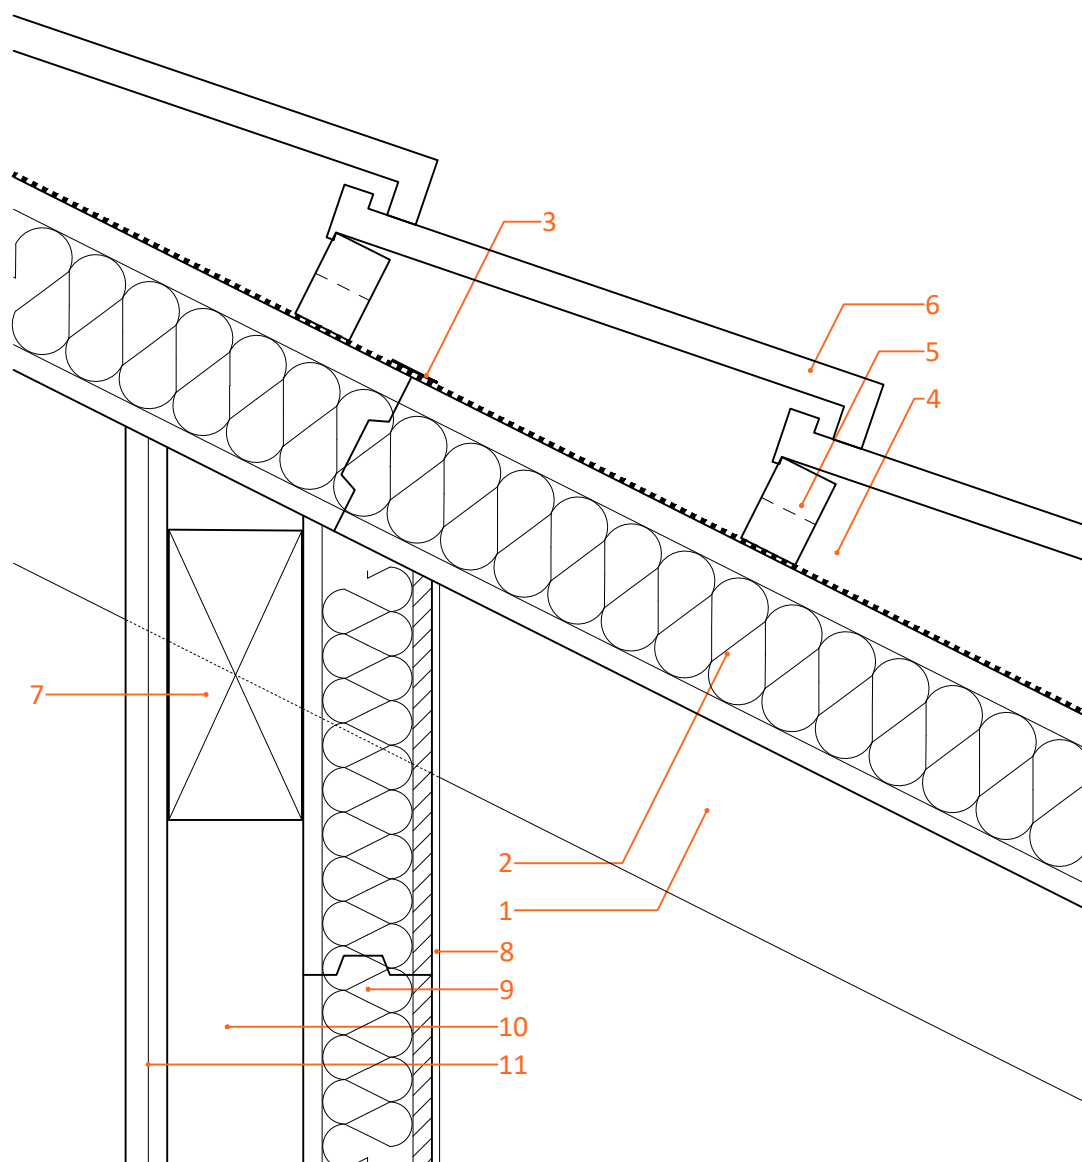

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA LAMINADA
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior - fibrocemento 12,5mm - XPS-fibroyeso 12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
11. TRADOSADO INTERIOR (doble placa o panel - ver detalles revestimiento)

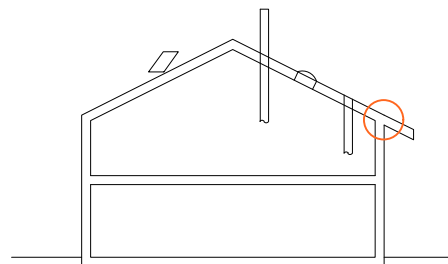


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con alero


escala: 1/5

Ci08

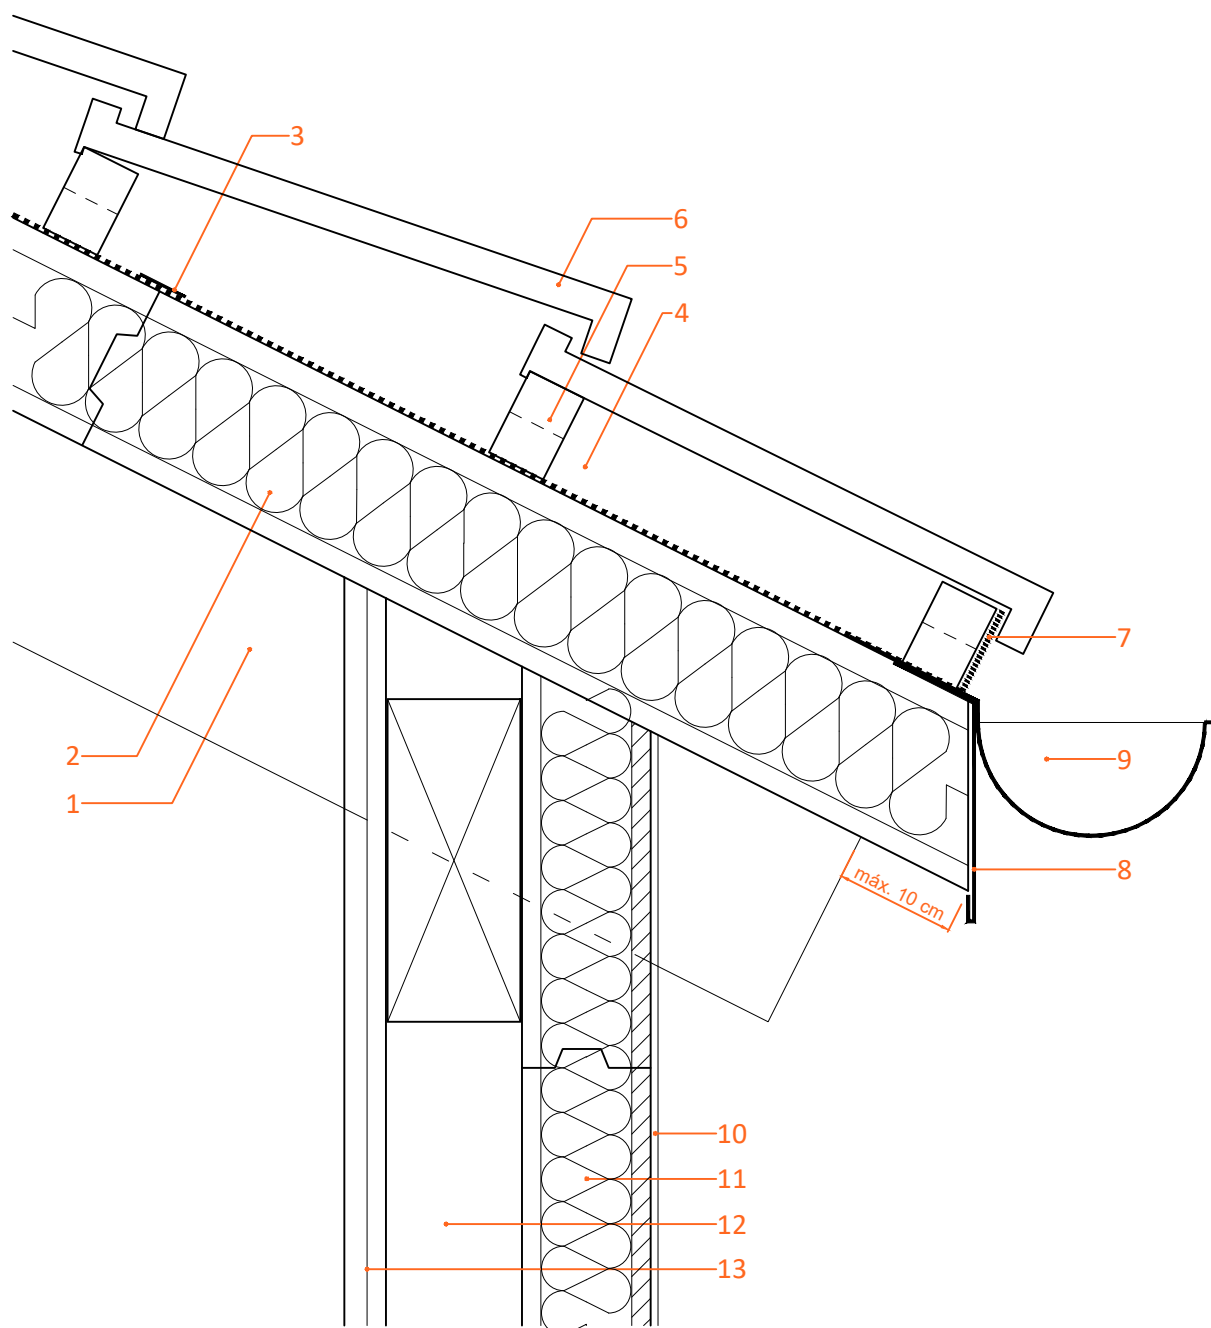

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiente del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
8. CHAPA DE REMATE
9. CANALÓN
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
11. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
12. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
13. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)

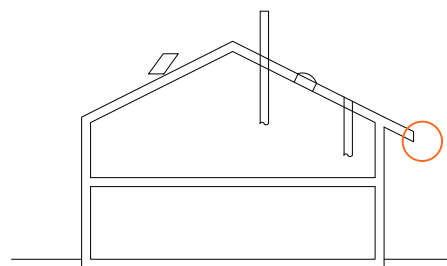


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Alero


escala:1/5

Ci09

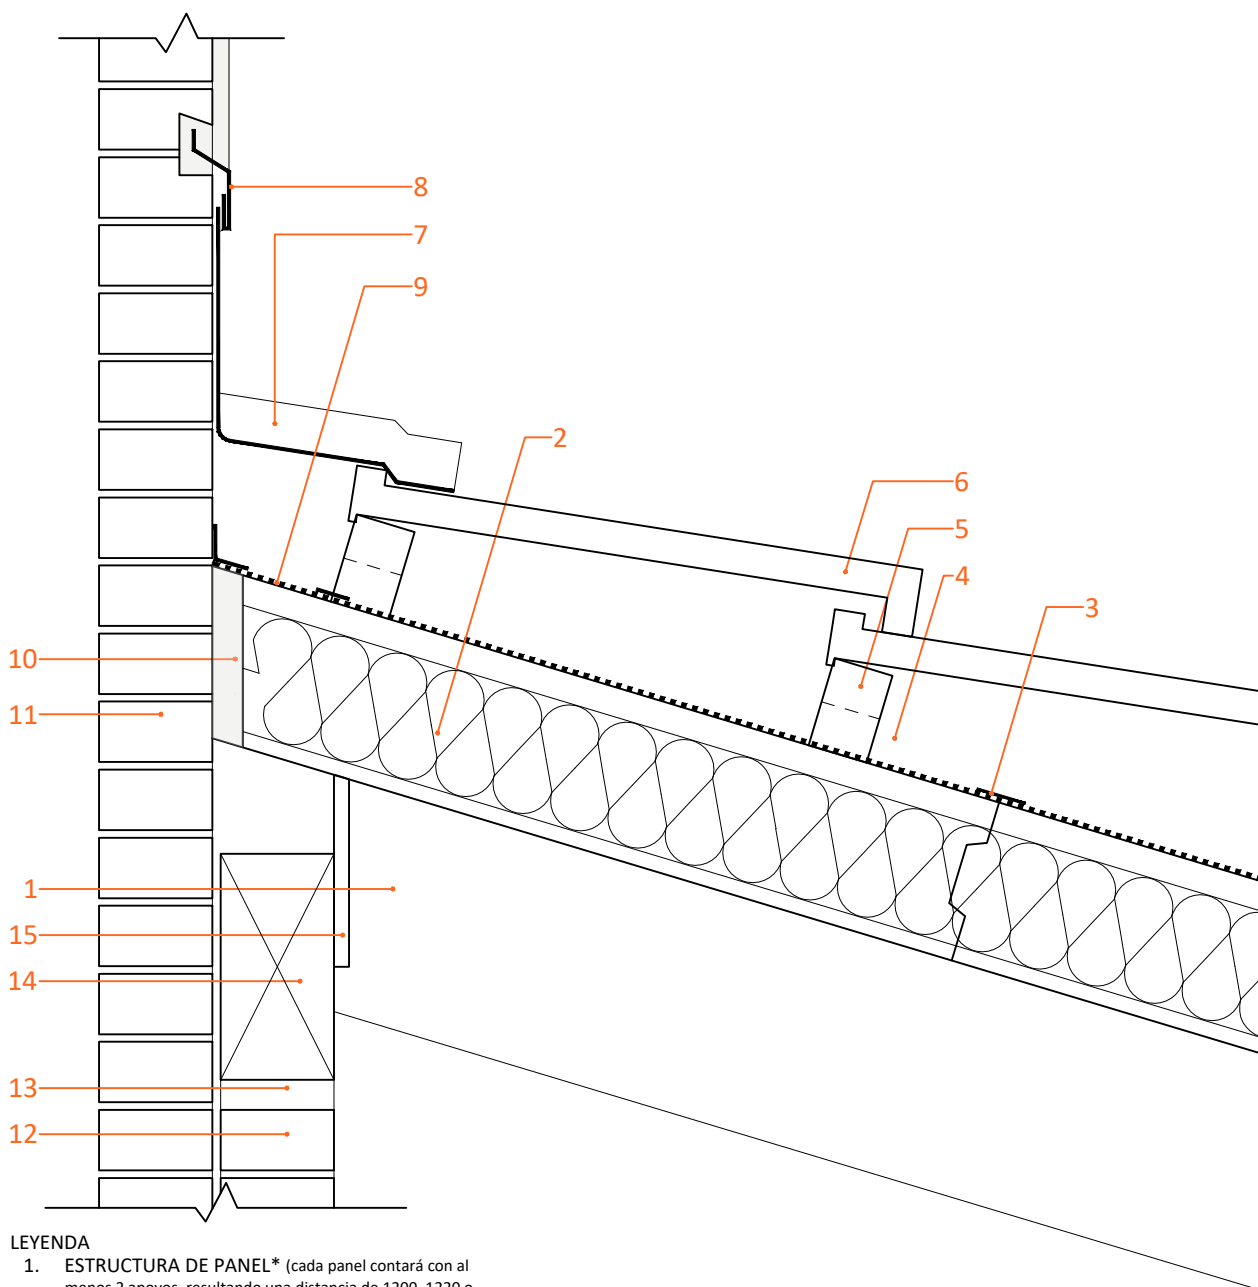

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. BABERO METÁLICO O SINTÉTICO
8. CHAPA DE REMATE PARA RECIBIR CAPA DE MORTERO
9. LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE SUJETA MEDIANTE CINTAS AUTOADHESIVAS
10. RELLENO DE JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETANO
11. FABRICA DE LADRILLO MEDIANERO DE EDIFICIO ADYACENTE
12. FABRICA DE LADRILLO MURO DE CARGA
13. APOYO DE DURMIENTE
14. DURMIENTE DE MADERA EN CORONACIÓN DE MURO
15. TAPETA DE MADERA




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de parte superior de faldón con fachada existente


escala:1/5

Ci10

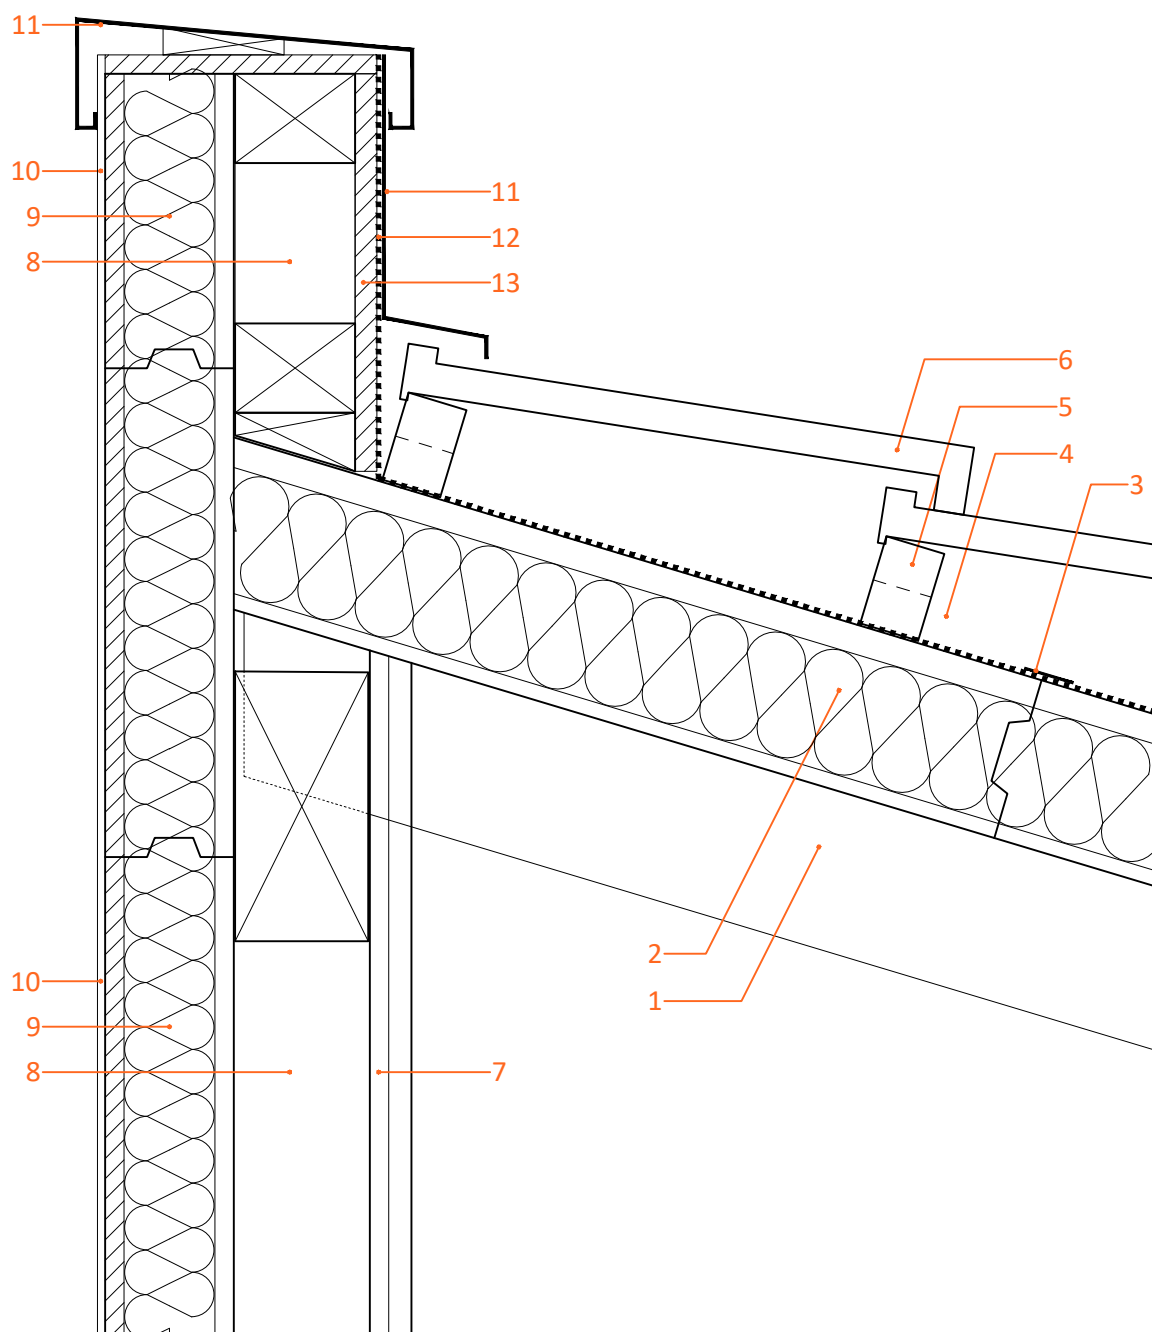

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con parte superior de faldón


escala:1/5

Ci11

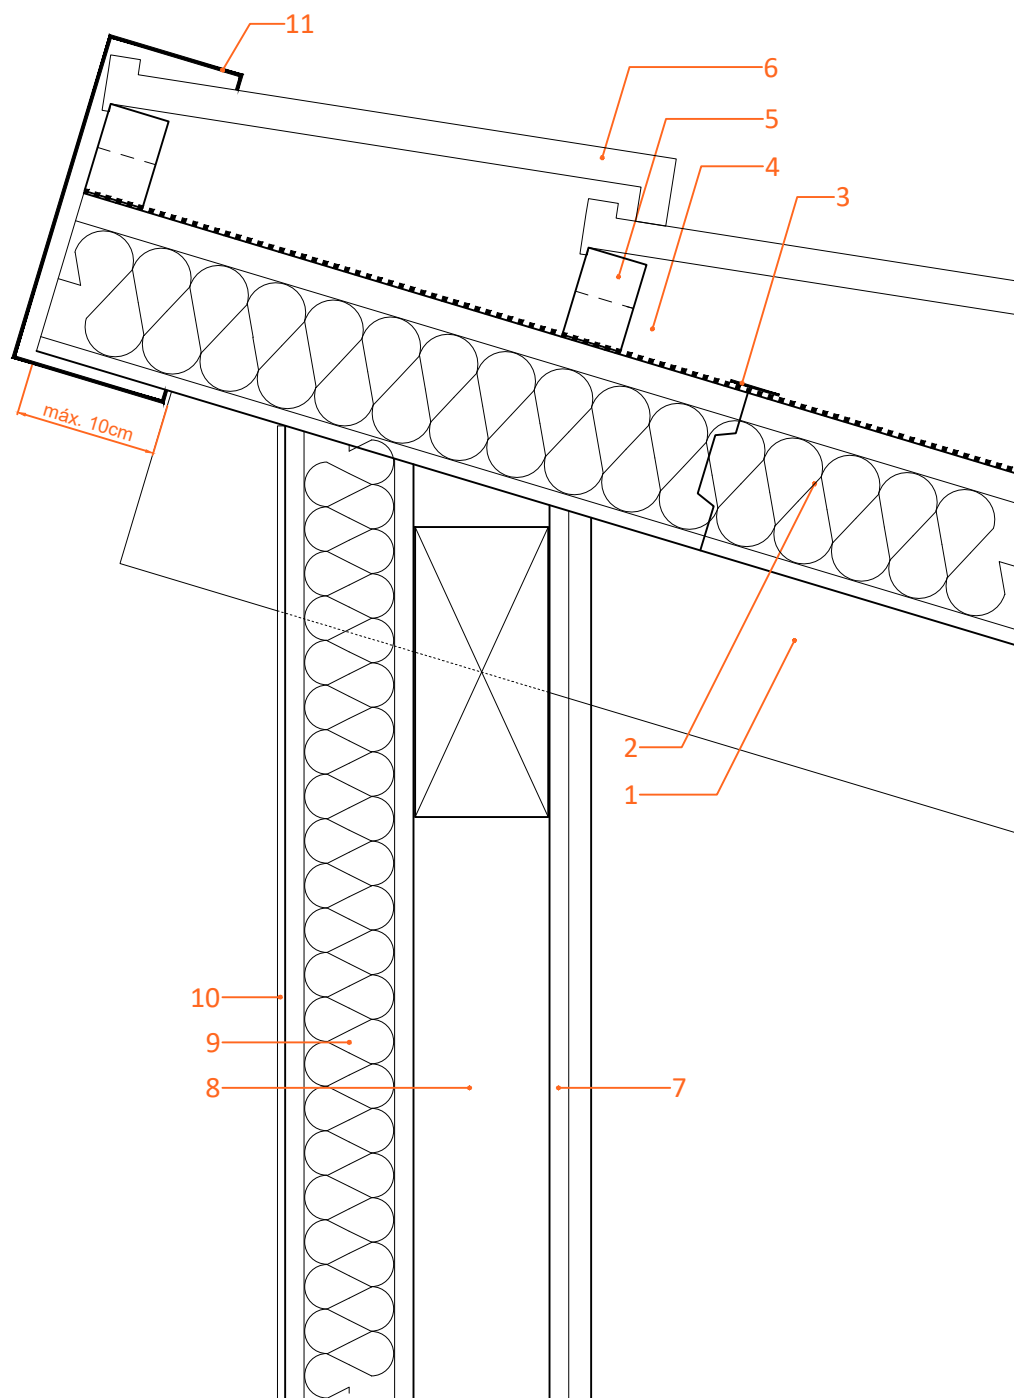

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con parte superior de faldón (con vuelo)


escala:1/5

Ci11b

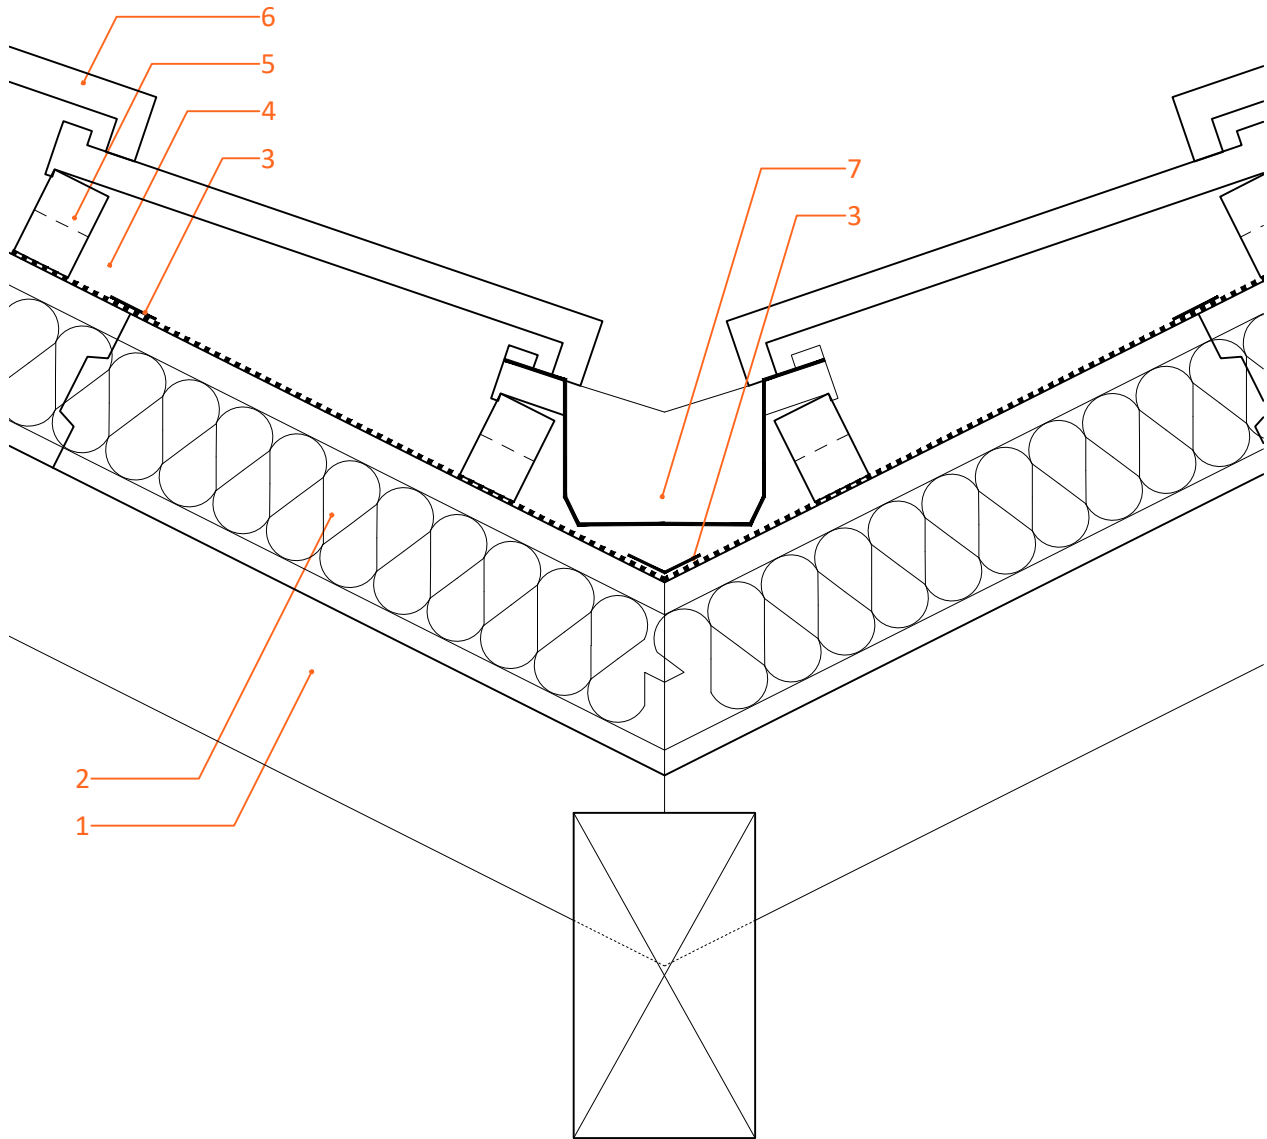

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. CANALÓN




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Limahoya


escala:1/5

Ci12

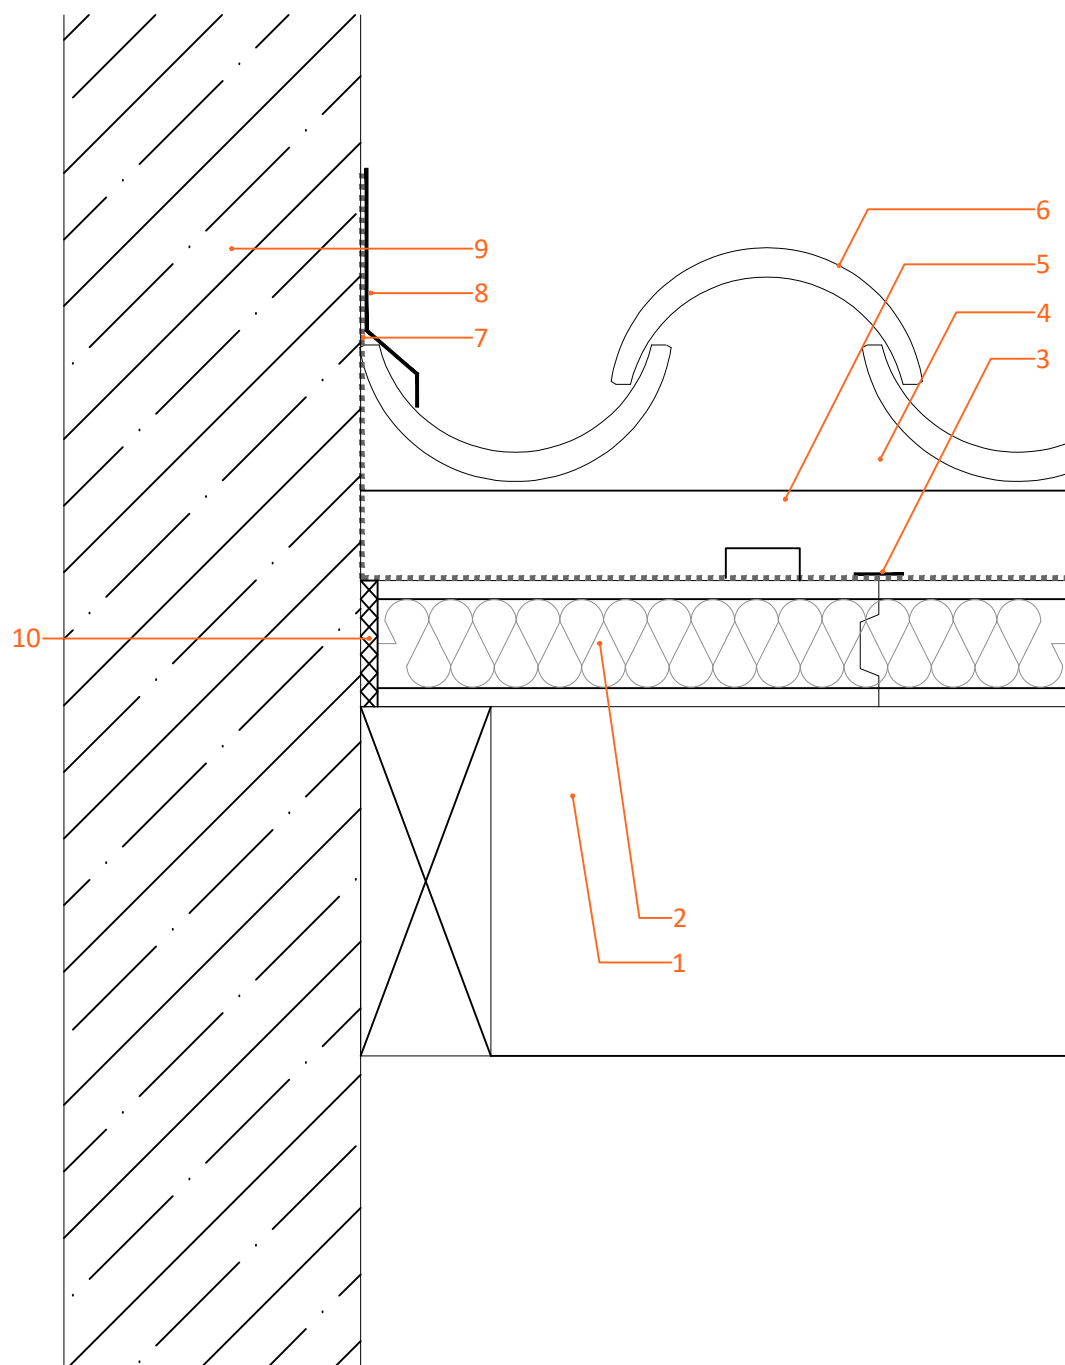

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. CHAPA DE REMATE
8. IMPERMEABILIZACIÓN
9. FACHADA EXISTENTE
10. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de cubierta con fachada existente

escala:1/5

Ci13

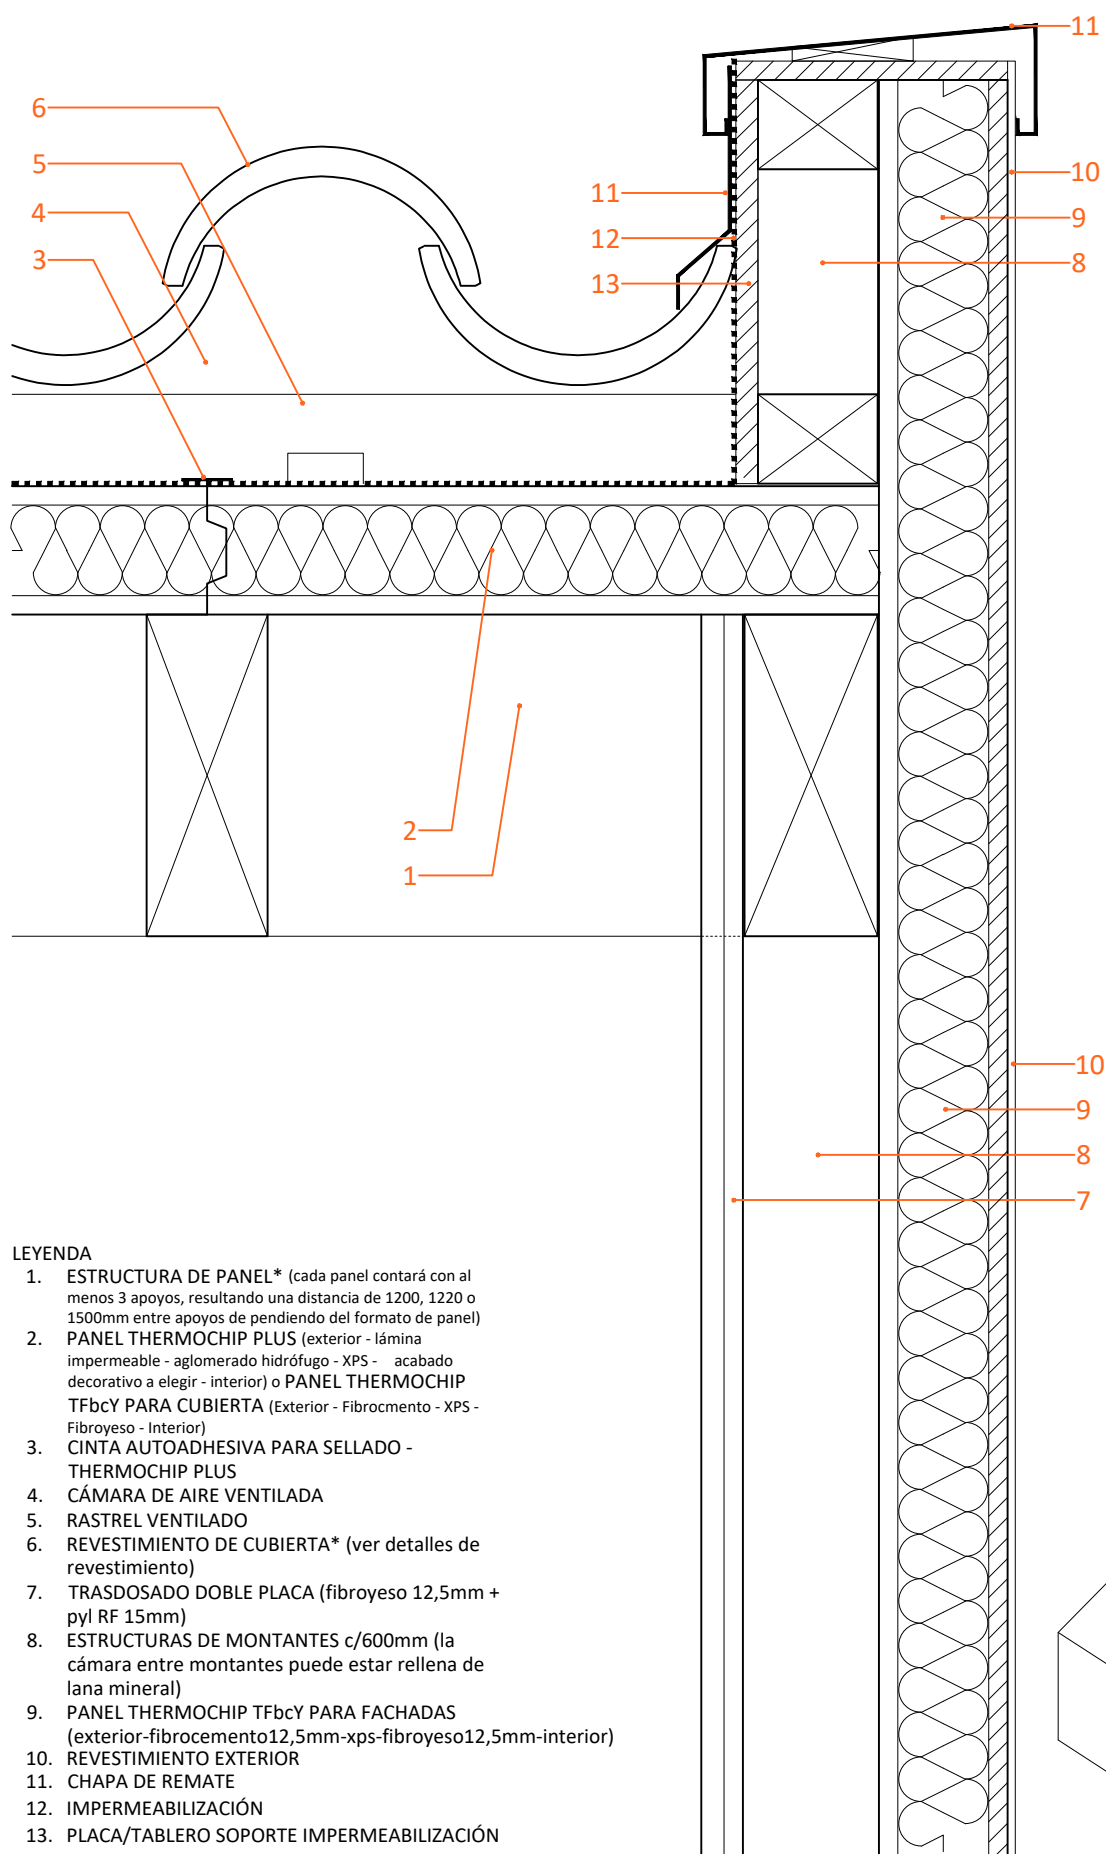

LEYENDA


1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Remate lateral de cubierta


escala:1/5

Ci14

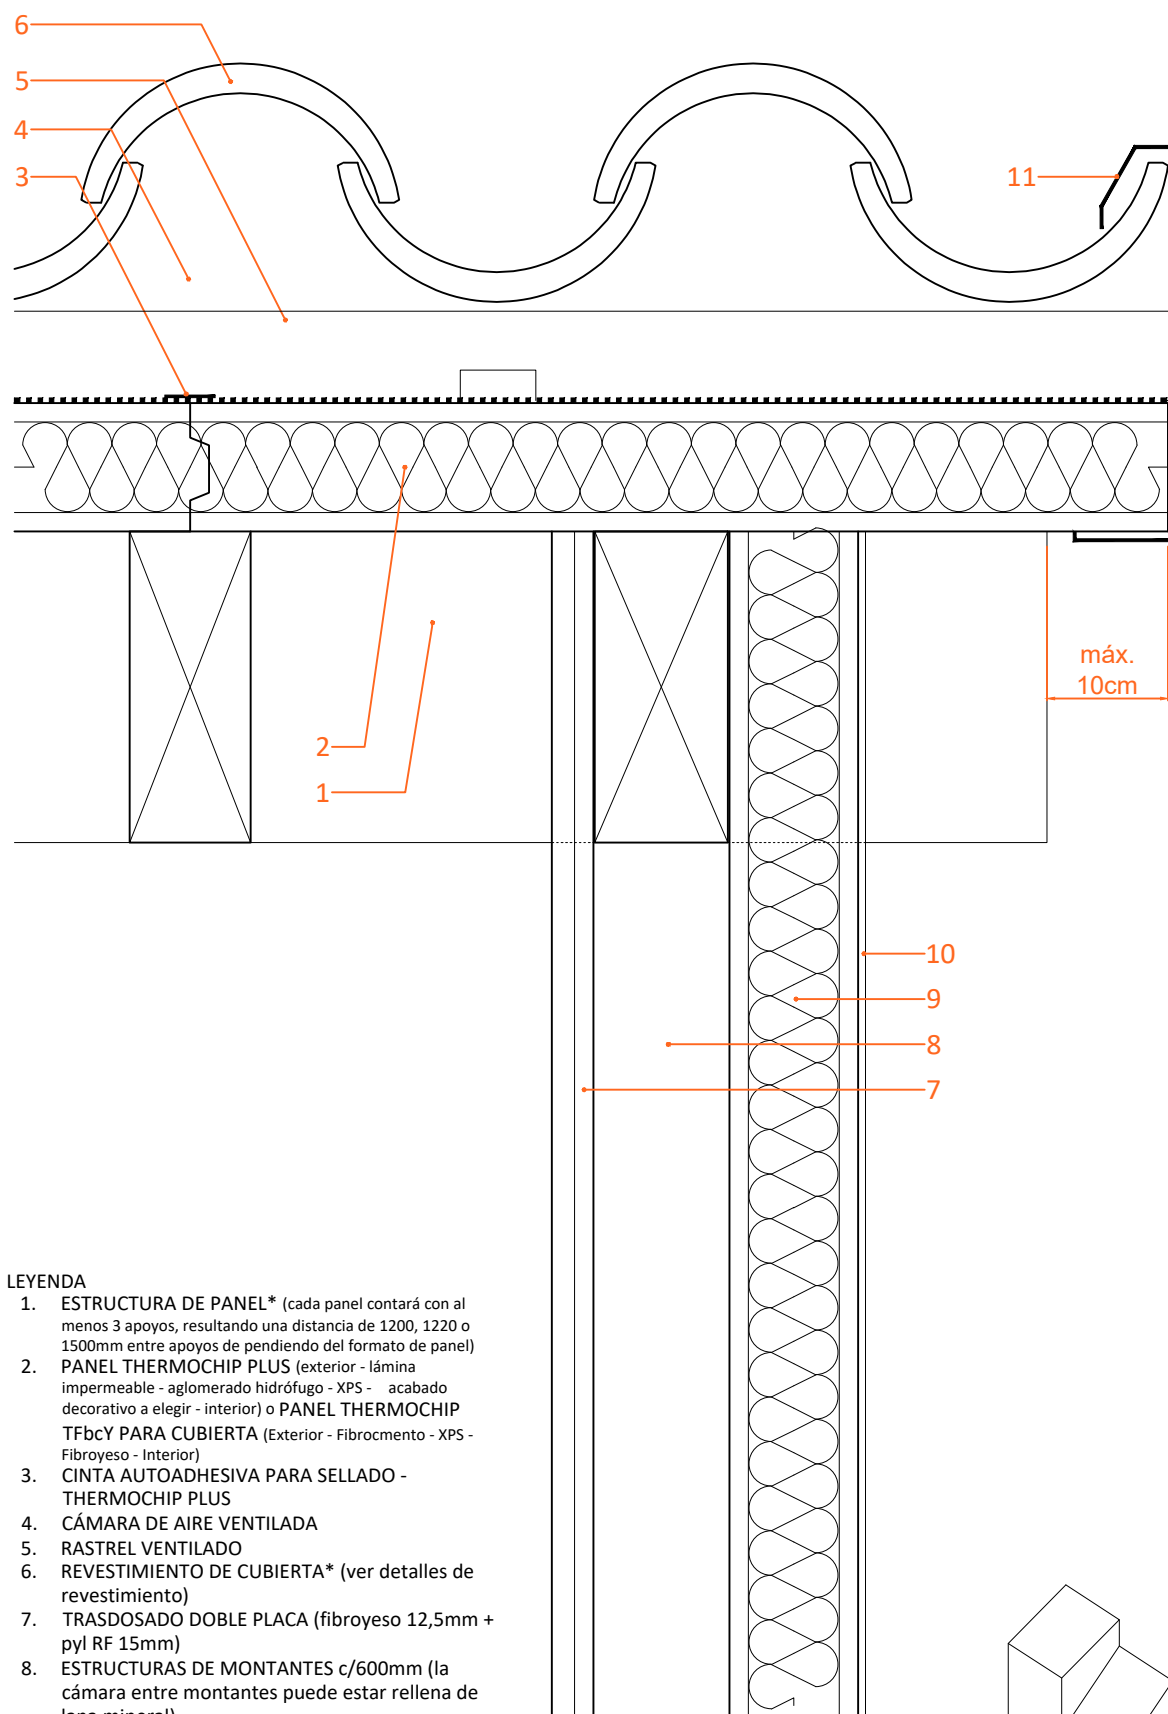

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE LATERAL




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Remate lateral de cubierta (con vuelo)

escala:1/5

Ci14b

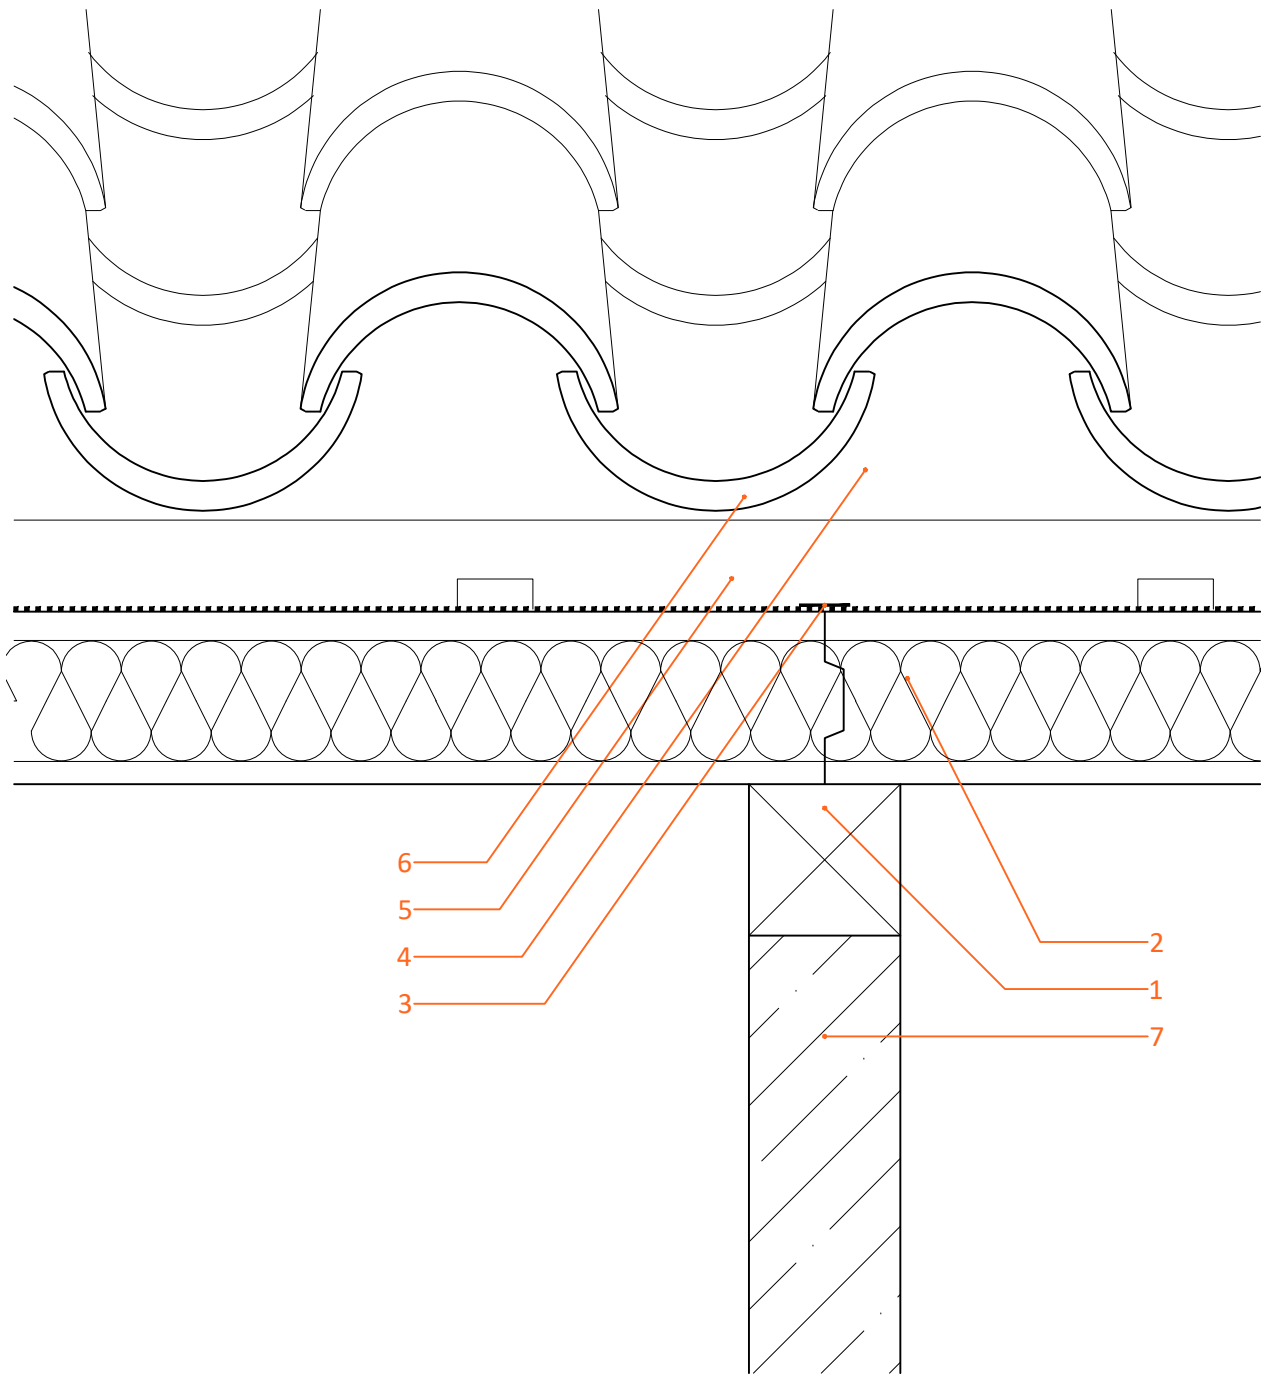

LEYENDA


1. DURMIENTE DE MADERA SOBRE TABIQUE PALOMERO
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TABIQUE PALOMERO

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Apoyo en tabique palomero

escala:1/5

Ci15

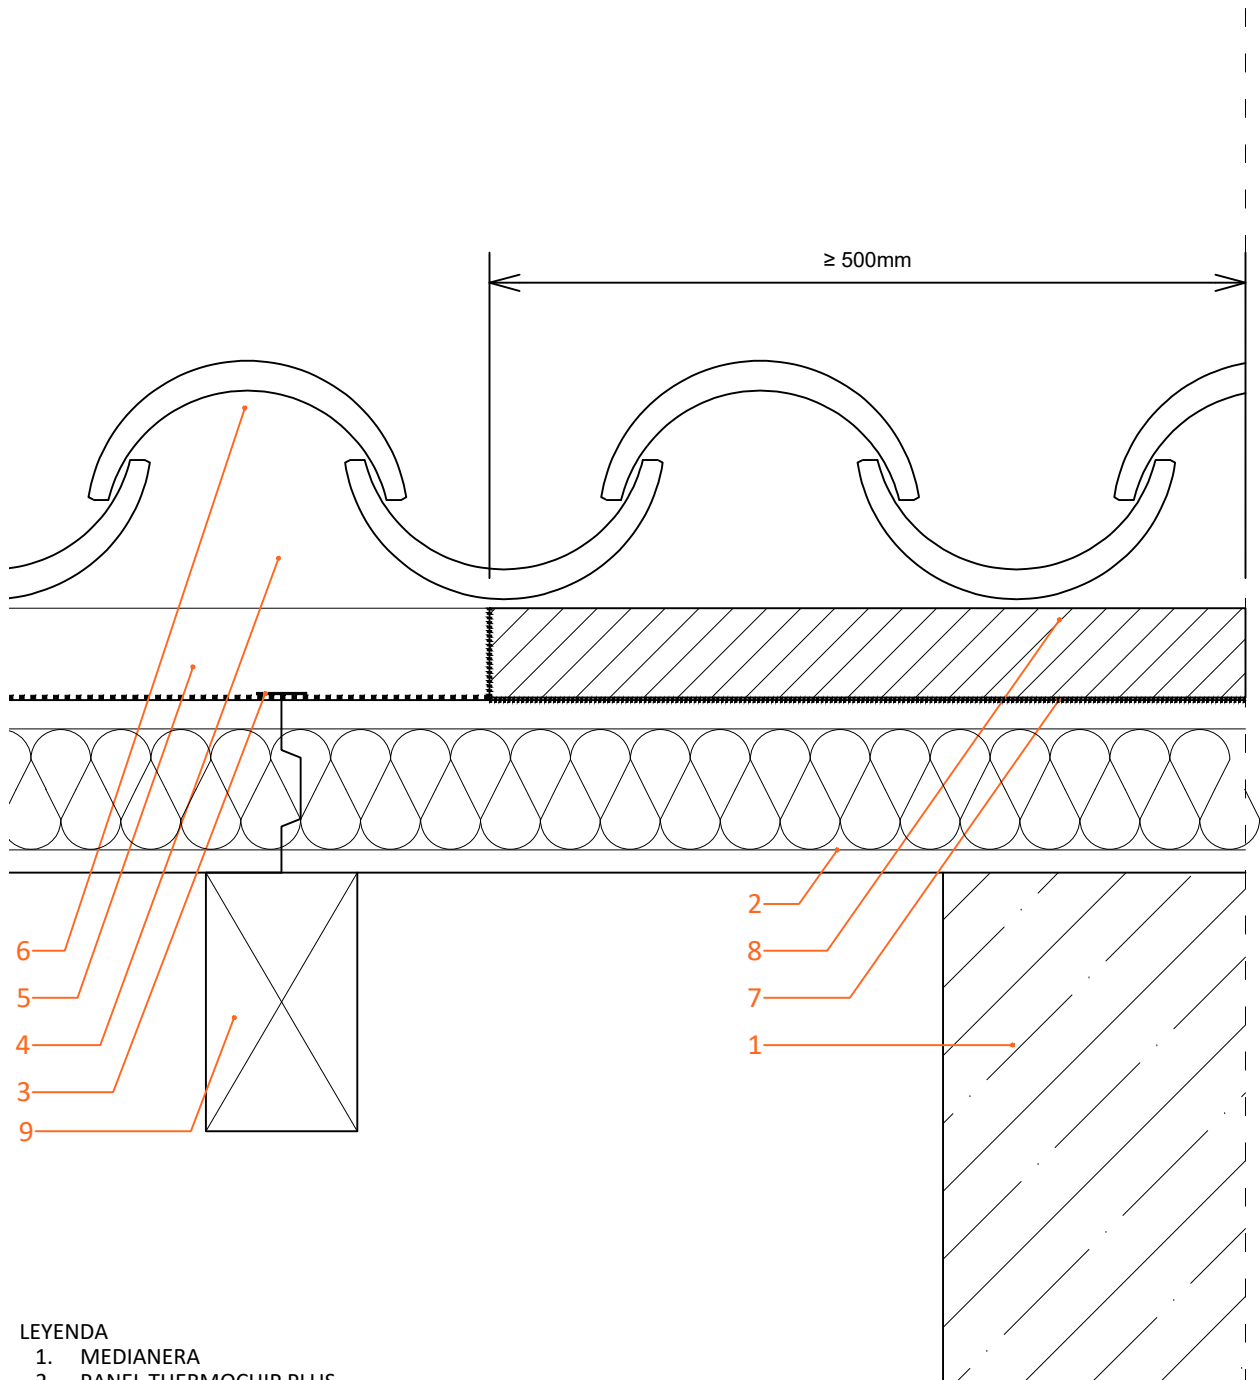

LEYENDA


1. MEDIANERA
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. LAMINA SEPARADORA
8. CAPA DE HORMIGÓN ARMADO 5cm
9. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 01

escala:1/5

Ci16

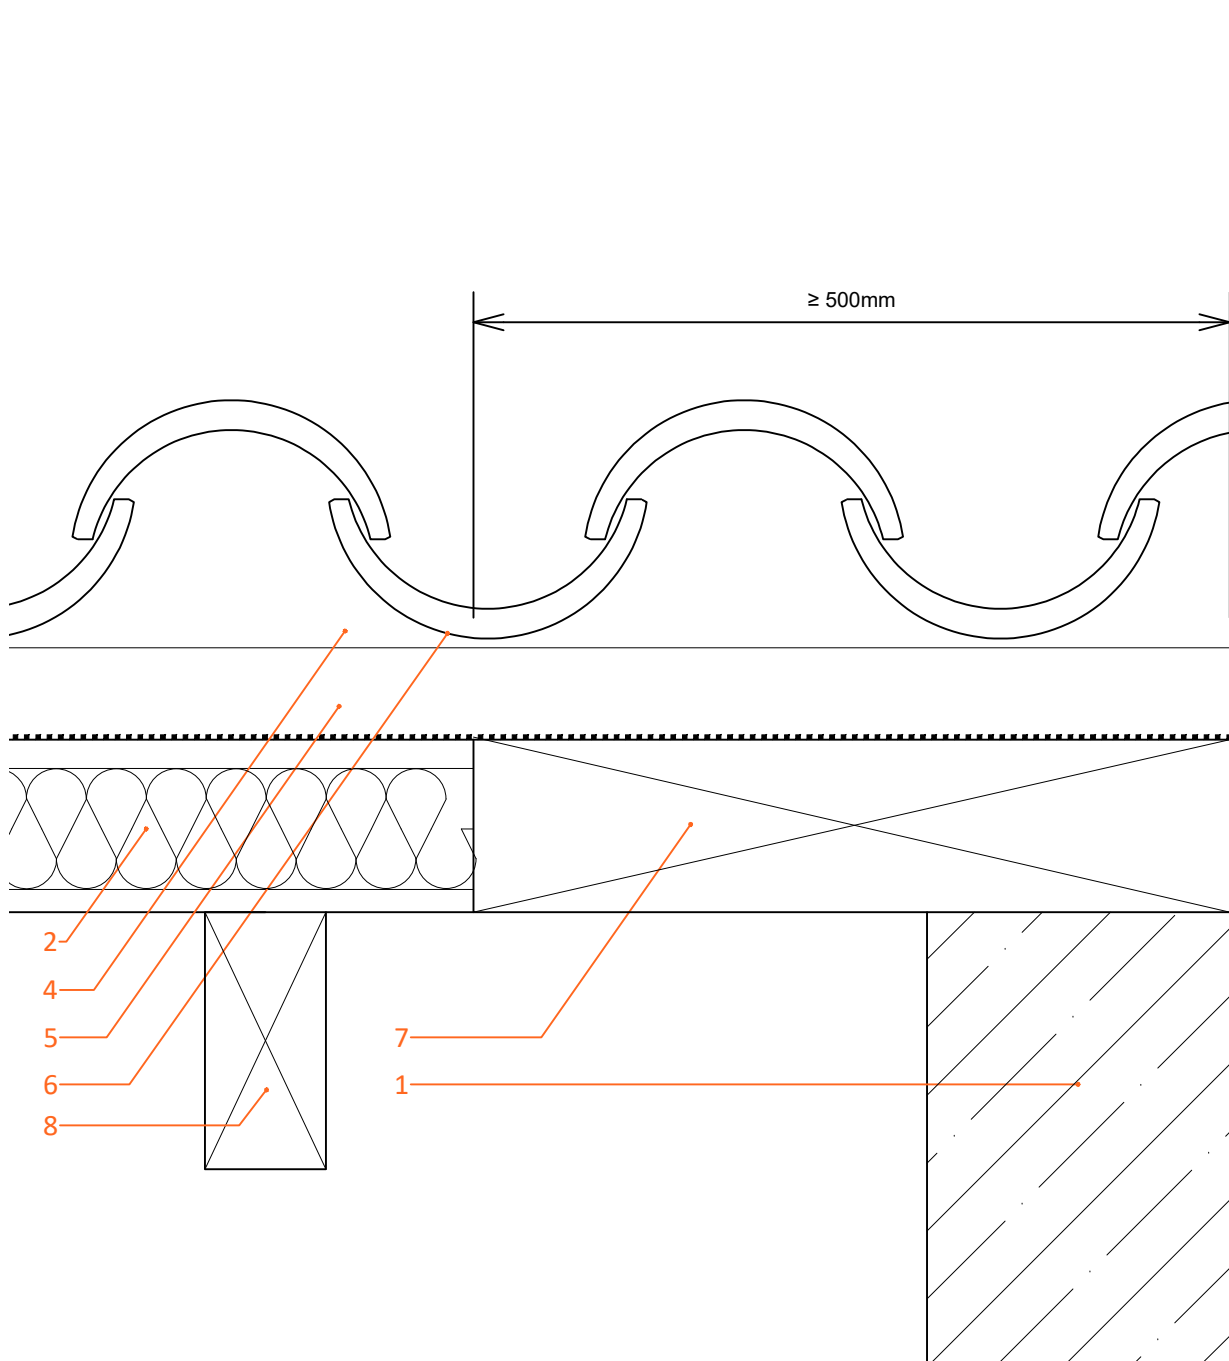

LEYENDA


1. MEDIANERA
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA MACIZA O LAMINADA QUE CUMPLE CON REI60
8. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 02

escala:1/5

Ci16b

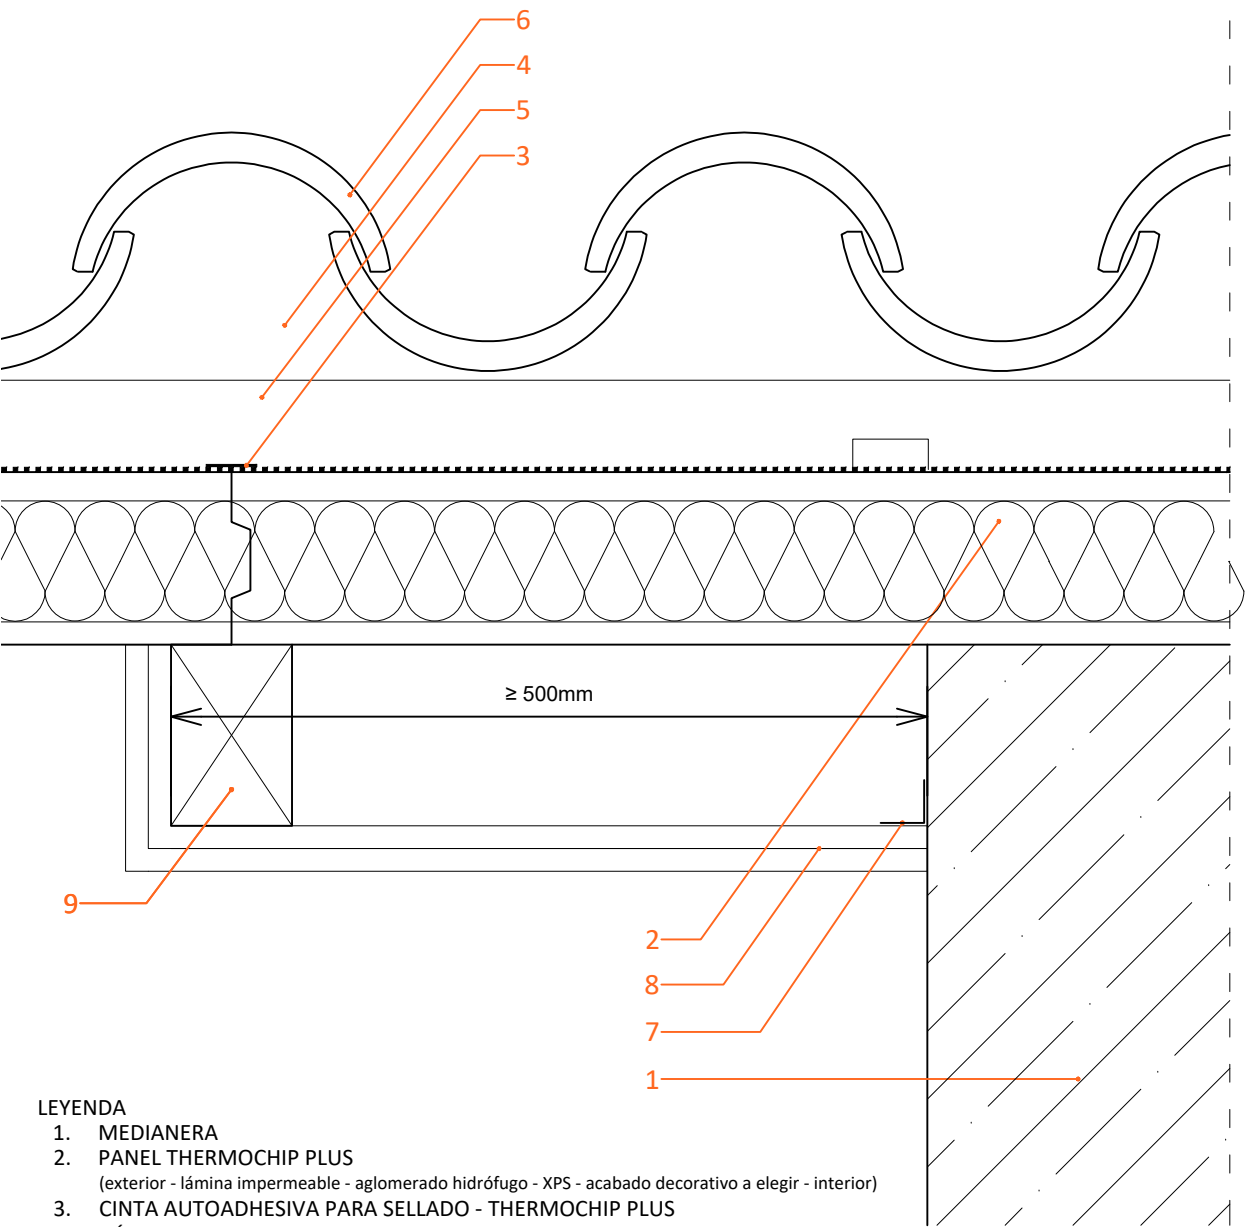

LEYENDA


- 1. MEDIANERA
- 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
- 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
- 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
- 5. RASTREL VENTILADO
- 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
- 7. ESTRUCTURA DE SUJECIÓN
- 8. PLACAS DE PROYECCIÓN A FUEGO REI60
- 9. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 03

escala:1/5

Ci16c

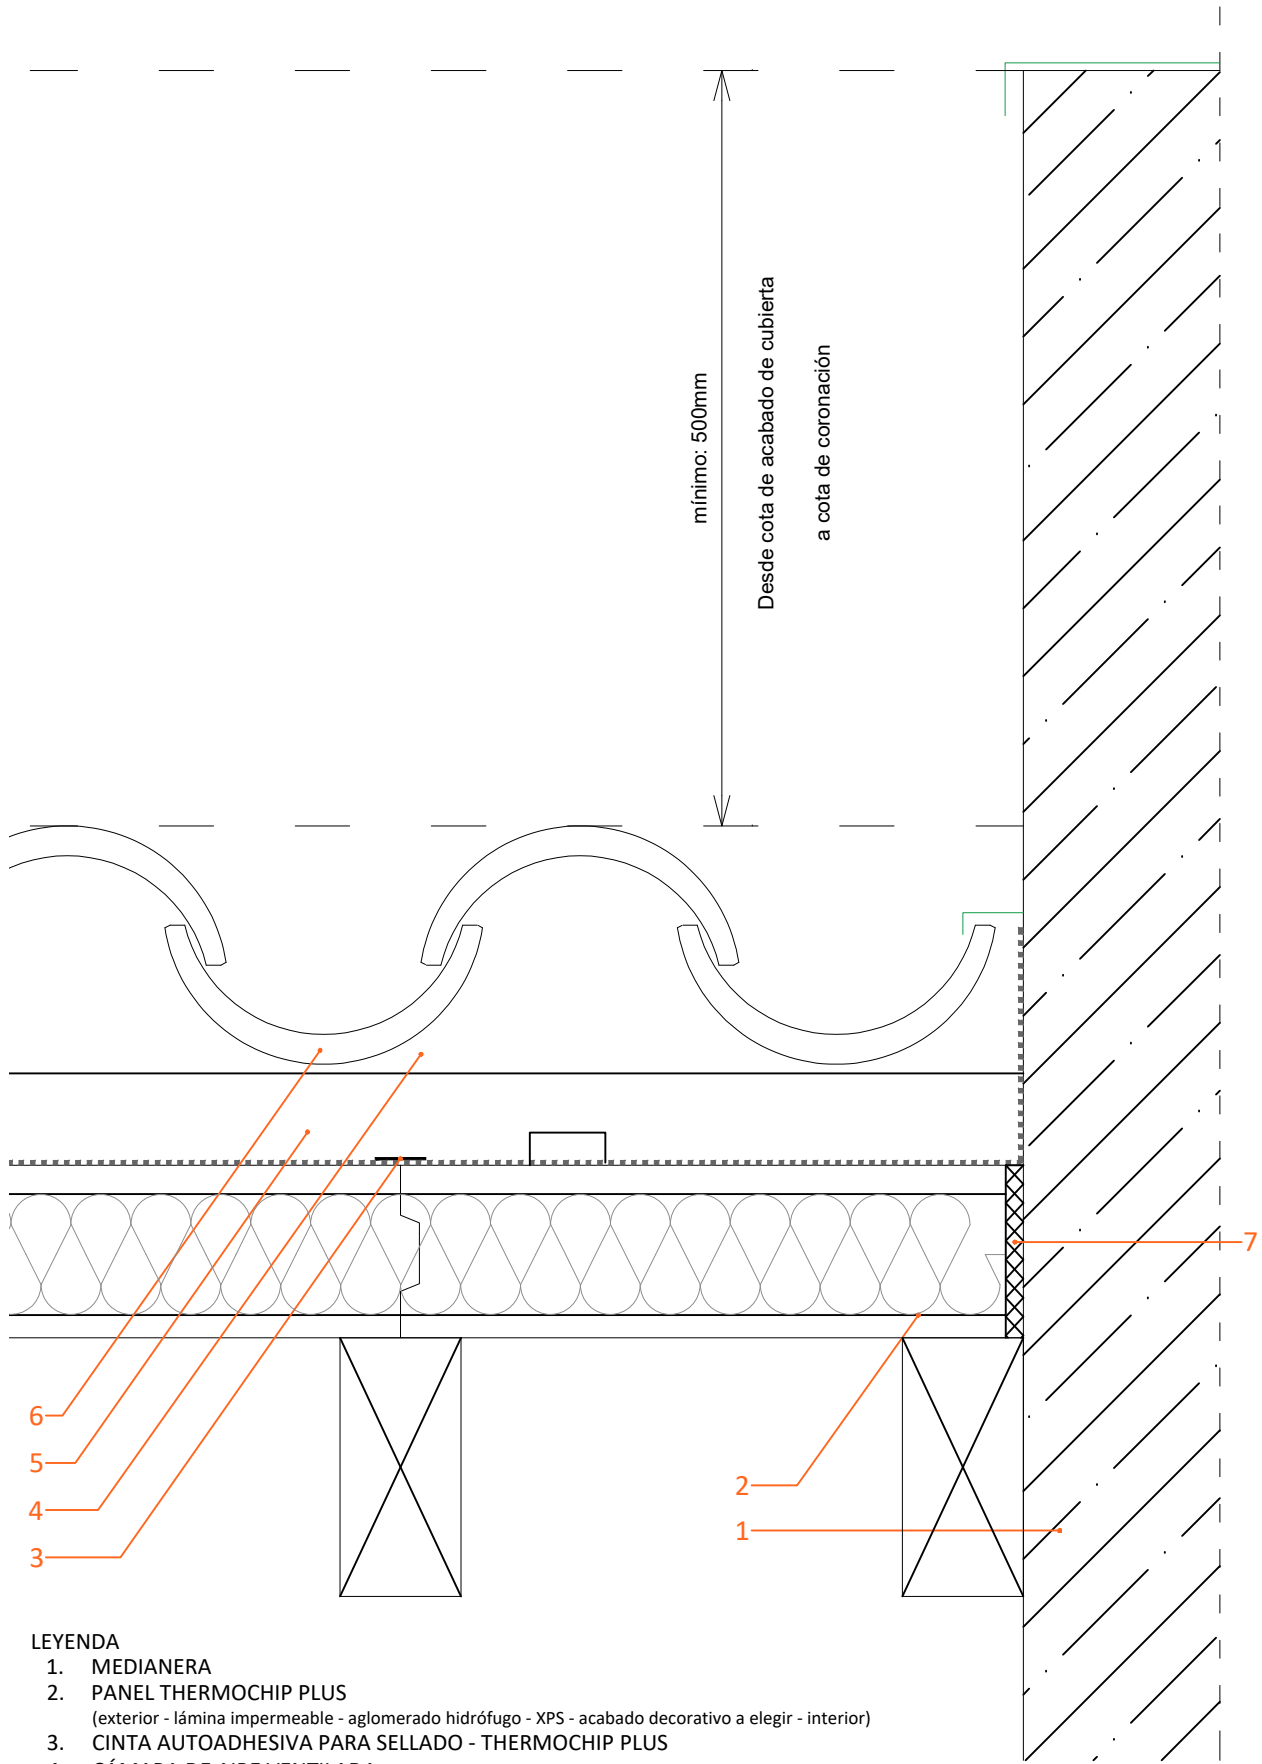


- LEYENDA
- 1. MEDIANERA
 - 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
 - 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
 - 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
 - 5. RASTREL VENTILADO
 - 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
 - 7. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 04

escala:1/5
Ci16d

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

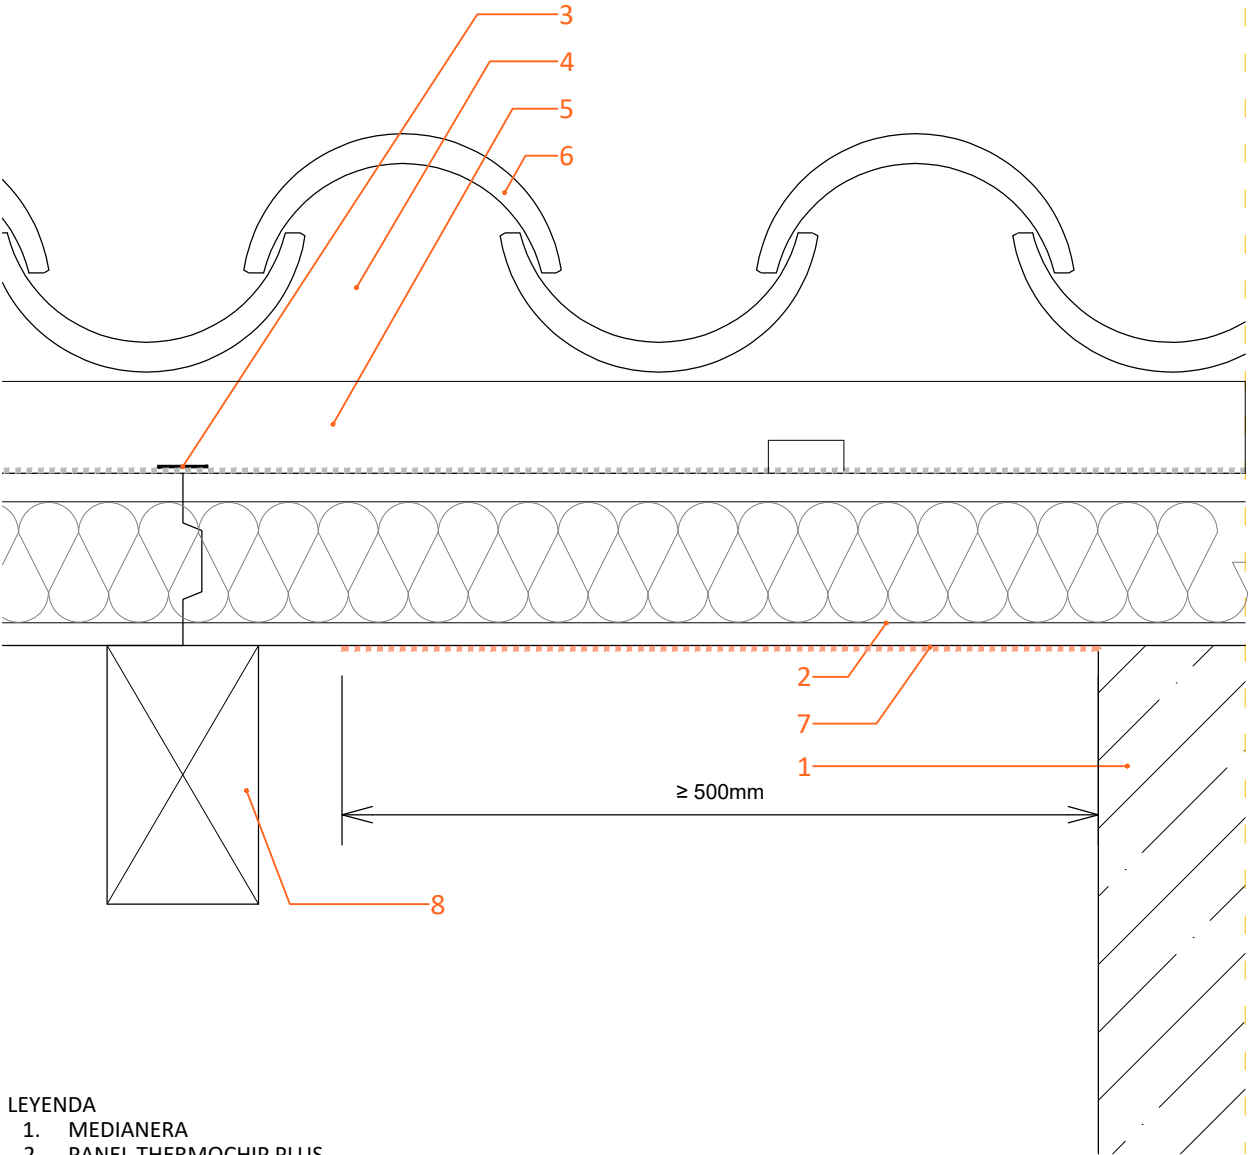

- LEYENDA
- 1. MEDIANERA
 - 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
 - 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
 - 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
 - 5. RASTREL VENTILADO
 - 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
 - 7. BARNIZ INTUMESCENTE - RESISTENCIA FUEGO EI60
 - 8. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 05

escala:1/5
Ci16e

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.